

SAKRET®



BURKOLÁSTECHNIKA



Alapfelület előkészítők
Aljzatkiegyenlítők
Kenhető szigetelések
Hidegburkolati ragasztók
Fugázók, szilikonok
Hidegburkolati kiegészítők

Időtálló minőség az építőiparban!

8





SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.


A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen katalógusban szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírás szerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.




BURKOLÁSTECHNIKA

◆ Rétegrendi javaslatok	2 - 3
◆ Csemperagasztók és fugázók osztályba sorolása	4
◆ Alapfelület előkészítők	5
◆ Aljzatkiegyenlítők	6 - 7
◆ Kenhető szigetelések	8
◆ Hidegburkolati ragasztók	9 - 12
◆ Fugázók, szilikonok	13 - 14
◆ Hidegburkolati kiegészítők	15 - 16




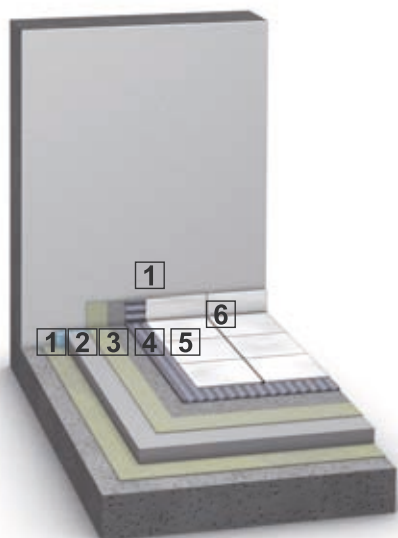

- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - **AMS/BAM** Önterülő aljzatkiegyenlítő
- 3 - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 4 - **FKN/FKeMax** Csemperagasztó
- 5 - Burkolat
- 6 - **FFv** Keskeny fugázó + **SD** Szilikontömítő

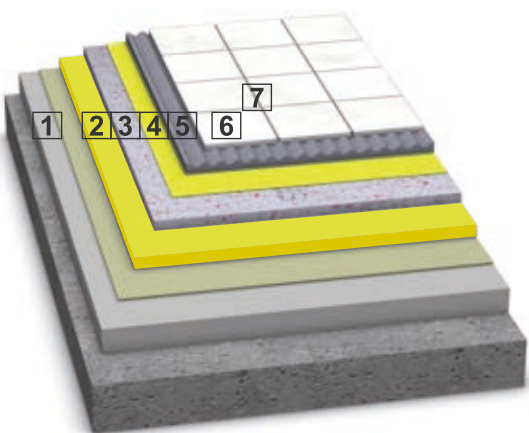


- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 3 - **AMS/BAM/FAM** Önterülő aljzatkiegyenlítő
- 4 - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 5 - **FkeMax/FKe+** Csemperagasztó
- 6 - Burkolat
- 7 - **FFv** Keskeny fugázó + **SD** Szilikontömítő

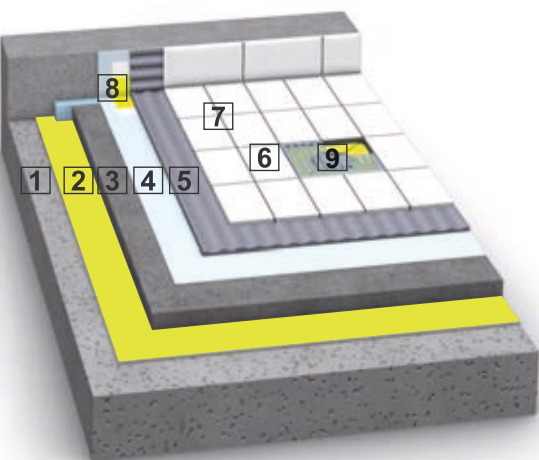

- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 3 - **AMS/BAM/FAM** Önterülő aljzatkiegyenlítő
- 4 - **AA/SBA** Kenhető szigetelés
- 5 - **FKA/FFK/FFK-Max/EF** Flexibilis csemperagasztó
- 6 - Burkolat
- 7 - **FFv** Keskeny fugázó + **SD** Szilikontömítő
- 8 - **D/D81** Flexibilis szigetelő szalag
- 9 - padlóösszefolyó


- 1** - hordképes alapelület
- 2** - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 3** - **BWB** Betonkence
- 4** - **SBA** Kenhető szigetelés
- 5** - **D/D81** Flexibilis szigetelő szalag
- 6** - **FKA/FFK/FFK-Max/EF** Flexibilis csemperagasztó
- 7** - Burkolat
- 8** - **FFv** Keskeny fugázó / **LF** Lótuszfuga
- 9** - **SD** Szilikontömítő

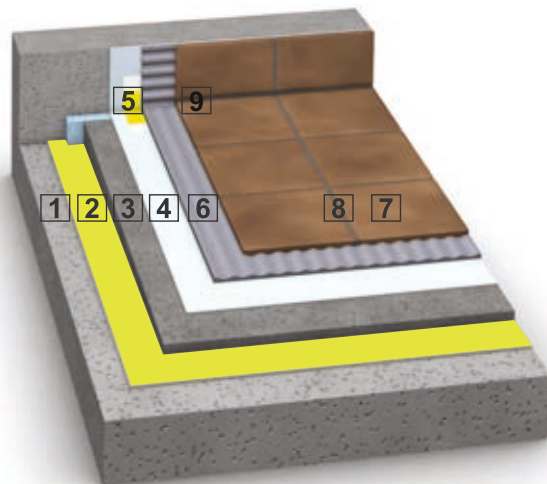

Lépcsők

RÉTEGRENDI JAVASLATOK


- 1** - hordképes alapelület
- 2** - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 3** - **BWB** Betonkence
- 4** - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 5** - **BWB** Betonkence
- 6** - **FKA/FKe+/FFK/FFK-Max** Csemperagasztó
- 7** - **SD** Szilikontömítő
- 8** - burkolat
- 9** - **FFv** Keskeny fugázó

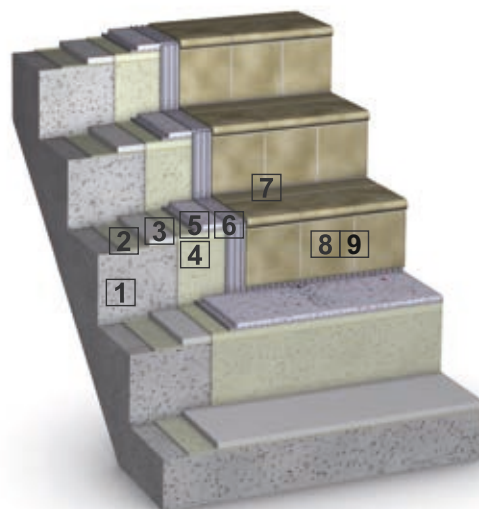

Medencék, állandó vízterhelés

RÉTEGRENDI JAVASLATOK

- 1** - hordképes alapelület
- 2** - **BWB** Betonkence
- 3** - **SBA** Kenhető szigetelés
- 4** - **FFK/FFK-Max/EF** Csemperagasztó/**EPK/F** epoxigyanta ragasztó
- 5** - Burkolat
- 6** - **SD** Szilikontömítő
- 7** - **D/D81** Flexibilis szigetelő szalag
- 8** - **LF** Lótuszfuga/**EPK/F** epoxigyanta ragasztó- és fugázó

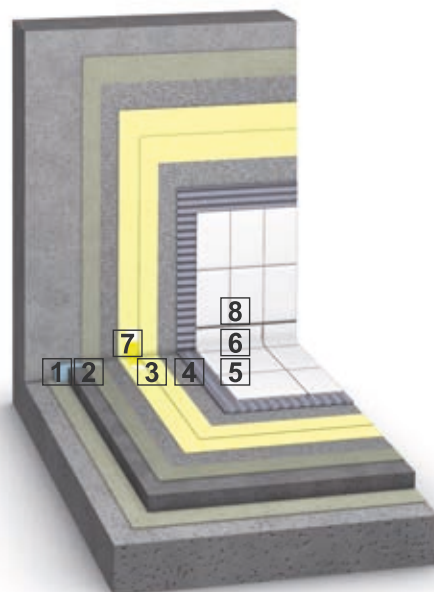

CSEMPERAGASZTÓK OSZTÁLYBA SOROLÁSA AZ EN 12002 ÉS AZ EN 12004 SZERINT

OSZTÁLY	CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓK	SAKRET TERMÉK
C1T	normál igénybevételekre, csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Csemperagasztó FK-N
C1TE	normál igénybevételekre, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel	SAKRET Gressragasztó FK
C2TE	fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel	SAKRET Flexibilis ragasztó FKe+, FKA SAKRET Gressragasztó FKe-Max
C2FT S1	gyorskötő ragasztó, fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal, minősített flexibilis ragasztó (S1)	SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors FFKs
C2TE S1	fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1), csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK SAKRET Extra minőségű flexibilis ragasztó FFK-Max SAKRET Márványragasztó NKw SAKRET Euroflex, flexibilis ragasztó EF
OSZTÁLY	REAKTÍV MŰGYANTA RAGASZTÓK	SAKRET TERMÉK
R2T	normál követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F



FUGÁZÓK OSZTÁLYBA SOROLÁSA AZ EN 13888 SZERINT

OSZTÁLY	CEMENTTARTALMÚ FUGÁZÓK	SAKRET TERMÉK
CG1	normál követelményekre fugázó	-
OSZTÁLY	JAVÍTOTT CEMENTTARTALMÚ FUGÁZÓK	SAKRET TERMÉK
CG2	javított minőségű fugázó, fokozott igénybevételre	SAKRET Keskeny fugázó FF, FFv SAKRET Lótuszfugázó LF SAKRET Tufás terméskő fugázó TNF
OSZTÁLY	REAKTÍV MŰGYANTA FUGÁZÓK	SAKRET TERMÉK
RG	fokozott igénybevételre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett vízfelvétel, magasabb mechanikai és vegyi ellenálló képesség.	SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTŐK, ALAPOZÓK

SAKRET® UG univerzális alapozó

Tulajdonságok

- jó pórustömítő tulajdonság, nedvszívás-kiegyenlítés
- vizes bázisú opálos színű, a páraáteresztést csak csekély mértékben befolyásolja
- kiválóan tapad mindenféle ásványi alapfelülethez
- ideális alapozója festékeknek, csemperagasztóknak, esztricheknek stb.
- gyorsan szárad és köt, kikötve fagy- és időtálló

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
23239001	Oldószermentes alapozóként szolgál a nedvszívó alapfelületeken és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználhatóság. A termék az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható (1:1 - 1:3 vagy hígítás nélkül).	kb. 0,5 - 3,0 dl/m ² erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától	1 literes kanna	-	sárgán pigmentált kézi, gépi feldolgozás
23239005			5 literes kanna	-	
23239010			10 literes kanna	-	
23239020			20 literes kanna	-	



SAKRET® SHG gyorskötésű alapozó

Tulajdonságok

- jó felületi tapadásjavító tulajdonság
- vizes bázisú kékes színű, kvarccal töltött alapozó
- kiválóan tapad mindenféle nem nedvszívó és szennyezett ásványi alapfelületekre
- hidegburkolás esetén csempe a csemperagasztóként
- járdafestékekkel átkent beton felületek hidegburkolási munkáira
- OSB alapfelületre, bitumennel részben szennyezett beton aljzatokra
- tükörsima beton aljzatok tapadó hídjaként

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
23260105	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkához. 3 óra után járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális például lapra lap burkolási feladatokhoz.	kb. 0,5 - 1,5 dl/m ² erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától	5 literes vödör	-	száradási idő: kb. 1 óra



SAKRET® TGR mélyalapozó

Tulajdonságok

- jó pórustömítő tulajdonság, nedvszívás-kiegyenlítés
- vizes bázisú opálos színű, a páraáteresztést csak csekély mértékben befolyásolja
- kiválóan tapad mindenféle ásványi alapfelülethez
- ideális alapozója festékeknek, csemperagasztóknak, esztricheknek stb.
- gyorsan szárad és köt, kikötve fagy- és időtálló

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
23232005	Oldószermentes alapozóként szolgál az erősen nedvszívó alapfelületeken és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználhatóság.	kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától	5 literes kanna	-	kézi, gépi feldolgozás
23232020			20 literes kanna	-	



ALJZATKIEGYENLÍTŐK

SAKRET® AMS önterülő aljzatkiegyenlítő

Tulajdonságok

- beltéri aljzatokra
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia-, márvány járólapok, természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- padlófűtéshez ajánlott
- hidraulikus kötésű, önterülő tulajdonság
- műgyantatartalmú



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
43110025	Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C16-F4, 2-10 mm vastagságban.	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 48 zsák/ raklap	1200 kg	Járható: 24 óra

SAKRET® BAM önterülő aljzatkiegyenlítő

Tulajdonságok

- beltéri aljzatokra
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia-, márvány járólapok, természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- padlófűtéshez ajánlott
- hidraulikus kötésű, önterülő tulajdonság
- műgyantatartalmú



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
43010025	Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C20-F5, 2-15 mm vastagságban.	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 48 zsák/ raklap	1200 kg	Járható: 24 óra

SAKRET® FAM gyorskötésű aljzatkiegyenlítő

Tulajdonságok

- beltéri cement kötőanyagú aljzatokra
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia-, márvány járólapok, természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- födém, pincefelületek aljzatkiegyenlítésére
- nem ajánlott targonca-, ill. raklapemelő kocsi-forgalomban igénybe vett területek
- nem ajánlott 2-komponensű és oldószeres melegburkolati ragasztók alá
- nagy végső szilárdságú
- padlófűtéshez ajánlott
- 5 óra után járható
- 24 óra múlva terhelhető
- hidraulikus kötésű, önterülő tulajdonság
- műgyantatartalmú



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
43022025	Beltéri, gyorskötésű aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános, gyors aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C25-F5, 1,5-30 mm vastagságban.	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 48 zsák/ raklap	1200 kg	Járható: 5 óra

Tulajdonságok

- földemen, falon, padozaton mindenféle beton felületre
- falfelületre kerámia lapok és csempék felragasztása előtt
- külső és belső téri, tartósan nedves igénybevételű felületekre is
- kül- és beltéri
- vízálló, időjárás- és fagyálló
- plastikus, kenhető
- műgyantatartalmú
- hidraulikusan kötő
- azbesztmentes
- géppel szórható

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
43060005	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra. Ásványi felületek javítására, mint: vakolt- és betonfelület, falazatok, lépcsők, rámpák kiegyenlítési és glettelési feladataihoz. Alkalmazható kül- és beltéri padlófelületek lejtés kialakítására. CT-C25-F6, 0-10 mm vastagságban.	kb. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	5 kg zsák	-	beton kozmetika, lejtéskialakítás
43060025			25 kg zsák 48 zsák/ raklap	1200 kg	



TIPP

Ha kézzel száraz tapintású az alapozott felület, alkalmas a következő réteg fogadására



TIPP

A vízzárás eléréséhez 2 mm rétegvastagság szükséges, alkalmazzon szalagot a hajlatokban



TIPP

Ügyeljen az egységes ragasztómennyiségre, minden lapnál ellenőrizze a siktartást



TIPP

A helyiség belső sarkától kifelé haladva a fugázáskor, padlón használjon sötétebb színeket



KENHETŐ SZIGETELÉSEK

SAKRET® AA kenhető szigetelés - beltéri

Tulajdonságok

- oldószermentes, nagyon jól alakítható, rugalmas, repedésáthidaló, hengerelhető, glettelhető
- és spatulázható, jól szigetel a csempék és lapok alatt
- belső térben, falra és aljzatra
- nedves, vizes helyeken történő felületi szigetelésre, párazárásra
- nem alkalmas víznyomásnak kitett felületekre.
- hidegburkolati rendszerek vízszigetelő rétegeként alkalmazható

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
45011004	Felhasználásra kész, egykomponensű, paszta állagú, beltéri kenhető vízszigetelés. Alkalmazható mosdó, konyha, fürdő, zuhanyzó vízszigetelésének kialakítására gipszkarton felületen is.	kb. 1,1 - 1,3 kg/m ² /mm	4 kg vödör	-	sárga, készre kevert
45011008		(teljes vastagsághoz kb. 2,5 kg/m ²)	8 kg vödör		
45011028	min. 2 mm-ben, 2 rétegben kell kialakítani.		20 kg vödör		



SAKRET® SBA kenhető szigetelés, gyorskötésű, 2 komponensű - kül- és beltéri

Tulajdonságok

- hengerelhető, simítható és glettelhető;
- gyors kötésű, oldószermentes;
- padlófűtéshez alkalmas
- bel- és kültéri munkákhoz, III nedvesség-igénybevételi osztályig
- a német ZDB A1, A2, B nedves terhelési osztály besorolásainak megfelelően
- nedves és nyirkos terek felületszigetelésére 1,5 bar víznyomásig
- uszodák építésénél keramikus burkolatok alatt
- rugalmas, ásványi szigetelőszapként építmények szigeteléséhez
- a SAKRET SBA gyors épületszigetelő masszával végzett szigetelésen a csempék és lapok lerakása már kb. 4 óra elteltével megkezdhető
- önálló kopórétteként, járófelülteként nem alkalmazható

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
45030007	Kétkomponensű kenhető vízszigetelés kül- és beltéri felhasználásra. Alkalmazható mosdó, konyha, fürdő, zuhanyzó, terasz és medencék vízszigetelésének kialakítására. Amennyiben biztosítható az alapfelület hordképessége úgy alkalmazható	kb. 1,1 - 1,3 kg/m ² /mm	5 kg vödör + 2,5 liter kanna	-	sötétszürke, a por és a folyadékrész egy vödörben kiserelve
45030015	alapozóként lapra-lap burkolási feladatoknál is. min. 2 mm-ben, két rétegben.	(teljes vastagsághoz kb. 2,5 kg/m ²)	10 kg vödör + 5 literes kanna		



Európai Irányelv

EN 1491
DM 01P
SAKRET®

Európai Irányelv

EN 1491
CM 02P
SAKRET®



HIDEGBURKOLATI RAGASZTÓK

SAKRET® FKN csemperagasztó C1T

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű, időjárás- és fagyálló
- képlékeny, alakítható, nem éghető, csökkentett lecsúszási hajlam
- normál igénybevételű alapfelületek (lakóépületek) beltérben falra és aljzatra
- kis méretű kerámialapok, csempék (25x25 cm) ragasztásához
- nem javasoljuk gipszkarton lapokra, gresslapok, hőszigetelő lapok ragasztásához

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
41010005	Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes csemperagasztó normál igénybevételre. Kis méretű, nedvszívó burkolólapokhoz.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,7 kg/m ² 8 mm: kb. 3,6 kg/m ² 10 mm: kb. 4,5 kg/m ²	5 kg zsák	500 kg	C1T
41210020			20 kg zsák 42 zsák/raklap	840 kg	
41210025			25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	



SAKRET® FK gressragasztó C1TE

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű, időjárás- és fagyálló
- képlékeny, alakítható, nem éghető
- csökkentett lecsúszási hajlam
- normál igénybevételű alapfelületek (lakóházak) beltérben falra és aljzatra
- kerámialapok, csempék ragasztásához
- műkő és kerámia lapokhoz
- gipszkarton lapokra
- gresslapok ragasztásához
- nem javasoljuk erősen igénybe vett, nagy forgalmú felületekre
- nem javasoljuk padlófűtés, teraszok, homlokzatok, medencék burkolásához

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
41020025	Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes csemperagasztó normál igénybevételre. Kis méretű, nedvszívó burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,7 kg/m ² 8 mm: kb. 3,6 kg/m ² 10 mm: kb. 4,5 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C1TE



SAKRET® FKeMax flexibilis Gressragasztó C2TE

Tulajdonságok

- egyszerű eszközökkel, könnyen feldolgozható
- hidraulikus kötés, képlékeny, nem éghető
- hosszú nyitott idő, jó tapadó képesség, fagyálló
- beltéri, falra és aljzatra
- gress és mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz
- lakóterek, konyhák, közlekedők burkolásához
- padlófűtéshez
- kiemelt felhasználási terület: kis- és közepes méretű greslapok esetén is (~900 cm²), 30x30 cm-es lapok kombinált felhasználás (burkolati ragasztás, ytong falazás, szaniterek beállításához, általános építési ragasztóként)

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
41071325	Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes csemperagasztó normál igénybevételre. Közepes méretű, nedvszívó burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,2 kg/m ² 10 mm: kb. 4,0 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C2TE



HIDEBURKOLATI RAGASZTÓK

SAKRET® FKe+ flexibilis csemperagasztó C2TE

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű, időjárás- és fagyálló
- képlékeny, alakítható, nem éghető
- csökkentett lecsúszási hajlam
- hosszú nyitott idő
- kül- és beltéri falra és aljzatra, gress és mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz
- beltéren >900cm² lapméret esetében, kültéren <900cm² lapméret esetében
- gipszkarton lapokra, hőszigetelő lemezek pontszerű ragasztásához, fokozott terhelésű aljzatokra, padlófűtéshez
- nem ajánljuk medencékre, csempe csempére alkalmazás esetén



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
41071005	Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható, vékonyágyazású cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis és közepes méretű, nedvszívó burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,1 kg/m ² 10 mm: kb. 3,9 kg/m ²	5 kg zsák	500 kg	C2TE
41071025			25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	

SAKRET® FKA flexibilis csemperagasztó C2TE

Tulajdonságok

- egyszerű eszközökkel, könnyen feldolgozható
- hidraulikus kötés, flexibilis tulajdonságú, időálló
- hosszú nyitott idő, nagy tapadó képesség, fagyálló
- képlékeny, nem éghető
- kül- és beltéri, falra és aljzatra
- gress és mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- vizes helyiségekhez (zuhanyzó, konyha, mosdó stb.)
- kenhető szigetelésekre, meglévő csempe- és lapburkolatokra, hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához, magas terhelésű aljzatokra, padlófűtéshez
- kiemelt felhasználási terület: kenhető szigetelésekre, vizes helyiségek optimális burkolati ragasztója (beltérben) közepes és nagyméretű lapok esetén is (max. 2000 cm²), 45x45 cm-es lapok, kombinált felhasználás (burkolati ragasztás, ytong falazás, gipszkarton ragasztás, hőszigetelő lap ragasztás, szaniterek beállításához...stb.) elektromos fűtőszálak ágyazásához (amennyiben d < 0,7 cm)



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
41070025	Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható, vékonyágyazású cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis- és közepes méretű, nedvszívó burkolólapokhoz. Magas terhelésű aljzatokra, padlófűtéshez. Hosszított nyitott idővel. Nagy tapadó képesség.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,1 kg/m ² 10 mm: kb. 3,9 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C2TE

SAKRET® FFK emelt minőségű flexibilis csemperagasztó C2TE S1

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű, flexibilis tulajdonságú
- időjárás-, fagy- és vízálló
- hosszú nyitott idejű, nagy tapadási képességgel
- képlékeny, alakítható
- A1 tűzvédelmi osztály
- nagyméretű (30x60 cm) lapok burkolásához (akár 60x60 cm-es burkolólapokra is)
- kül- és beltérre, falra és aljzatra, gress és mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra, medencékhez, gipszes felületekre, meglévő csempe-, és lapburkolatokra, nagyméretű lapokhoz, hőszigetelő lemezek pontszerű vagy teljes felületű ragasztásához, fokozott terhelésű aljzatokhoz, kis hőterhelésű felületek burkolásához, kenhető vízszigetelésekre



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
41080025	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis-, közepes- és nagy méretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,6 kg/m ² 8 mm: kb. 3,5 kg/m ² 10 mm: kb. 4,4 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C2TE S1

HIDEBURKOLATI RAGASZTÓK

SAKRET® FFKs extra minőségű, flexibilis, gyorskötésű csemperagasztó C2FT

Tulajdonságok

- gyorskötésű, hidraulikus kötésű, időjárásálló, fagyálló
- rövid idő alatt fugázható
- magas tapadó képességű
- flexibilis tulajdonságú
- képlékeny, alakítható
- nem éghető
- kül- és beltérre, falra és aljzatra, gress és mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra, medencékhez, gipszes felületekre, meglévő csempe-, és lapburkolatokra, nagyméretű lapokhoz
- hőszigetelő lemezek pontszerű ragasztásához
- fokozott terhelésű aljzatokhoz
- kenhető szigetelésekre



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
41090125	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Gyorskötésű.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,1 kg/m ² 10 mm: kb. 3,9 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C2FT

SAKRET® FFK-Max extra minőségű flexibilis csemperagasztó C2TES1

Tulajdonságok

- egyszerű eszközökkel, könnyen feldolgozható
- hidraulikus kötés, flexibilis tulajdonságú, időálló
- hosszú nyitott idő, magas tapadó képesség, fagyálló
- képlékeny, alakítható, nem éghető
- kül- és beltéri, falra és aljzatra, természetes burkolókövekhez (márvány, mészkő, travertin stb.), gress és mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, üveglapokhoz és üvegmozaikokhoz
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra, kocsibeállók burkolásához, vizes helyiségekhez (zuhanyzó, konyha, mosdó stb.), kenhető szigetelésekre, medencék, meglévő csempe- és lapburkolatokra, hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához, magas terhelésű aljzatokra, padlófűtéshez, kenhető szigetelésekre akár 60x120-as burkolólapokhoz is



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
41080325	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 1,9 kg/m ² 8 mm: kb. 2,5 kg/m ² 10 mm: kb. 3,1 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C2TE S1

SAKRET® EF Euroflex csemperagasztó C2TES1

Tulajdonságok

- hidraulikus kötés, flexibilis tulajdonságú, időálló
- hosszú nyitott idő (30 perc), magas tapadó képesség, fagyálló
- képlékeny, alakítható, nem éghető
- kül- és beltéri falra és aljzatra
- gress és mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencék, gipszes felületekre, meglévő csempe- és lapburkolatokra,
- akár 80x120-as burkolólapokhoz is
- hőszigetelő lemezek pontszerű vagy teljes felületi ragasztásához
- magas terhelésű aljzatokra
- kenhető szigetelésekre



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
41110020	Fagyálló, bel- és kültéri, vékony-, közép- és folyóágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis-, közepes- és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok, medencék és hőszigetelő rendszerekre történő burkolási munkákhoz. A nagy teljesítmény csökkentett anyagszükséglettel párosul.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 1,9 kg/m ² 8 mm: kb. 2,5 kg/m ² 10 mm: kb. 3,1 kg/m ²	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C2TE S1



HIDEBURKOLATI RAGASZTÓK

SAKRET® NKw márványragasztó, fehér C2TES1

Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű
- vízálló, fagyálló, flexibilis
- jól feldolgozható, alakítható
- bel- és kültéri munkálatokhoz, padlófűtéshez is alkalmas
- SAKRET AA alternatív szigetelőre történő felhasználásra engedélyezett
- ágyazóhabarcs metszett, elszíneződésre hajlamos, márvány és világos terméskő lerakásához, üvegmozaikok ragasztására medence kialakításokra



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
44010105	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis-, közepes- és nagy méretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Fehér színű, ezért jól alkalmazható üvegmozaikok ragasztására.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,9 kg/m ² 8 mm: kb. 3,8 kg/m ² 10 mm: kb. 4,5 kg/m ²	5 kg zsák	-	C2TE S1
44010120			20 kg zsák 42 zsák/raklap	840 kg	

SAKRET® EPK-F epoxigyanta ragasztó- és fugázó R2T

IMPORT TERMÉK

Tulajdonságok

- sav- és lúgálló (kb.: 5-30% töménységig)
- térhálós kötésű
- fagyálló, víz álló
- kül- és beltéri aljzatra
- kerámia csempékhez és lapokhoz
- az alábbi felületekre: beton, pórusbeton, öntött aszfalt, anhidrit-estrich, mész-, cement- és gipszvakolat, gipszlap, gipszkarton, azbeszt-cementlap, fémfelületek, préselt falap, cement forgácslap
- erős igénybevételnek kitett helyekre: nagyüzemi konyhákhoz, uszodákhoz, sörfőzőkhöz, tejüzemekhez, laboratóriumokhoz, vágóhidakhoz, kémiai üzemekhez stb.
- nem ajánlott mészkő- ill. márvány lapokhoz az esetleges elszíneződés miatt!



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
41140005	Reaktív műgyanta bázisú ragasztó és fugázó. Alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó burkolólapokhoz is, kül- és beltérben. A termék kikötve sav-, lúg- és időjárásálló. Ideális burkoló- és fugázóanyag termálvizes medencékhez és vegyi terhelésű hidegburkolatokhoz (pl.: autómósó, labor felületek stb.). Kétkomponensű.	kb. 1,8 - 4,5 kg/m ²	5 kg fém vödör	-	R2T import termék, hosszabb szállítási határidő

SAKRET® QF S2 Quattro-Flex flexibilis csemperagasztó C2EFS2

IMPORT TERMÉK

Tulajdonságok

- magas tapadó képesség
- bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó
- fokozott igénybevételre
- különösen alkalmas erkélyek és teraszok csempék és födémek lerakására
- nagyon jól használható tartósan nedves és kültéri területeken
- hosszított nyitott idő, sima, könnyű feldolgozás
- nagyon magas vízállóság és fagyállóság
- fűtött esztrichhez is alkalmas



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
41091025	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis-, közepes- és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. S2-es extra rugalmasságú.	Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,1 kg/m ² 10 mm: kb. 3,9 kg/m ²	25 kg zsák 42 zsák/raklap	1050 kg	C2EF S2 import termék, hosszabb szállítási határidő



Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű, flexibilis tulajdonságú,
- kültéri, beltéri, fagyálló, vízálló, hidraulikus kötésű
- könnyen feldolgozható, repedésmentes, könnyen tisztítható
- tartós, jól alakítható, nem éghető, simafelületet adó
- UV- és időjárásálló
- kül- és beltéri, falra és aljzatra
- gress és mázas csempékhez
- műkö, fajansz és kerámia lapokhoz
- padlófűtéshez ajánlott
- kis-, közepes- és nagyméretű lapok esetén
- 2-8 mm fugaszélesség esetén



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Választható színek
Árlista szerint	Cement bázisú, fagyálló, flexibilis fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt felületek fugázási munkáihoz. Alkalmazható kis és normál vízfelvételű, mesterséges és természetes lapokhoz (pl.: mészkő, gres, gránit, agyaglap stb.). Felhasználható fürdőben, konyhában, zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben, nappaliban stb. Fugaszélesség: 2 - 8 mm Járható: 24 óra Színek színminta alapján! (keresse az eredeti fugamintákat, mert a nyomdai módon előállított minták csak tájékoztató jellegűek!)	kb. 0,5 - 1,0 kg/m² 30x30-as lapok esetén: kb. 0,5 kg/m² 20x20-as lapok esetén: kb. 0,7 kg/m²	1 kg zsák 5 kg vödör	
sötétszürke, középszürke, vanília, antracit, cementszürke, manhattan, krókusz, őzbarna, balibarna, karamell, földbarna, anemone, bahama, téglavörös, fehér, fenyő, sötétkék, mandula, mogoró, jázmin, menta, platinazöld, rózsza, narancssárga				

Tulajdonságok

- hidraulikus kötés, flexibilis tulajdonságú, időálló
- kültéri, beltéri, fagyálló, vízálló, hidraulikus kötésű
- extrém víz-, ill. szennyasztító
- izapolható, kvarchomok mentes
- repedésmentes, tartós, jól alakítható, nem éghető
- kül- és beltéri, falra és aljzatra
- gress és mázas csempékhez
- műkö, fajansz és kerámia lapokhoz
- kő-, beton- és agyaglapokhoz
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra, sportvizes medencékhez
- kis-, közepes- és nagyméretű lapok esetén
- 1-5 mm fugaszélesség esetén



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Választható színek
Árlista szerint	Cement bázisú, fagyálló, flexibilis fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt felületek fugázási munkáihoz extrém víztaszító tulajdonsággal és fokozott alga és penészgátlással. Alkalmazható kis- és normál vízfelvételű, mesterséges és természetes lapokhoz (pl.: mészkő, gres, gránit, agyaglap stb.). Felhasználható fürdőben, konyhában, zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben, nappaliban, erkélyen, teraszon, medencékben, homlokzatban stb. Fugaszélesség: 1 - 5 mm Járható: 12 óra Színek színminta alapján! (keresse az eredeti fugamintákat, mert a nyomdai módon előállított minták csak tájékoztató jellegűek!)	A mennyiség függ a fugák szélességétől, mélységétől a lapok felragasztási módjától az alkalmazott szerszámoktól, 30x30-as lapok esetén kb. 0,5 kg/m², 20x20-as lapok esetén kb. 0,7 kg/m²	5 kg vödör	
sötétszürke, fehér, manhattan, őzbarna, karamell, bahama				

FUGÁZÓK, SZILIKONOK

SAKRET® SD szilikontömítő

Tulajdonságok

- kül- és beltérben és nedves helyiségekben is alkalmas
- ecetsavas tömítőanyag alkalmas üveg és kerámiafelületekre is
- alkáli alapokra is alkalmas
- festett fémek esetén nem okoz korróziót
- hőállóság: - 50°C - +180°C
- gombásodásra nem hajlamos
- időjárásálló
- szociális helyiségek, erkélyek és teraszok
- magas, festett fém- és ipari építmények
- homlokzati lemezek, ablaktömítések
- elektromos berendezések
- üvegházak, téli kertek, konyhák
- illesztő és tömítő fugák rugalmas tömítése



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Választható színek
42080000	Szilikon-kaucsuk alapú rugalmas tömítőanyag, kül- és beltéri hidegburkolati hézagok flexibilis kitöltésére. Színek színminta alapján!	Hézagméret szerint (mm): 10x8 - kb. 3,8 fm/tubus 15x10 - kb. 2,0 fm/tubus 20x21 - kb. 1,3 fm/tubus	310 ml/tubus	I. színcsoport: Anemone, Bahama, Fehér, Fenyő, Földbarna, Jázmin, Karamell, Középszürke, Krókusz, Manhattan, Menta, Rózsa, Sötétszürke, Vanília II. színcsoport: Antracit, Balibarna, Cementszürke, Mandula, Mogyoró, Narancssárga, Ózbarna, Platinazöld, Sötétkék, Téglavörös

A hidegburkolati rendszerek egyik legfontosabb eleme a fugázó. Hézagot zár, segíti a burkolat fektetését és ritmizálja a felületet. A megfelelő fuga kiválasztásakor fontos, hogy ne csak a termék végső színére koncentráljunk. Nyilván nehéz feladat a számunkra legmegfelelőbb fugázót kiválasztani, hiszen egy áruházban is megszedül az ember a polcok előtt, ahol széles kínálat áll rendelkezésünkre és mindegyik termék mást ígér.

A fuga kiválasztásakor a legfontosabb ismérvek:

- A „beépítési mód” azaz, hogy keskeny- vagy széles fugázó (a keskeny általában 1-10 a széles 5-20 mm közötti szélességben alkalmazható) – tegyük fel, hogy 5 mm-es fugát szeretnénk kialakítani, akkor jobban megtérül ha keskeny fugázót alkalmazunk, mert ebben az esetben többet fizethetünk egy széles fugázóért és a plusz teljesítményt nem tudjuk kihasználni.
- Flexibilitás, szilárdság: szabványok osztályba sorolják a különböző fugázókat is. Javasolt olyan fugázó választása, ami CG2-es kategóriába van sorolva (CG1 a kisebb szilárdsági kategória). Nagyobb lesz a szilárdsága, ezért jobban ellen fog állni a fizikai behatásoknak.
- Vízepergetés, tisztíthatóság: a WA betűjelzéssel ellátott termékek vízfelvevétele kisebb, ezért a tisztíthatósága is jobb lesz. Ez elsősorban világosabb színek esetén lesz fontos.
- Szín: minden gyártó más és más színkínálattal szerepel, de vannak természetesen átfedések. Ügyelni kell azonban arra, hogy ha pótlásra van szükségünk akkor azt az eredeti gyártótól szerezzük be, mert bár azonos lehet a két gyártó színének, mégis eltérő lehet az árnyalat.
- Bedolgozhatóság: eltérő alapanyagokból készülnek a különböző fugázó habarcscok, ezért a fizikai tulajdonságaikban és a bedolgozhatóságukban is jelentős eltérések lehetnek. Ezek ellenőrzéséhez ellenőrizzük a kiszerelésen a lemoshatósági időt (optimális a 10-20 perc), a feldolgozás időt – tehát, hogy a bekeverés után mennyi ideig használható (az ideális kb. 1 óra) és a járhatóságot – azaz, hogy a fugázás után mikor léphetünk a felületre (optimális kb. 1 nap).
- Kiszerelés: Sokkal könnyebb a dolgunk, ha a termék vödörben kerül forgalomba, mert ebben az esetben csak vizet kell hozzá adni és saját vödörben megkeverhető, illetve a fel nem használt poranyag visszazárható.



Néhány tanács a feldolgozáshoz:

- Mindig tiszta burkolati felületen dolgozzunk, miután a csemperagasztó már kikötött és ki is száradt. (a bent maradó víz elszínezheti a fugát).
- Azokat a mázas kerámia felületeket, ahol a lerakott lapok szélein nincs máz, javasolt a nedvszívás kiegyenlítő alapozóval átkenni, így biztosítható a fugázó egyenletes kötése.
- A felület átmosását csak tiszta vízzel mossuk át, amíg a kötés tart.
- A teljes terhelhetőség eléréséig óvjuk a felületet!



Tulajdonságok

- rendkívül rugalmas, erős tapadású
- kémiai anyagoknak nagyon jól ellenáll
- a gumiréteg és a szövet tulajdonságait úgy hangolták egymáshoz, hogy nagyon jó a kötés a SAKRET AA és SAKRET SBA kenhető szigeteléssel
- öregedés és lugálló
- SAKRET D flex tömítőszalag - sarkok, fugák és csatlakozások valamint padlólefolyók, vezetékek lég-, gőz- és vízmentes lezárásához
- SAKRET D 81 tömítőszalag SAKRET Dichtbahn 90/98-cal történő szigeteléshez
- Nedves vizes helyiségekben a SAKRET AA, SBA alternatív tömítővel együtt kiválóan alkalmasak szigetelésre




Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
46010010	Rugalmas vízszigetelő szalag hidegburkolati rendszerek vízszigetelő rétegének felületfolytonos kialakításához.	-	10 fm/tekercs	-	sárga-fehér színű (SAKRET logóval)
46010050	Kent vízszigetelésekbe történő beépítésével vízzáró módon lehet éleket és sarkokat kialakítani.		50 fm/tekercs		

SAKRET® Dichtbahn 98 feszültségmentesítő és szigetelő lemez

Tulajdonságok

- kül- és beltéri felhasználhatóság
- rugalmas, nagy szakítószilárdságú
- nagyfokú öregedésállóság
- rendkívül rugalmas, nagy szakadó nyúlás
- nagyon jó kémiai anyagokkal szembeni ellenállás
- 3 rétegű lemez, melyben a jó tapadásban, szigetelési tulajdonságokban és aljzati mozgások kompenzálásában segít
- SAKRET D 98 feszültségmenetsítő lemez alkalmas vízszintes repedezett, de hordképes beton aljzatok, dilatációs hézaggal ellátott felületek hidegburkolására.
- Nedves vizes helyiségekben a SAKRET AA és SAKRET SBA vízszigetelő anyagokkal együtt kiválóan alkalmasak felület folytonos szigetelés kialakítására.
- Alkalmazható teraszok, nagy méretű helyiségek, nagy méretű burkoló lapok alá feszültségmentesítési céllal.




Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
46050098	Használati vízzel terhelt helyiségek, kültéri burkolt felületek (pl.: terasz, erkély stb.) vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő réteggel összedolgozva.	-	15 fm/tekercs	-	aljzatra

SAKRET® DB - DW flexibilis szigetelőszalag és mandzsetta

Tulajdonságok

- rendkívül rugalmas
- erős tapadó hatás
- kémiai anyagoknak nagyon jól ellenáll
- a gumiréteg és a szövet tulajdonságai úgy lettek egymáshoz hangolva, hogy nagyon jó a kötés a SAKRET AA alternatív tömítővel, valamint a szalag és a mandzsetta kiváló rugalmasságú
- SAKRET D flex szigetelő szalag - sarkok, fugák és csatlakozások valamint padlólefolyók, vezetékek - szigetelő mandzsetta padlóra SAKRET DB és falra SAKRET DW - lég-, gőz- és vízmentes lezárásához.
- Nedves vizes helyiségekben a SAKRET AA alternatív tömítővel együtt kiválóan alkalmasak szigetelésre (kivéve víznyomás esetén).




Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
46020001	Használati vízzel terhelt helyiségek csööttöréseinek vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő rétegbe.	-	50 db/karton	-	falra
46020000			10 db/karton		aljzatra

HIDEBURKOLATI KIEGÉSZÍTŐK

SAKRET® DE p / DE n Saroktömítő / pozitív / negatív

Tulajdonságok

- rugalmas gumírozott profil, háló szegéllyel
- lugálló kialakítás
- öregedésálló, tartósan elasztikus
- kenhető szigetelések sarok illetve élprofi kialakításához kalakított rugalmas szövethálával kiképzett profil
- kétoldalt műszövettel kassírozott saroktömítő, kerámiapadozatok és lapok alatti hézagok, fugák vízzáró tömítésére
- kültéren és beléren egyaránt



Termék	Cikkszám	Rövid leírás	Kiszerezés	Egyéb
DE p Saroktömítő, pozitív	46022000	Használati vízzel terhelt helyiségek falsarkainak vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő rétegbe.	1 db	sárga-fehér színű
DE n Saroktömítő, negatív	46021000	Használati vízzel terhelt helyiségek falsarkainak vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő rétegbe.	1 db	sárga-fehér színű

SAKRET® FI Stone kőimpregnáló

Tulajdonságok

- az impregnálószér, a levegő széndioxid tartalmával reagálva egyfajta polimetil-szilikon savat képez, és ennek hatására a kezeltfelület vízlepergetővé válik
- bel- és kültérben bányászott- és terméskövek, műkövek impregnálására

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Egyéb
23191041	Terméskövek és egyéb természetes kövek vízlepergető impregnálására. Elsősorban nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe, se a fénytörése nem változik.	kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² (anyagszükséglet erősen függ az alapfelülettől)	1 literes kanna	Vizes bázisú



SAKRET® AR algtisztító

Tulajdonságok

- hatékony, feldolgozásra kész javítóoldat, baktériumok, és egyéb biológiai felületi szennyeződések eltávolítására, pl. gombák, algák. Külső és belső felületi tisztításokra

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Egyéb
61010011	Savmentes kőtisztító lúgálló felületek tisztítására, szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására. A megtisztított felületen, hígítva megelőzésre is alkalmazható.	kb. 1,5 - 3,0 dl/m ² (1:1 arányúra hígítva megelőzésre)	1 literes kanna	Kül- és beltérben



SAKRET® CER cementfátyol eltávolító

Tulajdonságok

- savtartalmú speciális tisztítószer
- a szer használatával könnyedén eltávolíthatjuk a cementfátylat, a cementmaradványokat, a salétromnyomokat, a habarcsmaradványokat, rozsda és vízkőlerakódásokat, algákat, moszatokat
- használható saválló terméskőre, műkőre, betonra, klinkertéglára, kerámiára, mázas cserépre és járólapra

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
61010014	Cementfátylak, habarcsmaradványok, rozsda- és vízkőlerakódások eltávolítására. Alkalmazásával visszanyerhető a bukolatok eredeti megjelenése.	Az anyagszükséglet az alapfelülettől és a szennyeződés mértékétől függ.	1 literes kanna	-	lúgos pH szennyeződések esetén



Burkolatok a lakótereink díszai. Az esztétikus, természetes hatású megjelenésük mellett, természetesen funkcionális célokat is szolgálnak. Napjainkban folyamatosan nő a burkolt felületek aránya az építészetben. Ennek megfelelően a SAKRET is követi az egyre szélesedő felhasználási igényeket, az ehhez igazodó termékekkel. Mint az egyéb anyagainknál, itt is kiemelt hangsúlyt helyezünk a minőségre. Hiszen a burkolt felületeket nem cserélgetjük gyakran, így a tartós felület kialakítás elsődleges szempont az anyagaink fejlesztése során.

BURKOLÁSTECHNIKAI FOGALMAK

Nyitottidő: ez alatt az időtartam alatt lehet a burkolólapokat a ragasztóba ágyazni. Amennyiben túlhaladtuk ezt az időt a ragasztóanyag kötése beindul, így nem fog megfelelően hozzátapadni a burkolólaphoz.

Tapadószilárdság: azt az egységnyi felületre jutó erőt jelenti N/mm^2 -ben, amivel a ragasztóanyag a burkolólaphoz tapad. Minél magasabb ez az érték, annál nagyobb igénybevételű helyre lehet alkalmazni a ragasztót. Ez egy alap- ragasztónál min. $0,5 N/mm^2$, egy flex minőségű ragasztónál akár a $2 N/mm^2$ -t is elérheti. Ezeket az értékeket 28 nap múlva érik el a ragasztók.

Pihentetési idő: a ragasztóanyagok nagy mennyiségben tartalmaznak olyan kötő- és szilárdság növelő adalékokat, melyeket ahhoz, hogy tökéletesen ki tudják fejteni hatásukat a ragasztóban, az első csomómentes felkeverés után 3-4 percig pihentetni kell, majd újra átkeverni. **Fagyálló, kültéri, beltéri:** a SAKRET által gyártott valamennyi ragasztó fagyálló minőségű. Viszont egy tévhitet szeretnénk eloszlatni. Ha egy ragasztó fagyálló, még nem kültéri! Egy egyszerű példával érzékeltetve: Egy télen nem fűtött hétvégi házban, ahol lehetnek mínusz fokok is szükséges a fagyálló ragasztó, de mivel zárt, időjárási hatásoktól védett belső térről van szó elegendő egy beltéri ragasztó. Ezzel szemben egy kültéri nyitott teraszon olyan szélsőséges hőmérsékleti hatások érik a burkolatot, amit csak egy kültéri flexibilis tulajdonságú ragasztó képes tartósan elviselni.

A fogadófelületnek megfelelő alapfelület előkészítés javasolt. A ragasztóanyagok önmagukban nem alkalmasak a felület nagyobb egyenetlenségeinek kiegyenlítésére. Az aljzat és oldalfal kiegyenlítésre használható anyagok széles skáláját kínáljuk attól függően, hogy milyen műszaki elvárásoknak kell megfelelnie az adott felületnek. Lehet egy egyszerű beltéri aljzat, de akár targoncák által használt ipari létesítmény padlója. A megfelelő alapelőkészítéséhez elengedhetetlenek a különféle alapozók, melyek a nedvszívás kiegyenlítésére és a megfelelő tapadófelület elérésére egyaránt alkalmasak, legyen az egy egyszerű betonajzat vagy akár egy fém felület. Bővebb információ található műszaki adatlapjainkban, illetve prospektusaink konkrét feladatokhoz kialakított rétegrendek találhatók.

1. Amennyiben szükséges (mosdó, zuhanyzó), vízszigeteléssel (pl.: Sakret SBA) kell ellátni a felületet, ennek hiányában a szerkezetek hosszú távú teherbírása és esztétikus megjelenése nem biztosítható. Hengeres és simító eljárás esetén két réteg felvitele szükséges. A második réteg felhordása az első felvitele után kb. 1 órával történhet. Az első alapréttegbe kell elhelyezni a SAKRET DB rugalmas tömítő szalagot az élek, sarkok találkozásaihoz. Törekedjünk a teljes hézagmentességre! A szigetelések rétegvastagsága min. 2mm legyen.
2. A csemperagasztó (zsákon szereplő vízmennyiséggel történő) bekeverése
3. Egyszerre annyit keverjünk be, amennyit el is tudunk használni, használjunk könnyen osztható mennyiségeket (egész, fél, negyed zsák)
4. 3-5 perc pihentetés után keverjük át újra az anyagot
5. Ha a kenhető szigeteléssel kapcsolatos várakozási és száradási idők leteltek, és a felület alkalmas a ragasztó és a burkolat fogadására, kezdődhet a burkolási munka. A burkolat anyagának megfelelően, ha üvegmozaikkal történik a burkolás, akkor használjunk fehér színű, ragasztót, míg klinker, kerámia vagy egyéb burkolóanyag esetén a lap méretének megfelelő csemperagasztók alkalmazása javasolt (a felhasználási területről bővebb információ található a zsákokon, illetve a műszaki adatlapokban). Ágyazzuk be a lapokat. A fektetés során használjunk fugakereszteket (a fugaszélességnek megfelelően) az egyenletes távolságok végett.
6. A lapok ragasztása után 24 óra elteltével a felület járható, fugázható, de a teljes terhelést csak kb. 15 nap elteltével lehet megkezdeni!
7. A ragasztó kötéséhez szükséges várakozási idők után megkezdhető a fugázási munka.

A fuga szélességnek és mélységnek megfelelő fugát válasszunk. Ügyeljünk rá, hogy min. 1 hétig ne érje komoly terhelés az anyagot.

A kivitelezés során folyamatosan figyeljünk a háromirányú síktartásra, mert mivel burkolataink befejező rétegek fontos az egyenletesség, javításuk utólag nehéz.

Használati vízzel nem terhelt felületek esetén az 1. lépés elhagyható, de vizes helyiség esetén ne spóroljunk meg, mert hiánya több kárt okozhat mind amennyit fogunk a költségekben a kihagyásával.

Szükséges eszközök: keverőedény, keverőszár, kőműveskanál, serpenyő, glettvás, szintező, függő, fugázó, csempevágó, fugázó kereszt, csempe-csípő, kinyomó pisztoly





SAKRET®

BURKOLÁSTECHNIKA



8

Időtálló minőség az építőiparban!

© SAKRET HUNGÁRIA Bt.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa tagja

H-9241 Jánossomorja, Új lpartelep

Tel.: +36 96 565 192

E-mail: sakret@sakret.hu

WWW.SAKRET.HU