



SAKRET®

ÁRJEGYZÉK 2025

Érvényes: 2025.03.01-től



SAKRET-HUNGÁRIA Bt.

H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa tagja

E-mail: sakret@sakret.hu Web: www.sakret.hu

Megrendelések, értékesítés: rendeles@sakret.hu

I. gyáregység - Jánossomorja: Tel.: 96/565-191

II. gyáregység - Örkény: Tel.: 29/510-180

Facebook: facebook.com/SakretHungaria

Instagram: instagram.com/sakrethun

YouTube: youtube.com/@sakrethungariabt.5409

TikTok: tiktok.com/@sakrethun





BEMUTATKOZÁS



A SAKRET Magyarországon

Magyarországon 1999 óta van jelen a SAKRET. Az új gyár elkészültét követően a termelés 2000-ben kezdődött Jánossomorján. Az azóta eltelt évek alatt az építőipar meghatározó szereplőivé váltunk. 2009-ben létrehoztuk a II. számú gyáregységünket Örkényben, ezáltal már két gyárban történik a termelés és onnan kerülnek kiszállításra a legrövidebb időn belül az építőanyagkereskedésekbe, illetve barkácsruházakba a SAKRET által gyártott termékek.

A SAKRET-Hungária Bt., mint építőanyag gyártó, fő tevékenysége a szárazanyag habarcsgyártás. termékeinkkel jelen vagyunk a habarcsok, alapvakolatok, fedővakolatok, építési festékek, esztrichek, burkolástechnika, hőszigetelés, lőttbeton ill. csatornázási műtárgyak felületvédelme, felújítórendszer, valamint térburkolás és kertépítés piacain, összesen 10 termék kategóriát képviselve.

A termékválasztékban megtalálható habarcsok mindenfajta falazathoz, vakolatok kültéri és beltéri felületekre, valamint fedővakolatok a homlokzatok képzésére, építési festékek külső és belső falakhoz. Az esztrich betonok aljzatképzéshez nyújtanak széles körű minőségnek megfelelő termékeket, míg a burkolástechnikai termékek magukba foglalják az alapozókat, aljzatkiegénylítőket, kent szigeteléseket, csemperagasztókat minden mérethez és minőségi igénynek megfelelően, fugákat és szilikon tömítéseket széles színválasztékkal. A hőszigetelési rendszerek, melyek rendszergaranciával biztosítva tartalmaznak szigetelőanyagot, ragasztót, dűblöt, dryvit hálót, profilokat, ágyazóhabarcsot. A lőttbeton, illetve csatornázási műtárgyak felületvédelme területén a teljes betontechnológia rendelkezésre áll, míg a felújítórendszerrel a régi vizes, sóval terhelt falak minőségi felújításához biztosítanak a műemléki hivatal által is elfogadott termékeket. A térburkolás és kertépítés piacain az ágyazó, ragasztó és a befejező, besöprő termékekkel állnak a vevői igények kiszolgálására.

A termék kategóriákban teljes rendszerek állnak rendelkezésre a kereskedőknek, kivitelezőknek ezzel is megkönnyítve a gyors munkavégzéseket. A kereskedők, szakkivitelezők, tervezők szakmai munkájának segítésére, támogatására szakmailag kiválóan felkészült képviselői, szakmérnöki csapat áll rendelkezésre az ország bármely pontján tervezett, induló, vagy folyamatban lévő projekt építőanyag igényének felmérésében és ajánlásokkal segítik a kivitelezés koordinálását.

Évről évre jelentős fejlődést értünk el a piaci szerepünk növelése mellett. Folyamatos beszállítója vagyunk a közbeszerzési-, állami-, és magán beruházásoknak, projekteknek. Kiváló minőség, innováció, megbízhatóság. Ezek az irányadó értékek elengedhetetlenek számunkra. Arra törekszünk, hogy széles termékválasztékunkkal vevőink igényeit maradéktalanul kielégítsük, hiszen az építőipar is állandó fejlődésen megy keresztül.

Fontos számunkra, hogy a lehető legtöbb építési feladathoz tudjunk magas műszaki tartalmú termékeket kínálni úgy, hogy az ár/érték arány a lehető legjobb legyen. Hosszú utat jártunk be a több, mint 20 év magyarországi gyártás alatt és így mára közel 200 termékkel vagyunk jelen a hazai piacon. A folyamatos és integrált termékfejlesztésünk lehetővé teszi, hogy új megoldásokat kínáljunk partnereinknek. A SAKRET prioritásként tekint egy-egy építési feladat megoldásához úgy, hogy komplett rendszereket kínáljon, mert az nagy mértékben megkönnyíti a munkát (mind a tervezés, mind a kivitelezés tekintetében), ha egy helyről beszerezhető minden, ami a minőségi rétegrend felépítéséhez szükséges. Természetesen a rendszerek elemeinek együtt dolgozását több éves szakmai tapasztalat és megannyi referencia garantálja. Rendeltetésszerű felhasználást és a termékekben rejlő lehetőségek és műszaki tartalom teljes mértékű kihasználásnak érdekében a SAKRET jól képzett szakember gárdával és hozzáadott műszaki támogatással igyekszik segíteni a felhasználókat. Rendszereinkhez részletrajzokat, rétegrendi javaslatokat, helyszíni segítségnyújtást, segédleteket társítunk, hogy minél magasabb műszaki szintű támogatást tudjunk adni, mert nálunk a termék eladásával nem ér véget a munka. Ügyfélorientált értékesítésünk megbízható partnerkapcsolatot jelent egyaránt kereskedő, kivitelező és magánfelhasználó ügyfeleink részére.

SAKRET®

1. Szerződés létrejötte

- (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást igényel.
- (2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállítási és adásvételi szerződésére, kivéve, ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg.
- (3) A SAKRET ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott árajánlat alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a SAKRET írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállítását bármilyen külön igazolás nélkül teljesíti.
- (4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli visszaigazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkozatok csak akkor hatályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette.

2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei

- (1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a mindenkorai szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes kihasználására.
- (2) A lerakásról – „fuvarmentes” szállítás mellett is az áru kiadását követően a Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia.
- (3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megállapodott devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Az árak nem tartalmazzák a mindenkorai forgalmi adót, vámokat, illetékeket, díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megállapodás nem született.
- (4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Amennyiben az érvényességi időn belül 3%-ot meghaladó nyersanyag árváltozás következik be, a SAKRET-nek lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módosítsa. Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni.
- (5) Fizetési határidő a szállítási szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.
- (6) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit 30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további szállításokat előrefizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesíteni.
- (7) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat kerül felszámolásra.
- (8) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénzügyi kedvezmények nem érvényesíthetők.

3. Szállítási határidő

- (1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET telephelyét idejében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre megérkezik a Megrendelőhöz.
- (2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bármilyen igényt támaszthatna.
- (3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettségeit feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó kötelezettségeket.

4. Vis major

- (1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) véltlen üzemzavarok (pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása miatt, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény, ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET-et arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza.

5. Teljesítés helye, kárveszély átszállása

- (1) A teljesítés helye – rendeltetési helyre szállítás esetén is – a mindenkorai rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel, saját elszállításkor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a Megrendelőre.

6. Minőségi kifogások és szavatosság

- (1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban jelezni minden nyilvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeverés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul – írásban – közölni kell a SAKRET részére, máskülönben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét elveszíti.
- (2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru felhasználhatóságát a szokásos vagy a szerződésben meghatározott célra számottevően csökkenti. A szavatossági felelősség megszűnését eredményezi, ha a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert szakmai szabályokat.
- (3) A SAKRET szavatossági kötelezettsége alapján a hibás termék javítására vagy választása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték csökkentését követelni, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett áru, illetve szállítmányra vonatkozhat.
- (4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a SAKRET írásban kifejezetten elismerte.

7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok

- (1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jog üzletből következő egyéb követeléseket, tekintet nélkül arra mely jogalpból származnak. Ezen rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes. Folyószámlánál a fenntartásos áru a szaldókövetelés biztosítéka.
- (2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás, valamint vegyítés vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit.
- (3) Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru visszavétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a Megrendelővel.
- (4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen megmunkálása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKRET-hez tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az egyéb áru megmunkálásakor, feldolgozásakor, összekeverésekor, építésekor, vegyítésekor érvényes értékek arányában.
- (5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRET-nek megfelelő (pl. kézizálog) biztosítékokat követeljen.

8. Alkalmazandó jog

- (1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes.

© SAKRET

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkínálják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírászerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségzerű felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

© SAKRET

TERÜLETI KÉPVISELŐINK, MUNKATÁRSAINK



Annus János

Pest, Budapest, Nógrád vármegye
E-mail: annus.janos@sakret.hu
Mobil: +36 30 377 1131

Bakonyi Károly

Pest, Budapest Dél, Dél-Pest vármegye
E-mail: bakonyi.karoly@sakret.hu
Mobil: +36 30 217 4382

Bertóti Tamás

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
E-mail: bertoti.tamas@sakret.hu
Mobil: +36 30 278 8295

Boda László

Győr-Ménfőcsanak, Győr, Vas, Zala vármegye
E-mail: boda.laszlo@sakret.hu
Mobil: +36 30 989 0015

Jágfalvi Bertin

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád vármegye
E-mail: jagfalvi.bertin@sakret.hu
Mobil: +36 30 298 9379

Milos Ákos

Baranya, Somogy, Tolna vármegye
E-mail: milos.akos@sakret.hu
Mobil: +36 30 411 5493

Putirka Norbert

Pest, Budapest, Nógrád vármegye
E-mail: putirka.norbert@sakret.hu
Mobil: +36 30 564 5150

Szabó Péter

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
E-mail: szabo.peter@sakret.hu
Mobil: +36 30 219 9823

Véghegyi Gábor

Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém vármegye
E-mail: veghelyi.gabor@sakret.hu
Mobil: +36 30 997 8398

Vevőszolgálat

Hatos Erzsébet (Jánossomorja)

vevőszolgálati vezető
E-mail: hatos.erzsabet@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 192
Mobil: +36 30 370 9258

Dr. Csapó-Horváth Bernadett (Jánossomorja)

vevőszolgálati munkatárs
E-mail: csapo.horvath.bernadett@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 192
Mobil: +36 30 237 6685

Nagyné Vásáreczki Ildikó (Örkény)

vevőszolgálati munkatárs
E-mail: nagy.ildiko@sakret.hu
Tel.: +36 29 510 180
Mobil: +36 30 948 6017

Szeibert Dóra (Örkény)

vevőszolgálati munkatárs
E-mail: szeibert.dora@sakret.hu
Tel.: +36 29 510 180
Mobil: +36 30 894 4899

Titkárság, beszerzés

Élőné Németh Valéria

E-mail: elone.vali@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 191; +36 30 570 7140

Értékesítés

Kárácz Róbert

értékesítési igazgató
E-mail: karasz.robert@sakret.hu
Mobil: +36 30 351 4424

László Tamás Balázs

marketing munkatárs
E-mail: laszlo.tamas@sakret.hu
Mobil: +36 30 756 7055

Szakács István

üzletág igazgató
Beton- és csatormatechnológia, műtárgyvédelem
E-mail: szakacs.istvan@sakret.hu
Mobil: +36 30 351 4421

Putirka Norbert

területi vezető
E-mail: putirka.norbert@sakret.hu
Mobil: +36 30 564 5150

Szabó Attila

barkácsáruházak
E-mail: szabo.attila@sakret.hu
Mobil: +36 30 537 4287

Pénzügy

Csehi-Cser Viktória

pénzügyi és számviteli vezető
E-mail: csehi.cser.viktoria@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 197
Mobil: +36 30 411 7789

Kiss Tamásné (Heni)

könyvelő/szállítói kapcsolattartó
E-mail: kiss.tamasne@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 033

Demeterné Kajtár Judit

könyvelő/vevői kapcsolattartó
E-mail: j.demetern@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 033

Horváth Edit

számlázási munkatárs
E-mail: horvath.edit@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 194
Mobil: +36 30 984 4881

Nikházi Árpádné (Ibolya)

számlázási munkatárs
E-mail: nikhazi.arpadne@sakret.hu
Tel.: +36 96 565 194
Mobil: +36 30 984 4881

Műszaki osztály

Süle Zoltán

alkalmazástechnikai vezető
építőmérnök
épületszigetelő szakmérnök
építési műszaki ellenőr
épületszerkezeti szakértő
E-mail: sule.zoltan@sakret.hu
Mobil: +36 30 288 9891





INDEX

AA	31	MP Vezetősín	14
AD	24	MP W-Prof	27
AG (DG)	13,19	MTP	11
AM	13	MZP-01	11
AMS	31	MZP-04	10
APN	11	NBM 4 D	39
BAM	31	NBM 4 HB	39
BE-04	8	NKw C2TE S1	34,38
BE-04A	8	NR	24
BE-04A VZ	9	PF-1	38
BE-04 HS	9	PFE-2	38
BE-08	9	PFE-2w	38
BHR	10	PG	26
BK	6	PM extra	10
BSP	17	PM-01	10
BSP-N	17	PM-01w	10
BWB	13,31	PM-02	10
BWB4	13	PM-04	11
CER	35	QF S2	34
D	32	QS	40
DB	32	RP-2	15
DEn	32	SAP	22
DEp	32	SAS	22
DFA/DFA-F	19	SBA	31
DFI/DFI-F	19	Schnellestrich	9
DI	32	SCP-2	15
Dichtbahn 98	32	SD	35
DRP	16	Setz-Fix	39
DW	32	SFF/SFF-E	20
EF C2TE S1	33	SFV	15,19
EPK-F	34	SHF/SHF-F	20
EPS	25	SHG	8,29
EPS Grafit	25	SH-K	17
EPS100	9	SH-R	17
FAM	31	SKA	25
FFK C2TE S1	33	SK-K	16
FFK-Max C2TE S1	33	SK-R	16
FFKs C2FT	33	SOP	22
FFv	36	STM	6
FI Stone	6,18,39,24	STR U 2G	28
FKA C2TE	33	Szárazbeton	8
FKe+ C2TE	32	TAP	21
FKeMax C2TE	32	TAS	21
FK-N C1T	32	TermoFix CN	28
FR	18	TermoFix PN	28
FS	12	TermoZ CNplus	28
GRW/GRF	15	TermoZ ecotwist	28
H4 eco	28	TermoZ PN 8	28
HM-2,5	4	TermoZ SV II ecotwist	28
HM-5	4	TGR	8
IC 600	23	TKM	4,11,21
IC 600P	23	TKV	24
IDK-N	28	TNF	38
KAM	25	TOP	21
KAM pro	25	TS	40
KH-K	16	UG	8,29
KH-R	16	USP	31
KIF	20	VK	5
KSD	25	VK finom	5
KZS	12	VZ	5
LF	37	VZ finom	5
LM	4	WDVS	26
MAP-01	11	XPS	25
MF	25	ZM	4
MIP-02	11	ZPF	38
MP Ablakcsatlakozó profil	14		
MP Belső sarokvakoló profil 275	13		
MP Belső sarokvakoló profil 300	13		
MP Hálós élvédő PVC 10+10	27		
MP Külső-belső sarokvakoló profil	14		
MP PVC-B Balkon profil	27		
MP R-110 Blue 10x10	13		
MP US lábazati indító profil	27		



Habarcok	4-7
Esztrichek	8-9
Alapvakolatok	10-14
Fedővakolatok	15-18
Építési festékek	19-20
Felújítórendszer	21-24
Hőszigetelő rendszer	25-28
Burkolástechnika	29-37
Térburkolás, kertépítés	38-40
Színcsoportok, színfelárak	41-46
Egyéb információk	47
Raklap információk	48
Silótechnika	49-52





HABARCSOK


Falazóhabarcsok, speciális habarcsok

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
HM - 2,5 Falazóhabarcs	11010040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs. M2,5 1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs keverhető/készíthető, 1 tonna esetén kb. 550 l	0-4 mm	80	3.200
	11010125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg			94	2.350
	11010000	silós	-			82	82
HM - 5 Falazóhabarcs	11020040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs. M5 1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs keverhető/készíthető, 1 tonna esetén kb. 550 l	0-4 mm	92	3.680
	11020025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg			106	2.650
	11020000	silós	-			94	94
ZM Falazóhabarcs	11030030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs. M10 1 zsákból (30 kg) kb. 17-18 l habarcs keverhető/készíthető, 1 tonna esetén kb. 550 l	0-4 mm	120	3.540
	11030000	silós	-			120	120
LM Hőszigetelő falazóhabarcs	11050030	25 kg zsák 35 zsák/raklap	875 kg	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú hőszigetelő falazóhabarcs. M5 1 zsákból (25 kg) kb. 26-28 l habarcs keverhető/készíthető, 1 tonna esetén kb. 1100 l	0-4 mm	169	4.225
TKM Tufás mészhabarcs	11061040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs. M2,5 CSII 1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs keverhető/készíthető, 1 tonna kb. 550-600 l	természetes kövekhez	283	11.320





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
VK Burkolóhabarcs	11120040	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-cement kötésű díszítő téglafalazó, fugázóhabarcs M5 Falazat nedvesség-felvétele > 5% 1 zsákból (30 kg) kb. 18 liter habarcs keverhető/készíthető. Ez a mennyiség kb. 0,6 m ² KMT falazóelem felrakásához elegendő.	Szürke 02	114	3.420
	-	-	-		Választható 8 féle színben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
	-	silós	-		-	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
VK-finom Finomszemcsés burkolóhabarcs	11121230	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-cement kötésű díszítő téglafalazó, fugázóhabarcs M5 Falazat nedvesség-felvétele < 5% 1 zsákból (30 kg) kb. 18 liter habarcs keverhető/készíthető. Ez a mennyiség kb. 0,6 m ² KMT falazóelem felrakásához elegendő.	Szürke 02	120	3.600
	-	-	-		Választható 8 féle színben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
	-	silós	-		-	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
VZ Klinkerhabarcs	11140030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-cement kötésű díszítő téglafalazó, fugázóhabarcs M5 Falazat nedvesség-felvétele < 5% 1 zsákból (30 kg) kb. 18 liter habarcs keverhető/készíthető. Ez a mennyiség kb. 0,6 m ² KMT falazóelem felrakásához elegendő.	Szürke 02	131	3.930
	-	-	-		Választható 8 féle színben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
	-	silós	-		-	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
VZ-finom Finomszemcsés klinkerhabarcs	11142230	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-cement kötésű díszítő téglafalazó, fugázóhabarcs M5 Falazat nedvesség-felvétele < 5% 1 zsákból (30 kg) kb. 18 liter habarcs keverhető/készíthető. Ez a mennyiség kb. 0,6 m ² KMT falazóelem felrakásához elegendő.	Szürke 02	137	4.110
	-	-	-		Választható 8 féle színben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
	-	silós	-		-	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre





HABARCSOK

Falazóhabarcsok, speciális habarcsok

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
BK Pórusbeton falazóhabarcs	12080025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10 1 zsákból (25 kg) 30 cm: kb. 6 m ² , 24 cm: kb. 8 m ² , 20 cm: kb. 9 m ² , 15 cm: kb. 12 m ² -re elég.	vékonyágvas	136	3.400

STM Samotthabarcs	13160005	5 kg zsák	500 kg	Gyárilag előkevert samotthabarcs kályhák, tűzhelyek építéséhez, javításához, tűztterek kialakításához. 1200°C tűzállóság 1 zsákból (5 kg) 2,5 l friss habarcs keverhető/készíthető.	tűzálló import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
-----------------------------	----------	-----------	--------	--	---	------------------------	------------------------



FI Stone Impregnálószer	23191041	1 literes kanna	-	Terméskövek és egyéb természetes kövek vízlepergető impregnálására. Elsősorban nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf közetekhez). A bevont felületnek se a színe, se a fénytörése nem változik. kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² (anyagszükséglet erősen függ az alapfelülettől)	nedvszívó természetes kövekhez vizes bázisú	5.020	5.020
-----------------------------------	----------	-----------------	---	--	--	--------------	--------------



SAKRET falazóhabarcsok osztályba sorolása

Habarcs típusa	SAKRET termék	A régi magyar szabvány szerinti	A hatályos szabvány szerinti (MSZ EN 998-2)
Normál falazóhabarcs	-	HF 10	M1
	HM-2.5	HF 30	M2,5
	HM-5, TKM, VK, VZ	HF 50	M5
	ZM	HF 100	M10
Könnyű falazóhabarcs	-	HF 200	M20
Könnyű falazóhabarcs	LM	HF 50	M5
Vékonyágyas falazóhabarcs	BK	HF 100	M10

Falazóhabarcs igény falazóelemek szerint

Falazóelem típusa	Falvastagság (cm)	Anyagszükséglet (nedves l/m ²) HM-2,5, HM-5, ZM	Anyagszükséglet (száraz kg/m ²) HM-2,5, HM-5, ZM	Anyagszükséglet (száraz kg/m ²) LM
Kisméretű tömör téglá	25	50	87	45
Kisméretű tömör téglá	38	104	181	93
Soklyukú kisméretű téglá	25	50	87	45
Soklyukú kisméretű téglá	38	104	181	93
Porotherm 44 N+F	44	29,5	51	27
Porotherm 38 N+F	38	26	45	23
Porotherm 30 N+F	30	19	33	17
Porotherm 25 N+F	25	17	29,5	15
Porotherm 20 N+F	20	13,5	23,5	12
Porotherm válaszfal 12 N+F	12	8	14	7
Porotherm válaszfal 10 N+F	10	6,5	11,5	6
Bautherm 38 N+F	25	50	87	45
Bautherm 30 N+F	38	104	181	93
Falazóelem típusa	Falvastagság (cm)	Anyagszükséglet (nedves l/m ²) HM-2,5, HM-5, ZM	Anyagszükséglet (száraz kg/m ²) HM-2,5, HM-5, ZM	Anyagszükséglet (száraz kg/m ²) LM
Silka HM 200 NF+GT	20	9,6	16,8	9
Silka HM 250 NF+GT	25	11,9	21,4	11
Silka HM 300 NF+GT	30	14,3	25,7	13
Mátratherm 45 N+F	45	26	45	23
Mátratherm 38 N+F	38	19	33	17
Mátratherm 30 N+F	30	17	29,5	15
B30-as téglá	30	67	116,5	60
Falazóelem típusa	Falvastagság (cm)	Anyagszükséglet (nedves l/m ²) BK, ZM	Anyagszükséglet (száraz kg/m ²) BK, ZM	Anyagszükséglet (száraz kg/m ²) BK, ZM
Ytong NF+GT Pve N+F	10	1,2	1,4	1,4
Ytong NF+GT 25	25	3,7	3,1	3,1
Ytong NF+GT 30	30	4,4	4,2	4,2



ESZTRICHEK
Alapfelület előkészítők és esztrich betonok

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
UG Univerzális alapozó	23239001	1 literes kanna	-	Oldószermentes alapozóként szolgál a nedvszívó alapfelületeken és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználhatóság. A termék az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható (1:1 - 1:3 vagy hígítás nélkül). kb. 0,5 - 3,0 dl/m ² Erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától.	sárgán pigmentált kézi, gépi feldolgozás	4.950	4.950
	23239005	5 literes kanna	-			3.611	18.055
	23239010	10 literes kanna	-			3.451	34.510
	23239020	20 literes kanna	-			3.292	65.840
TGR Mélyalapozó	23232005	5 literes kanna	-	Oldószermentes alapozóként szolgál az erősen nedvszívó alapfelületeken és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználhatóság. kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² Erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától.	kézi, gépi feldolgozás	3.091	15.455
	23232020	20 literes kanna	-			2.797	55.940
SHG Gyorskötésű alapozó	23260101	1 literes kanna	-	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkához. 3 óra után járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális pl. lapra lap burkolási feladatokhoz. kb. 0,5 - 1,5 dl/m ² Erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától.	pigmentált száradási idő: kb. 1 óra	6.870	6.870
	23260105	5 literes kanna	-			6.535	32.675




BE-04 Beton esztrich	12010040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	C20 minőségű esztrichbeton, vasbeton és betonajzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához. 20 kg/m ² /cm	0-4 mm	94	3.760
	12010000	silós	-			96	96
Szárazbeton	12010025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C20 minőségű esztrichbeton beltéri aljzatokra, padlófűtéshez, úsztatott réteg kialakításához, aljzatképzéshez, valamint kitöltő betonként 30-50 mm rétegvastagságig. 20 kg/m ² /cm	0-4 mm	106	2.650
BE-04A Beton esztrich	12010030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	C30 minőségű esztrichbeton, vasbeton és beton aljzatok előállításához. Kül- és beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához. Alkalmazható kültéri normál terhelésű járdák, közlekedési felületek kialakítására. 20 kg/m ² /cm	0-4 mm	100	3.000
	12010100	silós	-			102	102

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
BETON C30/37 Vízáró esztrich	12011030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	C35 minőségű esztrichbeton, vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához, vízáró tulajdonsággal. 20 kg/m ² /cm	0-4 mm	114	3.420
BE-04 HS Szulfátálló esztrich	12010340	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	C35 minőségű szulfátálló esztrichbeton, vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához, szálerősített, vízáró tulajdonsággal. 20 kg/m ² /cm	0-4 mm	137	5.480
UJ TERMÉK Schnell- estrich Gyorsbeton	12010325	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	C25 minőségű, gyors kötésű (5 h), magas korai kezdőszilárdságú cementesztrich. Kül- és beltéri aljzatokra, padlófűtéshez, úsztatott réteg kialakításához, kitöltő betonként 30-50 mm rétegvastagságig. 20 kg/m ² /cm	0-4 mm	390	9.750
BE-08 Beton esztrich	12020040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	C20 minőségű esztrichbeton, vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához. 20 kg/m ² /cm	0-8 mm	94	3.760
EPS100 Lépésálló hő- és hangszigetelés	méret függvényében változik	0,24-0,25 m ³ /bála	-	Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez.	Táblaméret: 100x50 cm (2 tábla/m ²)	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre

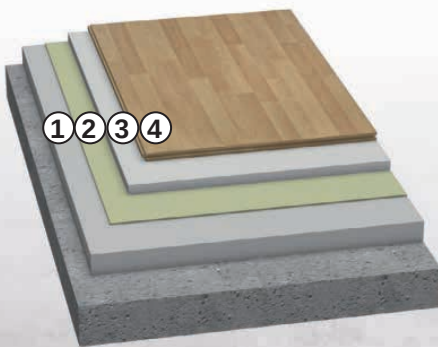


Kötőesztrich

1. BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich
2. UG Nedvszíváskiegyenlítő alapozó
3. AMS/BAM/FAM/USP Önterülő aljzatkiegyenlítő
4. burkolat

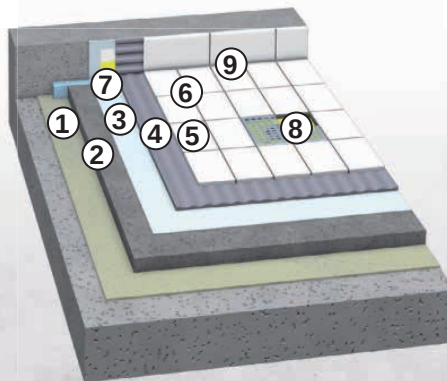

Csúszó esztrich

1. SHG Gyorskötésű alapozó
2. BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich beton
3. AA/SBA Kenhető vízszigetelés
4. FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
5. burkolat
6. FFv Keskeny fugázó
7. D Flexibilis szigetelő szalag
8. padlóösszefolyó
9. SD Szilikontömítő

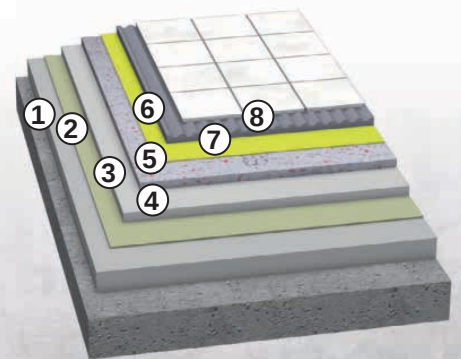

Úsztatott esztrich

1. EPS100 Lépésálló hőszigetelés, úsztató réteg
2. SHG Gyorskötésű alapozó
3. BE-04/BE-04A/BE-08 Esztrich beton
4. AMS/BAM/FAM/USP Önterülő aljzatkiegyenlítő
5. AA/SBA Kenhető vízszigetelés
6. FFK/EF Flexibilis csemperagasztó
7. burkolat
8. FFv Keskeny fugázó



ALAPVAKOLATOK

Alapvakolatok és előkészítőik

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
BHR Univerzális tapadóhíd, betonkontakt	23251001	1,5 kg vödör	-	Tapadóhíd sima betonfelületek, gipszbázisú vakolatok, kerámia és gresslapokon, OSB és üvegalapok között. Száradás után érdes felületű lesz a kvarchomok tartalma miatt, ezért alkalmazható beltéri, nem vízterhelt felületek lapra lap burkolási feladataihoz. kb. 1,5 kg > 5m ² ; 7,5 kg > 25m ² ; 15kg > 50m ² -re elég.	rózsaszín, érdes felületet ad	2.110	3.165
	23251007	7,5 kg vödör				1.846	13.845
	23251015	15 kg vödör				1.635	24.525
MZP-04 Cementes kézi előfröcskölő	21060030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Alapként szolgál mészcement, kézi vagy gépi vakolatok alatt. Elősegíti a tapadást és nedvszívást egyenlítő ki. Kézi feldolgozhatóságú. Előfröcskölőként: kb. 5 kg/m ² Vakolatként: kb. 14 - 16 kg/m ²	kézi feldolgozás	140	4.200

PM extra Uniputz extra vakolat	11074030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-cement kötőanyagú kézi és gépi feldolgozhatóságú extra vakolat. Alkalmazható az összes általános, vakolási munkához és otthoni vakolat helyreállítási feladathoz. Finomszemcsés, extra feldolgozási tulajdonsággal. kb. 14 - 15 kg/m ² /cm, 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég.	0-0,7 mm	128	3.840
PM-01 Uniputz vakolat, szürke	11070025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat kül- és beltéri felhasználásra. Általános vakolási, vakolatjavítási célokra és befejező rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.) alapfelületének kialakítására. kb. 16 - 17 kg/m ² /cm 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég, 1 zsákból (25 kg) kb. 1,5 m ² -re elég.	0-1 mm	128	3.200
	11070040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg			119	4.760
	11070000	silós	-			121	121
PM-01w Uniputz vakolat, fehér	11080040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Mész-cement kötőanyagú, fehér színű kézi, gépi alapvakolat kül- és beltéri felhasználásra. Általános vakolási, vakolatjavítási célokra és befejező rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.) alapfelületének kialakítására. kb. 16 - 17 kg/m ² /cm 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég.	0-1 mm fehér	147	5.880
PM-02 Univerzális habarcs	11090030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat kül- és beltéri felhasználásra. Általános vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható pincék falához és lábazathoz. kb. 16 - 17 kg/m ² /cm 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég.	0-2 mm	109	3.270





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
PM-04 Grobputz, durva alapvakolat	11100040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat kül- és beltéri felhasználásra. Általános vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható pincék falához és lábazathoz. kb. 16 - 17 kg/m ² /cm 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég.	0-4 mm	109	4.360
	11100125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg			121	3.025
TKM Tufás mészhabarcs	11061040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó- és vakolóhabarcs. Műemléki épületek, behatásokra érzékeny falazóelemek optimális építőanyaga. M2,5 - CSII 1 zsákból (40 kg) kb. 24 - 26 liter habarcs 1 t = kb. 550 l habarcs	vakoló- és falazóhabarcs	283	11.320
MZP-01 Cementes lábazati vakolat	21050030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Lábazati alapvakolatok kézi és gépi felhasználáshoz kül- és beltérben. Pincefalak és lábazatok kialakításához alkalmazható mészmentes alapvakolat. Kül- és beltéri felhasználhatóságú. kb. 13 - 14 kg/m ² /cm 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég.	0-1 mm	140	4.200
APN Mész-cement vakolat	21010440	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat kül- és beltéri felhasználásra. Összetétele nagy teljesítményű bedolgozást tesz lehetővé. Glettelhető. kb. 13 kg/m ² /cm 1 zsákból (40 kg) kb. 3,1 m ² -re elég.	0-1 mm	121	4.840
	21010400	silós	-			124	124
MAP-01 Mész-cement vakolat	21010040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat kül- és beltéri felhasználásra. Összetétele nagy teljesít- ményű bedolgozást tesz lehetővé. kb. 13 kg/m ² /cm 1 zsákból (40 kg) kb. 3,0 m ² -re elég.	0-1 mm	114	4.560
	21010000	silós	-			116	116
MIP-02 Mész-gipsz belső alapvakolat	21080030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-gipsz kötőanyagú gépi alapvakolat, simítható beltéri felhasználásra. Ideálisan használható fal- és mennyeztfűtés kialakítására. Alkalmazásával sík, fehér és jó párafelvő és leadó képességű felület készíthető, ezért javasolt pl. gyerekszobák kialakítására. kb. 11 - 12 kg/m ² /cm 1 zsákból (30 kg) kb. 2,5 m ² -re elég.	0-1 mm fehér	169	5.070
	21080000	silós	-			170	170
MTP Hőszigetelő alapvakolat	21150040	30 liter zsák 35 zsák/raklap	1050 liter	Mész-cement kötőanyagú kézi- és gépi hőszigetelő alapvakolat, növelt perlit tartalommal kül- és beltéri felhasználásra. 30 mm réteg kb. 0,6 m ² , 20 mm réteg kb. 1,0 m ²	0-1 mm	151	4.530





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
FS Beltéri simítóvakolat	11160125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Meszes kötésű, kötés javító adalékkal ellátott fehér színű beltéri finom simítóvakolat. Nagy páraáteresztés és könnyű bedolgozhatóság jellemzi. kb. 1,2 - 1,3 kg/mm/m ²	0-0,5 mm fehér	124	3.100
KZS Mész-cement simítóvakolat	11170030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Mész-cementkötésű, finom szemszerkezetű kül- és beltéri simítóvakolat. Általános simítási feladatokra ásványi, nedvszívó felületeken. Jól csiszolható, szegezhető végső felületet ad. Alapfelülete a legtöbb befejező rétegeknek, mint festék, színezővakolat stb. kb. 1,3 - 1,4 kg/mm/m ²	0-0,5 mm	124	3.720



Vakolatok felhordása előtt a legtöbb esetben valamilyen alapfelület előkészítésre vagy alapozásra van szükség és az alapfelülettel szemben elvárásaink vannak:

- Az alapfelületnek szilárdnak, síknak, repedésmentesnek, tisztának, portalannak, száraznak, zsiradéktól, olajtól mentesnek kell lennie.
- A nem hordképes mázat, festéket, krétásodó, porló részeket el kell távolítani.
- A felület nem zsugorodó, jól terhelhető legyen.
- Az extrém sima felületet fel kell érdesíteni.
- Új, erősen szívó alapfelületeken végezzünk próbaragasztást és alkalmazzunk nedvszívás kiegyenlítő alapozót.

Az alapfelület nedvszívásától és típusától függően használjunk alapozót:

Nedvszívó alapfelületeken: **SAKRET UG** Univerzális alapozót vagy **SAKRET TGR** mélyalapozót,

Nedvszívó falfelületek előkészítéséhez: **SAKRET MZP-01** Cementes lábazati vakolatot vagy **SAKRET MZP-04** Cementes előfröcskölőt,

Nem nedvszívó alapfelület vagy meglévő burkolat : **SAKRET SHG** Gyorsalapozót,

Sima beton födémekhez (elsősorban gipszes vakolatok alá): **SAKRET BHR** Betonkontakt anyagot.



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
AG (DG) Ásványi glett	24100305	5 kg vödör	-	Ásványi kötőanyagú, diszperzióval módosított glettanyag. Alkalmazható új építésű vagy felújított vakolati rendszerek glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól csiszolható, fehér színű termék. kb. 1,6 - 1,8 kg/mm/m ²	készre kevert, könnyen alakítható	859	4.295
	24100325	25 kg vödör	600 kg			653	16.325
AM Rögzítőhabarcs	13040025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fém élvédők, profilok és vezető sínek gyorskötésű rögzítőhabarcsa. A gipszes rögzítőktől eltérően alkalmazható pincékben és nedvességgel enyhén terhelt felületek esetén is. Alkalmazható gyorskötésű javítóhabarcsként kábelcsatornák, kisebb vakolat és betonhiányok pótlására is. 1 zsák (25 kg) kb. 16 liter friss habarcs	gyorskötésű	442	11.050
KSD Hőszigetelő rendszer- ragasztó	31040125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Polisztirol (EPS) lapok ragasztására és üvegszövetháló ágyazására. EPS-grafit és lábazati lapok beépítéséhez. Polisztirol hőszigetelő rendszerek eleme. (ragasztás és ágyazás) kb. 8 - 10 kg/m ²	szürke színű, rendszerben is	303	7.575
BWB Betonjavító habarcs	43060005	5 kg zsák	-	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra. Ásványi felületek javítására, mint pl. vakolt- és betonfelület, falazatok, lépcsők, rámpák kiegyenlítési és glettelési feladataihoz. Alkalmazható kül- és beltéri padlófelületek lejtés kialakítására. CT-C25-F6 0-10 mm vastagságban. kb. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	beton kozmetika, lejtéskialakítás	481	2.405
	43060025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg			431	10.775
BWB4 Javítóhabarcs	43060325	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fém élvédők, profilok és vezető sínek gyorskötésű rögzítőhabarcsa. A gipszes rögzítőktől eltérően alkalmazható pincékben és nedvességgel enyhén terhelt felületek esetén is. Alkalmazható gyorskötésű javítóhabarcsként kábelcsatornák, kisebb vakolat és betonhiányok pótlására is. 1 zsák (25 kg) kb. 16 liter friss habarcs	Homlokzati elemek javítására is szemcseméret: 0-4 mm	786	19.650
MP R-110 Blue 10x10 vakolaterősítő háló	25190051	50 fm/tekercs	-	Kül- és beltéri, kézi és gépi vakolatok erősítésére szolgáló lúgálló háló. Alkalmazásával részben felvehetőek a vakolat belső nyíróerői, ezáltal csökkenthető a repedéshajlam. kb. 1,1 m ² /m ² (átlapolások és átfedések miatt)	kék színű rácsosztás: 10x10 mm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MP 275 Belső sarok- vakoló profil	25011275	25 szál/köteg	-	Hagyományos cement- és mészvakolatok sarkainak, éleinek erősítésére, védelmére alkalmazható. Mindkét oldalán horganyzott acéllemez. Gyártó ajánlása alapján!	profilméret: 34x34 mm profil hossza: 2,75 m	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MP 300 Belső sarok- vakoló profil	25011300	25 szál/köteg	-	Hagyományos cement- és mészvakolatok sarkainak, éleinek erősítésére, védelmére alkalmazható. Mindkét oldalán horganyzott acéllemez. Gyártó ajánlása alapján!	profilméret: 34x34 mm profil hossza: 3,0 m	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszereles	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelesi ár
MP Vezetősín 6, 10 mm	25030306	50 szál/köteg	-	Hagyományos cement- és mészvakolatok kívánt vastagságának beállítására alkalmazható. Mindkét oldalán horganyzott acéllemez. Gyártó ajánlása alapján!	profil magassága: 6 mm/10 mm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
	25030310				profil hossza: 300 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MP Ablak-csatlakozó profil vakolathoz	25070250	20 szál/köteg	-	Vakolatok vízzáró, repedésmentes csatlakoztatását biztosítja más épületszerkezetekhez. Kemény PVC profil rugalmas vízzáró, öntapadó csíkkal ellátva. Gyártó ajánlása alapján!	profil szélessége: 32 mm szükséges vakolat-vtg.: min. 10 mm profil hossza: 250 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MP Külső-belső sarokvakoló profil 48x48 mm	25081300	15 szál/köteg	-	Mérete és hálókialakítása révén erős tartást biztosít a falsarkokon. Mindkét oldalán horganyzott acéllemez. Gyártó ajánlása alapján!	profil szélessége: 48 mm profil hossza: 300 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre




SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
GRW/GRF Nemesvakolat alapozó	23290002	2 literes vödör	-	Oldószermentes disperziós bázisú folyékony alapozó. Fehér (2, 5, 15 literes) és színezett (5, 15 literes kanna) változatban. Alkalmazható vödörös és zsákos kiszerezésű, disperziós, szilikát és szilikongyanta alapú termékekhez is. Kikötve érdes felületet ad. Alkalmazható kül- és beltérben is. Színezett alapozó elsősorban a gördülőszemcsés struktúrájú termékek alatt alkalmazható. kb. 1,5 - 2,5 dl/m ² (függ az alapfelület nedvszívó képességétől)	kikötve érdes felületet ad, színezett változatnál + színelár	2.980	5.960
	23290005	5 literes vödör	-			2.631	13.155
	23290015	15 literes vödör	360 liter			2.339	35.085
SFV Szilikát alapozó és felület-szilárdító alapozó	23082010	10 literes kanna	-	Káli-vízüveg kötőanyagú alapozó elsősorban szilikát festékek alá, de nedvszívás kiegyenlítőként és felület szilárdítóként is alkalmazható a legtöbb típusú festék alatt. Kül- és beltéri felhasználásra, nagyfokú páraáteresztő képességgel. kb. 1,7 - 2,2 dl/m ² (függ az alapfelület nedvszívó képességétől)	nagy páraáteresztő képesség	4.149	41.490
SCP-2 Simított ásványi nemesvakolat	22080013	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Egyrétegű kül- és beltéri, cementkötésű vékonyvakolat, simított struktúrával. Ideális fedővakolata régi technológiával épült vagy műemléki épületeknek, nagy páraáteresztő képessége miatt. Csak fehér színben! 1 zsák (30 kg) kb. 9 m ²	0-2 mm	484	14.520
RP-2 Dörzsölt ásványi nemesvakolat	22040003	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Egyrétegű kül- és beltéri, cementkötésű vékonyvakolat, gördülő szemcsés struktúrával. Ideális fedővakolata régi technológiával épült vagy műemléki épületeknek, nagy páraáteresztő képessége miatt. Csak fehér színben! 1 zsák (30 kg) kb. 10 m ²	0-2 mm	431	12.930






FEDŐVAKOLATOK

Fedővakolatok és alapozóik

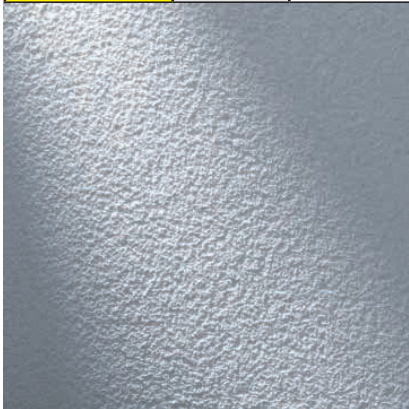SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
DRP Hengerelt vékonyvakolat	22300125 22300225	25 kg vödör	600 kg	Műgyanta kötésű hengerrel struktúrálható fedővakolat. A henger kialakításának megfelelő struktúrák állíthatóak elő. Színes: Színfelár csoportok! kb. 1,0 - 1,2 kg/m ² 1 vödör (25 kg) kb. 20-25 m ² -re elég	fehér	1.005	25.125
KH Műgyanta-vakolat K-kapart struktúra	22122325	25 kg vödör	600 kg	Műgyanta kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű bedolgozhatóság és jó anyagszükséglet jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! KH-K 1,5: kb. 2,5 kg/m ² KH-K 2,0: kb. 3,0 kg/m ²	K 1,5 - fehér	955	23.875
	22132125	25 kg vödör	600 kg		K 2,0 - fehér	955	23.875
KH Műgyanta-vakolat R-dörzsölt struktúra	22151425	25 kg vödör	600 kg	Műgyanta kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű bedolgozhatóság és jó anyagszükséglet jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! KH-R 1,5: kb. 2,2 kg/m ² KH-R 2,0: kb. 2,7 kg/m ²	R 1,5 - fehér	955	23.875
	22169425	25 kg vödör	600 kg		R 2,0 - fehér	955	23.875
  							
SK Szilikátvakolat K-kapart struktúra	22182125	25 kg vödör	600 kg	Szilikát kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű bedolgozhatóság és nagy páraáteresztés jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! SK-K 1,5: kb. 2,5 kg/m ² SK-K 2,0: kb. 3,0 kg/m ²	K 1,5 - fehér	1.278	31.950
	22192125	25 kg vödör	600 kg		K 2,0 - fehér	1.278	31.950
SK Szilikátvakolat R-dörzsölt struktúra	22221265	25 kg vödör	600 kg	Szilikát kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű bedolgozhatóság és nagy páraáteresztés jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! SK-R 2,0: kb. 3,0 kg/m ²	R 2,0 - fehér	1.278	31.950

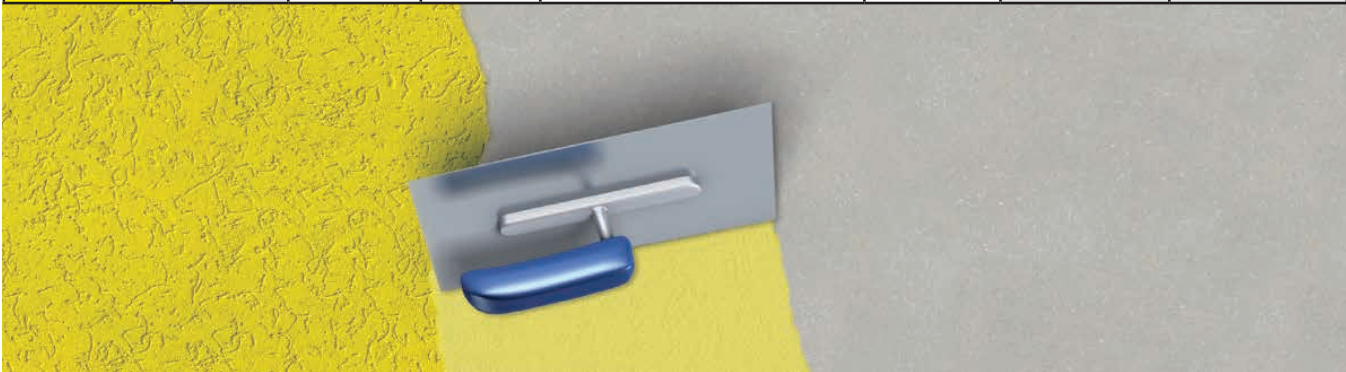



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszereles	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
SH Szilikongyanta vakolat K-kapart struktúra	22240025	25 kg vödör	600 kg	Szilikongyanta kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű bedolgozhatóság, nagy páraáteresztés és nagy víz- és portaszítás jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! SH-K 1,5: kb. 2,5 kg/m ² SH-K 2,0: kb. 3,0 kg/m ²	K 1,5 - fehér	1.438	35.950
	22250025	25 kg vödör	600 kg		K 2,0 - fehér	1.438	35.950
SH Szilikongyanta vakolat R-dörzsölt struktúra	22281225	25 kg vödör	600 kg	Szilikongyanta kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű bedolgozhatóság, nagy páraáteresztés és nagy víz- és portaszítás jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! SH-R 2,0: kb. 2,7 kg/m ²	R 2,0 - fehér	1.438	35.950
BSP Lábazati díszítővakolat	22340023	23 kg vödör 24 vödör/raklap	552 kg	Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesős környezeti hatásoknak ellenálló, páraáteresztő díszítő lábazati vakolat. kb. 3,5 kg/m ²	1,5 mm-es színezett kavicsal Választható: 401-430-ig , színtábla szerinti színekben	2.169	49.887
BSP-N Lábazati díszítővakolat	22281225	20 kg vödör 24 vödör/raklap	480 kg	Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesős és környezeti hatásoknak ellenálló, páraáte- resztő díszítő lábazati vakolat. kb. 4,0 kg/m ²	2 mm-es természetes kavicsal Választható: 201-220-ig , színtábla szerinti színekben	2.303	46.068

**A kép csak illusztráció!**

Az itt található színek csak tájékoztató jellegűek, a valóságban az árjegyzékben látottaktól eltérhetnek, ezért reklamáció alapját nem képezhetik. A pontos szín meghatározása érdekében keresse a színtáblákat kereskedőinknél vagy forduljon bizalommal területi képviselőinkhez.



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
FR Homlokzat- tisztító	61010011	1 literes kanna	-	Vízoldható, savmentes homlokzattisztító, mely természetes és mesterséges ásványi anyagokból készült épülethomlokzatok, elsősorban rusztikus diszperziós felületek, illetve szobrok, sírhelyek, köfelületek kültéri időjárás általi szerves szennyeződéseinek eltávolítására. kb. 1,5 - 3,0 dl/m ² (1:1 arányúra hígítva megelőzésre)	kül- és belsőben	5.466	5.466
FI Stone Impregnálószor	23191041	1 literes kanna	-	Terméskövek és egyéb természetes kövek vízlepergető impregnálására. Elsősorban nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe, se a fénytörése nem változik. kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² (anyagszükséglet erősen függ az alapfelülettől)	nedvszívó természetes kövekhez vizes bázisú	5.020	5.020





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
SFV Szilikát alapozó és felület-szilárdító alapozó	23082010	10 literes kanna	-	Káli-vízüveg kötőanyagú alapozó elsősorban szilikát festékek alá, de nedvszívás kiegyenlítőként és felület szilárdítóként is alkalmazható a legtöbb típusú festék alatt. Kül- és beltéri felhasználásra, nagyfokú páraáteresztő képességgel. kb. 1,7 - 2,5 dl/m ² (függ az alapfelület nedvszívó képességétől)	nagy páraáteresztő képesség	4.149	41.490
AG (DG) Ásványi glett	24100305	5 kg vödör	-	Ásványi kötőanyagú, diszperzióval módosított glettanyag. Alkalmazható új építésű vagy felújított vakolati rendszerek glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól csiszolható, fehér színű termék. kb. 1,6 - 1,8 kg/mm/m ²	készre kevert, könnyen alakítható	859	4.295
	24100325	25 kg vödör	600 kg			653	16.325
DFI / DFI-F Diszperziós beltéri festék	23170115	15 literes vödör	360 liter	Műgyanta kötészű beltéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. Általánosan alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színekártya 180 féle színe szerint) kb. 1,8 - 2,5 dl/m ²	fehér	1.196	17.940
		15 literes vödör	360 liter		I. színcsoport	1.525	22.875
		15 literes vödör	360 liter		II. színcsoport	1.868	28.020
		15 literes vödör	360 liter		III. színcsoport	2.528	37.920
		15 literes vödör	360 liter		IV. színcsoport	3.624	54.360
		15 literes vödör	360 liter		V. színcsoport	11.834	177.510





ÉPÍTÉSI FESTÉKEK

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
DFA / DFA-F Diszperziós kültéri festék	23151015 23152015	15 literes vödör	360 liter	Műgyanta kötésű kültéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. Általánosan alkalmazható homlokzati felületek átvonására. Alkalmazható színbeli egyalizálásra (egy vagy két rétegben). Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színekártya 320 féle színe szerint) kb. 1,8 - 2,5 dl/m ²	fehér	1.819	27.285
		15 literes vödör	360 liter		I. színcsoport	2.154	32.310
		15 literes vödör	360 liter		II. színcsoport	2.491	37.365
		15 literes vödör	360 liter		III. színcsoport	3.329	49.935
		15 literes vödör	360 liter		IV. színcsoport	4.290	64.350
		15 literes vödör	360 liter		V. színcsoport	12.457	186.855
SFF / SFF-E Szilikát kültéri festék	23040115 23040215	15 literes vödör	360 liter	Szilikát bázisú kül- és beltéri festék. Ásványi felületek optimális festéke. Általánosan alkalmazható homlokzati és beltéri felületek festésére (felújító vakolatrendszerek esetén is). Nagy páraáteresztése miatt javasolt WTA rendszerek vagy felújító vakolatrendszerekkel javított falazatok esetén. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színekártya szerint) kb. 1,8 - 2,5 dl/m ²	fehér	3.834	57.510
		15 literes vödör	360 liter		I. színcsoport	4.161	62.415
		15 literes vödör	360 liter		II. színcsoport	4.393	65.895
		15 literes vödör	360 liter		III. színcsoport	4.911	73.665
		15 literes vödör	360 liter		IV. színcsoport	5.697	85.455
		15 literes vödör	360 liter		V. színcsoport	7.755	116.325
SHF / SHF-F Szilikongyanta kültéri festék	23110015 23120015	15 literes vödör	360 liter	Szilikongyanta kötésű kül- és beltéri festék. Időjárásálló, víz- és portaszító, nagy páraáteresztő képességű festék. Alkalmazható színbeli egyalizálásra (egy vagy két rétegben). Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színekártya szerint) kb. 2,0 - 2,6 dl/m ²	fehér	3.799	56.985
		15 literes vödör	360 liter		I. színcsoport	4.126	61.890
		15 literes vödör	360 liter		II. színcsoport	4.358	65.370
		15 literes vödör	360 liter		III. színcsoport	4.972	74.580
		15 literes vödör	360 liter		IV. színcsoport	5.662	84.930
		15 literes vödör	360 liter		V. színcsoport	7.720	115.800
KIF Meszes beltéri festék	23031015	15 literes vödör 24 vödör/ raklap	360 liter	Meszes kötésű beltéri festék. Mészhidrát tartalmú festék. Ideális festéke a felújítások utáni festési feladatokhoz, elsősorban régi technológiával készült épületek esetén. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. kb. 1,8 - 2,5 dl/m ²	fehér színben kapható	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
TKM Tufás mészhabarcs	11061040	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSII 1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs 1 tonna kb. 550-600 l	természetes kövekhez	283	11.320
TAS Szárító előfröcskölő vakolat	24011040	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Cementes kötésű szárító előfröcskölő, szárító vakolatokhoz, nedvességgel terhelt falazatok esetén. CSIII kb. 5 kg/cm ² 50%-os fedettség esetén 1 zsákból (30 kg) kb. 1,8 - 2,0 m ² -re elég.	nedves falak esetén	198	5.940
TAP Szárító alapvakolat	24041025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Cementes kötésű szárító alapvakolat, nedvességgel terhelt falazatok esetén, kül- és beltérben. Kézi- és gépi feldolgozhatóságú. CSII kb. 11-12 kg/cm ² 1 zsákból (25 kg) kb. 2,2 m ² -re elég.	nedves falak esetén 0-2 mm	166	4.150
TOP Szárító simítóvakolat	24051030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Cementes kötésű, a szárító vakolatok simítóvakolata, kül- és beltérben nedvességgel terhelt falazatok esetén. CSII-W2 kb. 0,4-0,5 kg/mm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 6-8 m ² -re elég.	nedves falak esetén 0-0,5 mm	124	3.720

A szerkezetekben megjelenő víz hosszútávon károsítani fog, ezért a szerkezetek állapotának felmérése és a helyreállítás ütemének, az alkalmazott anyagoknak és a technológiának a meghatározása, tervezése. A megelőző lépések nélkül nehezen képzelhető el műszakilag korrekt helyreállítás. Az épületek szerkezeteiben a szigetelés, illetve az elégtelen nedvesség védelem hiányában nedvesség felszívódás indul meg. Amennyiben a falazatba jutó nedvesség nagyobb, mint amely el tud párologni, abban az esetben a szerkezet nedvesedni, vizesedni fog. A felületen megjelennek a jellegzetes „salétrom”, illetve penészgomba nyomok. A felszívódó nedvesség - részben a talajból, részben az épületszerkezetekből - oldott só-ionokat is tartalmaz. Ezek az oldott sók (szulfátok, kloridok, nitrátok stb.) károsítják az építőanyagok hidraulikus kötéseit. A nedvesség a légtérrel érintkező felületeken elpárolog, míg az oldott ásványi sók a felületen maradnak és a párolgási zóna felett kikristályosodnak.





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
SAS Javító-szárító WTA előfröcskölő vakolat	24010030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Cementes kötésű javító-szárító előfröcskölő, szárító vakolatokhoz, nedvességgel és sóval terhelt falazatok esetén. CSIII WTA kb. 5 kg/cm ² 50%-os fedettség esetén 1 zsákból (30 kg) kb. 3,0 m ² -re elég.	0-4 mm	286	8.580
SAP Javító-szárító WTA alapvakolat	24040130	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Cementes kötésű szárító alapvakolat, nedvességgel és sóval terhelt falazatok esetén, kül- és beltérben. Kézi- és gépi feldolghatóságú. CSII WTA kb. 9-10 kg/cm ² 1 zsákból (30 kg) kb. 3,8 m ² -re elég.	nedves és sóterhelt falak esetén 0-2 mm	543	16.290
SOP Javító-szárító WTA simítóvakolat	24060030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Cementes kötésű, a szárító vakolatok simítóvakolata, kül- és beltérben nedvességgel és sóval terhelt falazatok esetén. CSII-W2 WTA kb. 1,1 - 1,2 kg/mm ² 1 zsákból (30 kg) kb. 3,4 m ² -re elég.	nedves és sóterhelt falak esetén 0-0,5 mm	386	11.580

A vízben oldott sók kristályosodása térfogatnövekedéssel jár, ami az építőanyagok roncsolódásához, aprózódásához vezet. A leggyakrabban alkalmazott építőanyagok - mint a habarcs, a beton és a kerámia - nem képesek ellenállni a belső feszítő erőnek.

Szükséges a falazatok sómentesítése, a sók eltávolítása. Az épület falazata a kapillárison keresztül a nedvességet felszívta. A vízben lévő ásványi sók az épület falazatában, valamint vakolatában a higroszkópos tulajdonságuk révén roncsolást végeznek, ezért szükséges a felázott, felvizesedett vakolatot eltávolítani, legalább a nedvesedési vonal + 70-90 cm ráhagyással. A vakolat leverés után a falfelületét meg kell tisztítani, a megtisztított falfelület mechanikai úton sóteleníteni kell (drótkéfével). A mechanikai sóeltávolítás után egy légpórusos vakolat kerüljön felhordásra, ami biztosítja a falfelület kipárolgását, száradását és a falban lévő sók elraktározását. Erre a vakolatrendszerre azért van szükség, mivel a sima normál vakolat nem képes a falban lévő ásványi sóknak ellenállni így száradás után is gyorsan károsodhat. A légpórusos vakolat előnye, hogy a fal felületén kipárolgó ásványi sókat elraktározza, megkötés, megszilárdulás után hidrofób (nem képes a környezetéből nedvességet magába szívni). Az elkészített, megszilárdult légpórusos vakolatra minden esetben csak páraáteresztő festés vagy felületképzés (szilikát anyagú és nem gipszes glettelés) alkalmazható.





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
IC 600 Injektáló krém	43010600	600 ml tömlő 12 tömlő/ doboz	-	Falszerkezetek utólagos vízszigetelésére szolgáló sziloxán bázisú krém. Kézi feldolgozású, könnyen bedolgozható termék. Falvastagságtól függő mennyiség.	fehér színű	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
IC 600P Kinyomó- pisztoly	72100000	1 db 1 db/doboz	-	IC 600 injektáló krém feldolgozásához szükséges zárt tartályú 600 ml-es kinyomópisztoly.	fekete-szürke színű, SAKRET logóval	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre

A függőleges teherhordó szerkezetek szigetelésére a fúrt szilikon- vagy sziloxán mikroemulziós injektálásos módszer is alkalmas. Kiemelendő azonban az a tény, hogy a falazatok magas nedvességtartalma miatt a gravitációs módszerek nem alkalmazhatóak, mivel külső nyomás nélkül nem képes az injektálószert a vizet kiszorítani, átvenni annak helyét a pórusokban. Az injektálószert közepes (min. 6-12 bar) nyomással kell a falazatba bejuttatni.



Az injektáló szerrel szemben az alábbi követelményeket támasztjuk:

- A falazat min. 95% relatív nedvességtartalmáig alkalmazható legyen.
- Kis molekula méretű legyen, ezzel is biztosítsa a jobb penetrációt. Ne csökkentse a kapillárisok pára általi átjárhatóságát.
- UV és kémiai rezisztencia, magas hatóanyag tartalom (azonos hígítás mellett jobb víztaszító hatás legyen elérhető).
- Önkatalizáló legyen a kötése (térhálósodása), azaz a koncentrátum tartalmazzon kötőgyorsító anyagot és ne kelljen alkalikus katalizátorokat alkalmazni utóinjektáló szerként.
- Ne csak lúgos kémhatású anyagok hidrofóbizálását biztosítsa, hanem a semleges pH tartományban is alkalmazható legyen.
- A koncentrátum vízzel hígítható legyen. (Az alkoholos oldatok szennyezik a környezetet, korlátozzák az épület használhatóságát az oldószer elpárolgásáig, annak ellenére, hogy a vízzel létesített H-híd kötések miatt az oldószer párolgása során csekély mértékben növelik a falazat száradásának hatékonyságát.

A fentiekben leírtak alapján látható, hogy a magas (>98%) hatóanyag tartalmú amino-alkyl sziloxánok a legalkalmasabbak erre a feladatra. Ezen injektálószerek a WTA 4-4-04/D Merkblatt szerinti minősítéssel rendelkeznek. A korábban alkalmazott szilikon mikroemulzió koncentrátumok SMK (poli-dimetil sziloxánok) nem amino- hanem alkoxy csoporttal rendelkeznek, azaz nem autokatalizált a kötés kialakulása és a koncentrátumok hatóanyag tartalma is kisebb. Ezért ezeket célszerű alkáli-szilikonátokkal utóinjektálni. Így annak ellenére, hogy rendelkeznek WTA 4 4-04/D szerinti minősítéssel, inkább csak 85% relatív nedvességtartalomig javasolt ezeket alkalmazni.

Injektálás lépésről lépésre



Munkaterület előkészítése

Mivel az injektáló anyagot a falazóhabarcs rétegekbe, a fugákba kell bejuttatni (és nem a falazóelemekbe), ezért a káros anyagokkal telített vakolatot vissza kell bontani, hogy a hozzáférhetőség biztosított legyen. Javasolt egyenes és a fal teljes szélességében végigfutó habarcs réteget választani úgy, hogy a munkavégzés során könnyen hozzáférhető legyen.



Furatok helyeinek kijelölése, kimérése

A felületfolytonos szigetelés kialakításához a későbbi furatok helyét ki kell mérni és meg kell jelölni. A furatokat vízszintes és függőleges fugák találkozásánál kell kialakítani úgy, hogy ha lehet a furatok maximális távolsága 10-15 cm legyen. Az ennél nagyobb furattávolság esetén nem biztosítható a telített részek összefüggősége. A furatok alaptesttől mért távolság kb. 15 cm legyen.



Furatok készítése

A rendszer előírásai szerint 12 mm átmérőjű lyukakat kell vízszintesen fúrni egymástól 10-15 cm-re. A lyukmélységet úgy lehet meghatározni, hogy a lyuk alja 40 mm-re közelítse meg a fal túlsó oldalát. A falat ne fúrjuk át teljesen! A lyukakat közvetlenül a vízszintes habarcsrétegbe fúrjuk, lehetőleg közel az alaptesthez. Fúrás után minden egyes lyukat alaposan fújuk ki száraz levegővel.



Injektálás

Injektáláskor a kinyomópisztoly csövét lehetőség szerint a lyuk aljáig kell nyomni, majd az adagolókar nyomásával a furatba kell juttatni az injektáló krémet. A töltéssel párhuzamosan a csövet folyamatosan ki kell húzni a furatból. Ha üreges falat töltünk egy oldalról, akkor a furatot teljes hosszában töltjük ki mindkét oldalról.

Befejező munkálatok


Minden kifúrt lyukat tömjünk be, töltjük ki és zárjuk egy megfelelő SAKRET habarccsal.

Újravakolás: Mint minden talajnedvesség elleni szigetelés, a régi vakolat eltávolítása után egy alkalmas sótároló vakolat készítése a követelmény. Ehhez a munkához használja a SAKRET valamely alkalmas felújító vakolatrendszerét.





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
TKV Tufás-meszes injektáló- habarcs	24090030	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Főként történelmi, műemlékvédelmi épületek falazatainak javításakor használatos, repedések és üregek kitöltésére. 1 zsákból (30 kg) kb. 22 liter friss habarcs keverhető/készíthető.	kézi, gépi 0-1 mm import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
AD Kenhető vizzáró habarcs	13082125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Épületek felületi vízszigetelésére. Kültérben lábazatok és egyéb függőleges szerkezetek nedvesség elleni védelmére. Beltérben negatív nedvesség ellen, a kiegészítő intézkedések betartásával. Minimális rétegvastagság: 5 mm Vizzáró bevonatként beltérben: 10 mm kb. 1,4 - 1,6 kg/mm/m ²	szürke színű	656	16.400
NR Salétrom eltávolító	61010013	1 literes kanna	-	A szer használatával könnyedén eltávolíthatjuk a salétrom kivirágzást. Használható saválló terméskőre, műkőre, betonra, klinkertéglára, kerámiaira, mázas csempére és járólapra. A kezelt felület visszanyeri természetes színét, jellegét. A felületi szennyezettségtől függő mennyiség.	savtartalmú speciális tisztítószer színtelen	6.768	6.768
FI Stone Impregnálószer	23191041	1 literes kanna	-	Terméskövek és egyéb természetes kövek vízlepergető impregnálására. Elsősorban nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe, se a fénytörése nem változik. kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² (anyagszükséglet erősen függ az alapfelülettől)	nedvszívó természetes kövekhez vizes bázisú	5.020	5.020

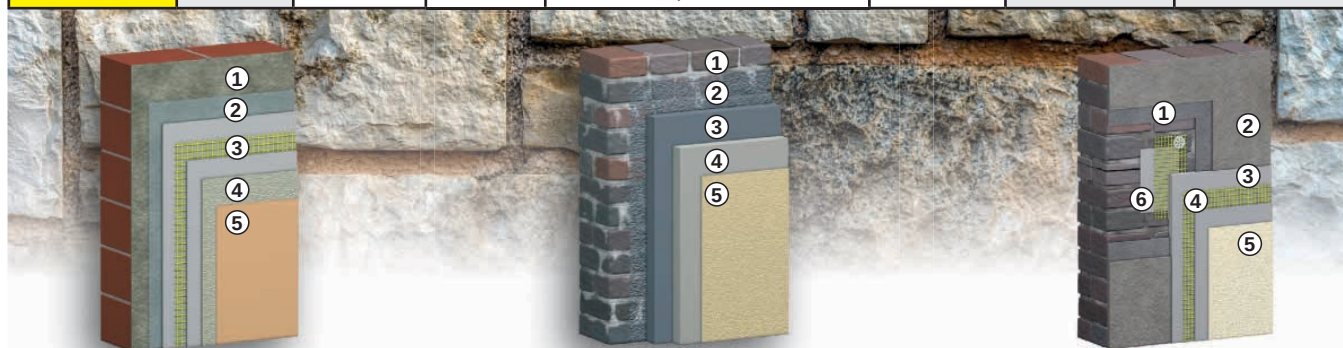

Régi homlokzatok helyreállítása

1. hordképes alapfelület
2. TAS Szárító előfröcskölő vakolat
3. TAP Szárító alapvakolat (hálóerősítéssel)
4. TOP Szárító simítóvakolat
5. ásványi nemesvakolat vagy festék

Sóval és/vagy nedvességgel terhelt falak helyreállítása


1. hordképes alapfelület
2. SAS Javító-szárító előfröcskölő vakolat
3. SAP Javító-szárító alapvakolat
4. SOP Javító-szárító simítóvakolat
5. ásványi nemesvakolat vagy festék

Károsodott, sérült és terhelt falszerkezetek helyreállítása

1. hordképes alapfelület
2. TAS/SAS
3. TAP/SAP
4. üvegszövet háló erősítés, ágyazva
5. ásványi nemesvakolat alapozva
6. PM-04 Grobputz, durva alapvakolat



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
SKA Hőszigetelő lap ragasztó és ágyazóhabarcs	31140025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Polisztirol lapok ragasztására és üvegszövet háló ágyazására. Nem alkalmazható lábazon és lábazati hőszigetelő lapokhoz. Falvastagságtól függő mennyiség. kb. 8 - 10 kg/m ² (ragasztás és ágyazás)	szürke színű	218	5.450
KSD Hőszigetelő rendszer- ragasztó	31040125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Polisztirol (EPS) lapok ragasztására és üvegszövet háló ágyazására. EPS-grafit és lábazati lapok (XPS) beépítéséhez is. Polisztirol hőszigetelő rendszerek eleme. kb. 8 - 10 kg/m ² (ragasztás és ágyazás)	szürke színű rendszerben is	303	7.575
KAM pro Hőszigetelő rendszer- ragasztó	31010325	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Polisztriol (EPS, EPS-Grafit, XPS) és ásványgyapot hőszigetelő lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére szolgáló ragasztó. Lábazon festhető felület kialkítására. Megfelelő alapfelület előkészítés után az erősítő háló alkalmazása mellett a homlokzatok átvonására, vékony glettelésére is alkalmazható. kb. 8 - 10 kg/m ² (ragasztás és ágyazás)	szürke színű széles felhasználási terület	407	10.175
KAM Hőszigetelő rendszer- ragasztó	31010225	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Polisztriol (EPS, EPS-Grafit, XPS) és ásványgyapot hőszigetelő lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére szolgáló ragasztó. Lábazon festhető felület kialkítására. Megfelelő alapfelület előkészítés után az erősítő háló alkalmazása mellett a homlokzatok átvonására, vékony glettelésére is alkalmazható. kb. 8 - 10 kg/m ² (ragasztás és ágyazás)	szürke színű széles felhasználási terület	471	11.775
EPS Homlokzati hőszigetelő lap	32530000	bála	-	Expandált polisztirol keményhab, homlokzati hőszigetelő lemez, különböző vastagságában.	100x50 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
EPS Grafit Homlokzati extra hőszigetelő lap	32280000	bála	-	Grafitjal javított, expandált polisztirol keményhab, homlokzati hőszigetelő lemez, extra hőszigetelő képességgel, különböző vastagságában.	100x50 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
XPS Lábazati hőszigetelő lap	32330000	bála	-	Extrudált lábazati hőszigetelő lap. Csekély vízfelvételű. Különböző vastagságában.	120x60 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MF Ásványgyapot hőszigetelő lap	33330000	bála	-	Ásványgyapot (szálas) homlokzati hőszigetelő lap. Alkalmazható szerelt vagy vakolt homlokzatok esetén. Különböző vastagságában.	100x50 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre

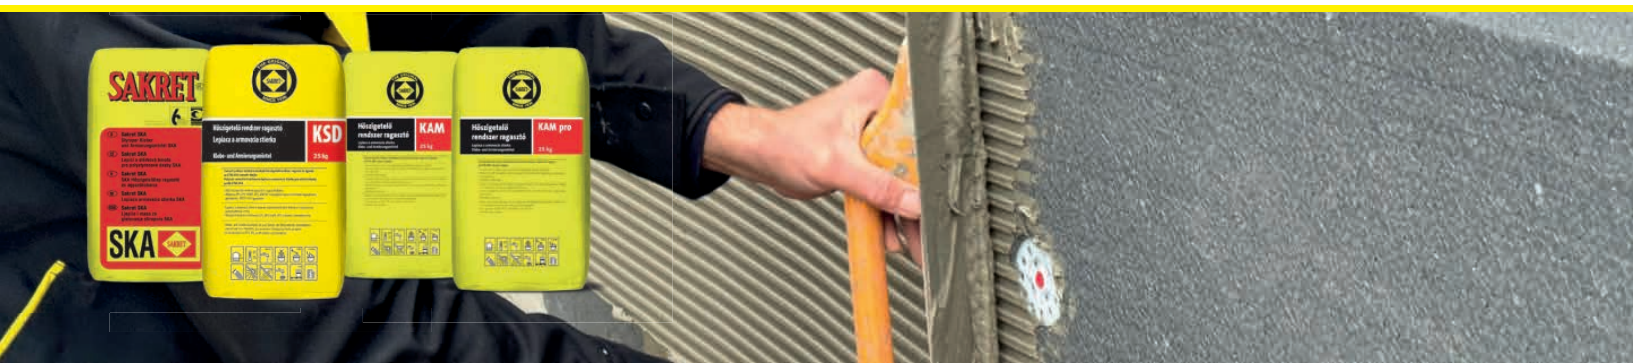




HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Hőszigetelő rendszer kiegészítők

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
WDVS háló Üvegszövet erősítő háló	33010056	50 m/tekercs 33 tekercs/ raklap	-	Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért alkalmazható csemperagasztók vagy finomszemcsés, vékony vakolatok erősítésére is. (145 gr/m ²) kb. 1,1 m ² /m ² (átlapolások és átfedések miatt)	4x4 mm-es rácsméret sárga színű	750	37.500
PG Páncélháló	33000330	25 m/tekercs 30 tekercs/ raklap	-	Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért alkalmazható csemperagasztók vagy finomszemcsés, vékony vakolatok erősítésére is. (330 gr/m ²) kb. 1,1 m ² /m ² (átlapolások és átfedések miatt)	25 m ² /tekercs fehér színű	2.652	66.300

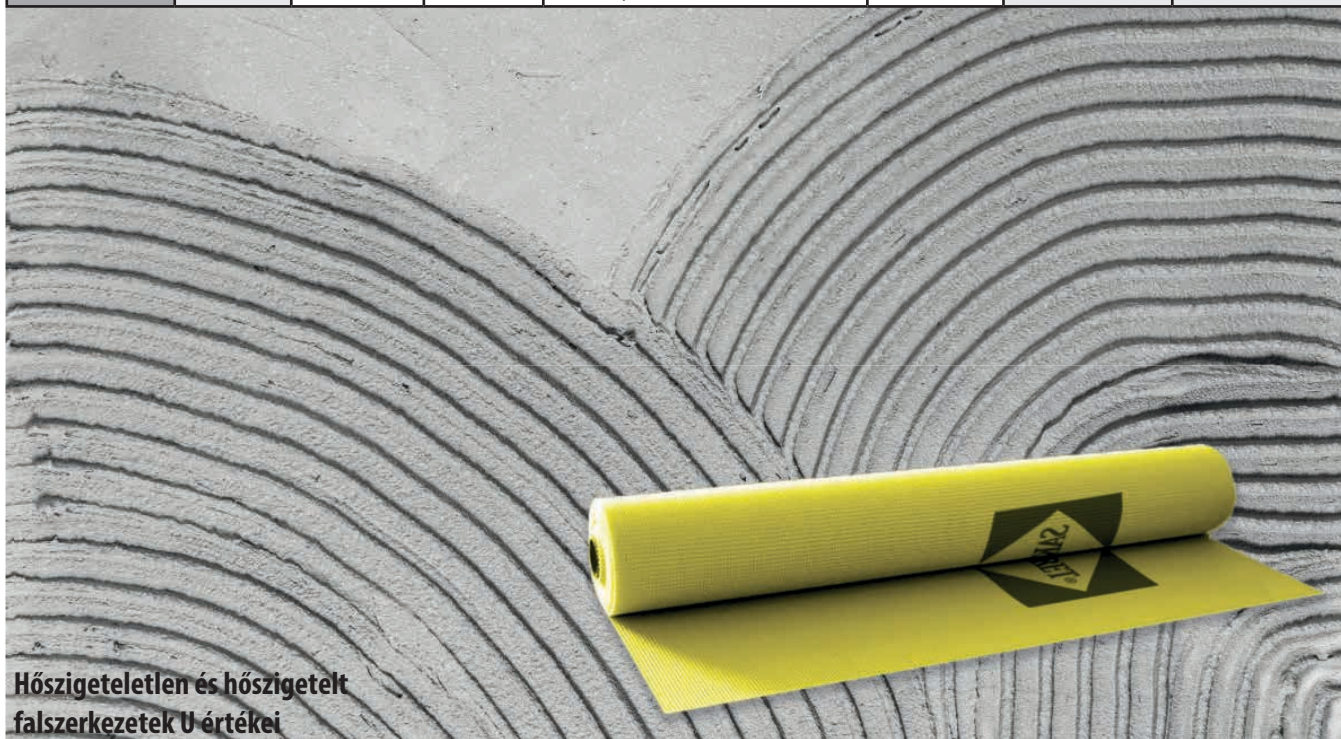

Hőszigetetlen és hőszigetelt falszerkezetek U értékei

Falszerkezet	Falvastagság (cm)	Hővezetési tényező λ (W/mK)	Szigetelés nélküli fal (W/m ² K)	Hőátbocsátási tényező U (W/m ² K) SAKRET hőszigetelő rendszer vastagság (cm)				
				6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Vasbeton	30	1,55	2,71	0,53	0,42	0,35	0,30	0,26
Mészhomok téglá	30	0,87	1,78	0,49	0,39	0,33	0,28	0,25
Tufa	38	0,52	1,06	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22
Kisméretű téglá	25	0,78	1,86	0,49	0,39	0,33	0,28	0,25
Kisméretű téglá	38	0,78	1,42	0,45	0,37	0,31	0,27	0,24
Kevéslyukú téglá	25	0,65	1,67	0,48	0,38	0,32	0,28	0,24
Kevéslyukú téglá	38	0,65	1,25	0,43	0,36	0,30	0,26	0,23
Soklyukú téglá	25	0,50	1,40	0,45	0,37	0,31	0,27	0,24
Soklyukú téglá	38	0,50	1,02	0,40	0,34	0,29	0,25	0,22
B30-as téglá	30	0,64	1,46	0,46	0,37	0,31	0,27	0,24
Porotherm 25 NF	25	0,33	1,05	0,41	0,34	0,29	0,25	0,22
Porotherm 30 NF	30	0,20	0,58	0,31	0,27	0,24	0,21	0,19
Porotherm 38 NF	38	0,21	0,49	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18
Ytong	30	0,13	0,40	0,25	0,22	0,20	0,18	0,17

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
MP US Lábazati indító profil	méret függvényében változik	20-80, 100 és 120 mm szélességben 40 fm/köteg 130-250 mm szélességben: 20 fm/köteg	-	SAKRET homlokzati hőszigetelő rendszer indító profilja, perforált vízzel. Eszétikus, ütészálló kialakítására szolgáló profil. Anyaga perforált, hajlított alumínium. Gyártó ajánlása alapján!	profil szélessége: 13 - 25 cm profil hossza: 200 cm profil vtg.: kb. 0,7 - 1 mm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MP Hálós élvédő PVC 10+10 2,5 m	33020003	125 fm/köteg	-	SAKRET homlokzati hőszigetelő rendszer pozitív falsarkainak mechanikai védelmére alkalmas profil, melyet az üvegszövet háló ágyazóanyagával, a hálózás megkezdése előtt kell felragasztani. Anyaga extrudált, perforált PVC profil alkáliálló üvegszövet hálóval társítva. Gyártó ajánlása alapján!	profil szélessége: 10 x 10 mm profil hossza: 250 cm profil vtg.: kb. 1 mm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MP PVC-B Hálós balkon profil vízzel 2,5 m	33170001	50 fm/köteg	-	Erkélylemez alsó éléhez vagy ablaknyílások felett beépítve megakadályozza a víz visszafolyását, így elkerülhetővé válnak a leázások, lefagyások. Anyaga PVC profil, alkáliálló üvegszövet hálóval társítva. Gyártó ajánlása alapján!	profil szélessége: 26 x 30 mm profil hossza: 250 cm profil vtg.: kb. 1,2 mm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
MP W-Prof Hálós ablakcsatlakozó profil	33260250	50 fm/köteg	-	Homlokzati hőszigetelő rendszerek nyílászáróinak tokszerkezetéhez történő vízzáró, esztétikus csatlakozást biztosító elem. Anyaga üvegszövet hálóval társított, öntapadó csíkokkal ellátott PVC profil. Gyártó ajánlása alapján!	profil szélessége: 9 mm profil hossza: 250 cm	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre








HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Hőszigetelő rendszer kiegészítők

SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
IDK-N Műanyag beütőszeges dűbel	méret függvényében változik	100 db/doboz	-	Polisztriol rendszerekhez alkalmazható beütődűbel. Nagy szilárdságú, üvegszál erősítésű beütőszeg. Beton, tömör- és üreges téglá falazatokra. Polisztriol (EPS) szigetelőanyagokhoz. Gyártó ajánlása alapján!	075, 095, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235 mm méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
STR U 2G Univerzális csavaros szigetelésrögzítő dűbel	méret függvényében változik	100 db/doboz	-	Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődűbel, acél csavarral. Minden falszerkezetre, minden szigetelőanyag típushoz, önsüllyesztő vagy felületszerelt, homogén felületek és egyenletes vakolat rétegvastagság kialakítását teszi lehetővé. Gyártó ajánlása alapján!	115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295, 315, 395, 415, 435, 455 méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
TermoZ PN 8 Tárcsás műanyag dűbel	méret függvényében változik	100 db/doboz	-	Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődűbel. Beton, tömör- és üreges téglá falazatokra, minden szigetelőanyag típushoz. Gyártó ajánlása alapján!	110, 130, 150, 170, 190, 210, 230 mm méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
TermoFix PN Beütődűbel műanyag szeggel	méret függvényében változik	100 db/doboz	-	Segítségével a polisztirolból, ásványgyapotból vagy szálal puhafából készült lépésálló hőszigetelő táblák (max. 180 mm vastagság) biztonságosan rögzíthetők tömör és üreges építőanyagokra. Az üvegszál erősítésű műanyag szeg minimálisra csökkenti a hőhidat. Gyártó ajánlása alapján!	95, 115, 135, 155, 175, 195, 215 mm méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
TermoFix CN Beütődűbel kombinált szeggel	méret függvényében változik	100 db/doboz	-	Segítségével a polisztirolból, ásványgyapotból vagy szálal puhafából készült lépésálló hőszigetelő táblák (max. 200 mm vastagság) biztonságosan rögzíthetők tömör és üreges építőanyagokra. A rögzítőelem egy tányéros dűbel hüvelyből és egy külön mellékelt műanyag szegből áll. A szög műanyag része biztosítja a hőszigetelést, míg az acélrész nagy teherbírást tesz lehetővé. Gyártó ajánlása alapján!	95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235 mm méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
TermoZ CNplus Szigetelés rögzítő beütődűbel	méret függvényében változik	100 db/karton	-	Ideális a lépésálló szigetelőanyagok (340 mm-ig) úgymint polisztirol táblák, ásványgyapot táblák biztonságos rögzítéséhez. A rugalmas beütőszerezés lehetővé teszi a felületi síkba, illetve a felületbe süllyesztett szerelést. Gyártó ajánlása alapján!	110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390 mm méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
TermoZ SV II ecotwist Süllyeszthető szigetelésrögzítő dűbel	méret függvényében változik	100 db/doboz	-	Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődűbel. Beton, tömör- és üreges téglá falazatokra. Minden szigetelőanyag típushoz. Gyártó ajánlása alapján!	0-10 10-30 30-60 méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
TermoZ ecotwist Telepítőszerszám	33250015	1 db	-	Speciális telepítőszerszám a süllyesztett dűbelek telepítéséhez. Gyártó ajánlása alapján!	260 mm, 400 mm méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
H4 eco Kompozit beütőszeges dűbel	méret függvényében változik	100 db/doboz	-	Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődűbel. Minden falazat típusra engedélyezett. Masszív, acél feszítőelem (törhetetlen), csökkentett hőhidhatás a műanyag beütőelemnek köszönhetően. Minden szigetelőanyag típushoz. Gyártó ajánlása alapján!	135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295 mm méretben	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
UG Univerzális alapozó	23239001	1 literes kanna	-	Oldószermentes alapozóként szolgál a nedvszívó alapfelületeken és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználhatóság. A termék az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható (1:1 - 1:3 vagy hígítás nélkül). kb. 0,5 - 3,0 dl/m ² Erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától.	sárgán pigmentált kézi, gépi feldolgozás	4.950	4.950
	23239005	5 literes kanna	-			3.611	18.055
	23239010	10 literes kanna	-			3.451	34.510
	23239020	20 literes kanna	-			3.292	65.840
SHG Gyorskötésű alapozó	23260101	1 literes kanna	-	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkához. 3 óra után járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális pl. lapra lap burkolási feladatokhoz. kb. 0,5 - 1,5 dl/m ² Erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától.	pigmentált száradási idő: kb. 1 óra	6.870	6.870
	23260105	5 literes kanna	-			6.535	32.675

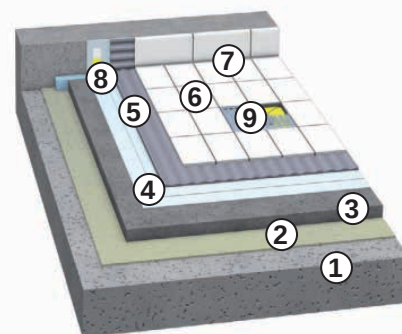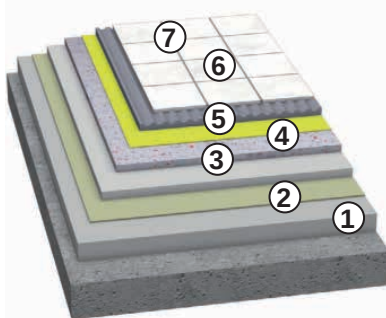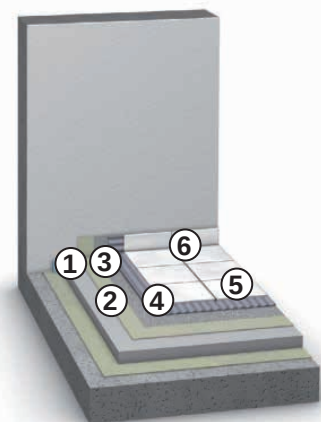

Konyha, kamra, közlekedő

1. hordképes alapfelület
2. AMS/BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő
3. UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
4. FK-N/FKMax Csemperagasztó
5. burkolat
6. FFv Keskenyfugázó + SD Szilikontömítő




Nappali, közlekedő

1. hordképes alapfelület
2. UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
3. AMS/BAM/FAM/USP Önterülő aljzatkiegyenlítő
4. UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
5. FKMax/FK+ Csemperagasztó
6. burkolat
7. FFv Keskenyfugázó + SD Szilikontömítő

Mosdók, zuhanyzók, fürdők

1. hordképes alapfelület
2. UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
3. AMS/BAM/FAM/USP Önterülő aljzatkiegyenlítő
4. AA/SBA Kenhető vízszigetelés
5. FKA/FFKs/FFK/FFK-Max/EF Csemperagasztó
6. burkolat
7. FFv Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő
8. D Flexibilis szigetelő szalag
9. padlóösszefolyó



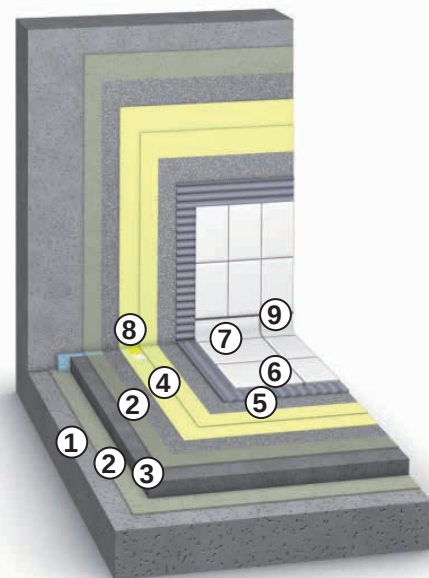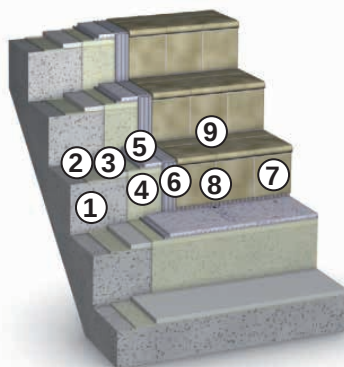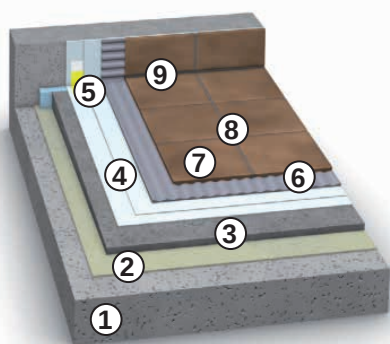

Erkélyek, teraszok

1. hordképes alapfelület
2. **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
3. **BWB** Betonjavító habarcs
4. **SBA** Kenhető vízszigetelés
5. **D** Flexibilis szigetelő szalag
/Dichtbahn 98/DI feszültségmentesítő lemez
6. **FKA/FFKs/FFK/FFK-Max/EF** Csemperagasztó
7. burkolat
8. **FFv** Keskeny fugázó / **LF** Lótuszfuga
9. **SD** Szilikontömítő

Lépcsők

1. hordképes alapfelület
2. **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
3. **BWB** Betonjavító habarcs
4. **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
5. **BWB** Betonjavító habarcs
6. **FKA/FFKs/FFK/FFK-Max/EF** Csemperagasztó
7. burkolat
8. **FFv** Keskeny fugázó
9. **SD** Szilikontömítő

Medencék, állandó vízterhelés

1. hordképes alapfelület
2. **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
3. **BWB** Betonjavító habarcs
4. **SBA** Kenhető vízszigetelés
5. **FFK/FFK-Max/EF** Csemperagasztó/
QF S2 Quattro-Flex csemperagasztó
6. burkolat
7. **SD** Szilikontömítő
8. **D** Flexibilis szigetelő szalag
9. **LF** Lótuszfuga/
EPK-F Epoxigyanta ragasztó és fugázó

Csemperagasztók osztályba sorolása az EN 12002 és az EN 12004 szerint

OSZTÁLY	CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓK	SAKRET TERMÉK
C1T	normál igénybevételekre, csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Csemperagasztó FK-N
C1TE	normál igénybevételekre, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel	SAKRET Gressragasztó FK
C2TE	fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel	SAKRET Flexibilis ragasztó FKe+ , FKA SAKRET Gressragasztó FKeMax
C2FT S1	gyorskötő ragasztó, fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal, minősített flexibilis ragasztó (S1)	SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors FFKs
C2TE S1	fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1), csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó FFK SAKRET Extra minőségű flexibilis ragasztó FFK-Max SAKRET Márványragasztó NKw SAKRET Euroflex flexibilis ragasztó EF
OSZTÁLY	REAKTÍV MŰGYANTA RAGASZTÓK	SAKRET TERMÉK
R2T	normál követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
AMS Önterülő aljzat- kiegyenlítő	43110025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C16-F4 , 2-10 mm vastagságban. kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	Járható: 24 óra	291	7.275
BAM Önterülő aljzat- kiegyenlítő	43010025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C20-F5 , 2-15 mm vastagságban. kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	Járható: 24 óra	498	12.450
FAM Gyorskötésű aljzat- kiegyenlítő	43022025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Beltéri, gyorskötésű aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános, gyors aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C25-F5 , 1,5-30 mm vastagságban. 5 óra után járható, 24 óra múlva terhelhető. kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	Járható: 5 óra	565	14.125
USP Univerzális kültéri aljzat- kiegyenlítő, gyorskötésű	43040025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Kül- és beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános, gyors aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. 5 óra után járható, 24 óra múlva terhelhető. CT-C25-F5-B1-A15 , 1,5-30 mm vastagságban. kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	Járható: 5 óra	612	15.300
BWB Betonjavító habarcs	43060005	5 kg zsák	-	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra. Ásványi felületek javítására, mint pl. vakolt- és betonfelület, falazatok, lépcsők, rámpák kiegyenlítési és glettelési feladataihoz. Alkalmazható kül- és beltéri padlófelületek lejtés kialakítására. CT-C25-F6 0-10 mm vastagságban. kb. 1,6-1,9 kg/m ² /mm	beton kozmetika, lejtéskialakítás	481	2.405
	43060025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg			431	10.775
AA Kenhető vízszigetelés, beltéri	45011004	4 kg vödör	-	Felhasználásra kész, egykomponensű, paszta állagú, beltéri kenhető vízszigetelés. Alkalmazható mosdó, konyha, fürdő, zuhanyzó vízszigetelésének kialakítására gipszkarton felületen is. min. 2 mm-ben, két rétegben kell kialakítani. kb. 1,1 - 1,3 kg/m ² /mm (teljes vastagsághoz kb. 2,5 kg/m ²)	sárga színű, készre kevert	4.379	17.516
	45011008	8 kg vödör	-			4.035	32.280
	45011028	20 kg vödör	-			3.407	68.140
SBA Kenhető vízszigetelés, gyorskötésű, kétkomponensű	45030007	5 kg vödör + 2,5 liter kanna	-	Kétkomponensű kenhető vízszigetelés kül- és beltéri felhasználásra. Alkalmazható mosdó, konyha, fürdő, zuhanyzó, terasz és medencék vízszigetelésének kialakítására. Amennyiben biztosítható az alapfelület hordképessége úgy alkalmazható alapotként lapra-lap burkolási feladatoknál is. min. 2 mm-ben, két rétegben. kb. 1,1 - 1,3 kg/m ² /mm (teljes vastagsághoz kb. 2,5 kg/m ²)	sötétszürke színű, a por és a folyadék rész egy vödörben kiszerezve	4.756	35.670
	45030015	10 kg vödör + 5 literes kanna	-			3.655	54.825





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
D Flexibilis vízszigetelő szalag	46010010	10 fm/tekercs	-	Rugalmas vízszigetelő szalag hidegburkolati rendszerek vízszigetelő rétegének felületfolytonos kialakításához. Kent vízszigetelésekbe történő beépítésével vízzáró módon lehet éleket és sarkokat kialakítani.	sárga-fehér színű (SAKRET logóval)	18.752	18.752
	46010050	50 fm/tekercs	-			84.868	84.868
Dichtbahn 98 Feszültség-mentesítő és szigetelő lemez	46050098	15 fm/tekercs	-	Használati vízzel terhelt helyiségek, kültéri burkolt felületek (pl.: terasz, erkély stb.) vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő réteggel összedolgozva. 3 rétegű lemez, melyben a jó tapadásban, szigetelési tulajdonságokban és aljzati mozgások kompenzálásában segít.	aljzatra	112.359	112.359
DI Feszültség-mentesítő lemez	46050090	15 fm/tekercs	-	Használati vízzel terhelt helyiségek, kültéri burkolt felületek (pl.: terasz, erkély stb.) vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő réteggel összedolgozva. 2 rétegű lemez, melyben a jó tapadásban, aljzati mozgások kompenzálásában segít.	aljzatra	73.850	73.850
DW Tömítő-mandzsetta	46020001	50 db/karton	-	Használati vízzel terhelt helyiségek csööttöréseinek vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő rétegbe.	falra	2.378	118.900
DB Tömítő-mandzsetta	46020000	10 db/karton	-	Használati vízzel terhelt helyiségek csööttöréseinek vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő rétegbe.	padlóra	10.076	100.760
DEp Saroktömítő, pozitív	46022000	1 db	-	Használati vízzel terhelt helyiségek falsarkainak vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő rétegbe.	sárga-fehér színű	2.924	2.924
DEn Saroktömítő, negatív	46021000	1 db	-	Használati vízzel terhelt helyiségek falsarkainak vízzáró módon történő kialakításához, kent vízszigetelő rétegbe.	sárga-fehér színű	2.924	2.924
FK-N Csemperagasztó	41010005	5 kg zsák	500 kg	Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes csemperagasztó normál igénybevételre. Kis méretű, nedvsvívó burkolólapokhoz. Glettvas fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,7 kg/m ² 8 mm: kb. 3,6 kg/m ² 10 mm: kb. 4,5 kg/m ²	C1T falicsemp: 15x15 padlóburkolat: 20x20	387	1.935
	41210020	20 kg zsák 42 zsák/raklap	840 kg			179	3.580
	41210025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg			166	4.150
FKeMax Gressragasztó	41071325	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fagyálló, beltéri, vékonyágyazású cementes csemperagasztó normál igénybevételre. Közepes méretű, nedvsvívó burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Glettvas fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,2 kg/m ² 10 mm: kb. 4,0 kg/m ²	C2TE falicsemp: 35x35 padlóburkolat: 40x40	313	7.825
FKe+ Flexibilis csemperagasztó	41071005	5 kg zsák	500 kg	Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható, vékonyágyazású cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis és közepes méretű, nedvsvívó burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Glettvas fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,1 kg/m ² 10 mm: kb. 3,9 kg/m ²	C2TE falicsemp: 30x60 padlóburkolat: 40x60	475	2.375
	41071025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg			390	9.750



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerelés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerelési ár
FKA Flexibilis csemperagasztó	41070025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fagyálló, flexibilis, könnyen feldolgozható, vékonyágyazású cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis- és közepes méretű, nedvszívó burkolólapokhoz. Magas terhelésű aljzatokra, padlófűtéshez. Hosszított nyitott idővel. Nagy tapadó képesség, kenhető vízszigetelésre is! Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,1 kg/m ² 10 mm: kb. 3,9 kg/m ²	C2TE falicsempé: 40x60 padlóburkolat: 40x60	426	10.650
FFKs Extra minőségű, flexibilis, gyorskötésű csemperagasztó	41090125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Gyorskötésű. Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,6 kg/m ² 8 mm: kb. 3,5 kg/m ² 10 mm: kb. 4,4 kg/m ²	C2FT falicsempé: 50x60 padlóburkolat: 50x60	817	20.425
FFK Emelt minőségű, flexibilis csemperagasztó	41080025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,6 kg/m ² 8 mm: kb. 3,5 kg/m ² 10 mm: kb. 4,4 kg/m ²	C2TE S1 falicsempé: 60x60 padlóburkolat: 60x60	458	11.450
FFK-Max Extra minőségű, flexibilis csemperagasztó	41080325	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Gyorskötésű. Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 1,9 kg/m ² 8 mm: kb. 2,5 kg/m ² 10 mm: kb. 3,1 kg/m ²	C2TE S1 falicsempé: 60x80 padlóburkolat: 60x120	533	13.325
EF Euroflex vékony-, közép- és folyóágyas flexragasztó	41110020	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 1,9 kg/m ² 8 mm: kb. 2,5 kg/m ² 10 mm: kb. 3,1 kg/m ²	C2TE S1 falicsempé: 60x120 padlóburkolat: 80x120	607	15.175



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
NKw Márvány- ragasztó, fehér	44010105	5 kg zsák	-	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemeragasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Fehér színű, ezért jól alkalmazható üvegmozaik ragasztására.	C2TE S1 falicsemper: 60x60 padlóburkolat: 60x60 ragasztására is!	1.288	6.440
	44010120	20 kg zsák 42 zsák/raklap	840 kg	Glejtvas fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,9 kg/m ² 8 mm: kb. 3,8 kg/m ² 10 mm: kb. 4,5 kg/m ²		966	19.320
EPK-F Epoxigyanta ragasztó és fugázó padlóra	41140006	6 kg fém vödör	-	Reaktív műgyanta bázisú ragasztó és fugázó. Alkalmazható nedvszívó és nem nedvszívó burkolólapokhoz is, kül- és beltérben. A termék kikötve sav-, lúg- és időjárásálló. Ideális burkoló- és fugázóanyag termálvizes medencékhez és vegyi terhelésű hidegburkolatokhoz (pl.: autómosó, labor felületek stb.). Kétkomponensű. kb. 1,8 - 4,5 kg/m ²	R2T import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
QF S2 Quattro-Flex flexibilis csemeragasztó	41091025	25 kg zsák 42 zsák/raklap	1050 kg	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemeragasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. S2-es extra rugalmasságú. Glejtvas fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,4 kg/m ² 8 mm: kb. 3,1 kg/m ² 10 mm: kb. 3,9 kg/m ²	C2EF S2 import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
CER Cementfátyol eltávolító	61010014	1 literes kanna	-	Cementfátylak, habarcsmaradványok, rozsdá- és vízkőlerakódások eltávolítására. Alkalmazásával visszanyerhető a burkolatok eredeti megjelenése. Az anyagszükséglet az alapfelülettől és a szennyeződés mértékétől függ.	lúgos pH szennyeződés esetén	4.494	4.494



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
SD Szilikontömítő	42080000	310 ml/tubus	-	Szilikon-kaucsuk alapú rugalmas tömítőanyag, kül- és beltéri hidegburkolati hézagok flexibilis kitöltésére. Színek színminta alapján! Hézagméret szerint (mm): 10x8 kb. 3,8 fm/tubus 15x10 kb. 2,0 fm/tubus 20x21 kb. 1,3 fm/tubus	I. színcsoport: Anemone, Bahama, Fehér, Földbarna, Karamell, Középszürke, Manhattan, Sötétszürke, Vanília	5.889	5.889
					II. színcsoport: Antracit, Balibarna, Cementszürke, Mandula, Mogyoró, Özbarna, Platinazöld, Sötétkék, Téglavörös	6.987	6.987



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Szín	Egységár	Kiszerezési ár
FFv Keskenyfugázó	42010901	1 kg zsák	-	Cement bázisú, fagyálló, flexibilis fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt felületek fugázási munkáihoz. Alkalmazható kis és normál vízfelvételű, mesterséges és természetes lapokhoz (pl.: mészkő, gres, gránit, agyaglap stb.). Felhasználható fürdőben, konyhában, zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben, nappaliban stb. Fugaszélesség: 2 - 8 mm Járható: 24 óra kb. 0,5 - 1,0 kg/m² 30x30-as lapok esetén: kb. 0,5 kg/m² 20x20-as lapok esetén: kb. 0,7 kg/m² (keresse értékesítési partnereinknél az eredeti fugamintákat, mert a nyomdai módon előállított minták csak tájékoztató jellegűek!)	Sötétszürke	868	868
	42050905	5 kg vödör	-		Sötétszürke	813	4.065
	42011201	1 kg zsák	-		Középszürke	868	868
	42051305	5 kg vödör	-		Középszürke	813	4.065
	42036001	1 kg zsák	-		Vanília	1.459	1.459
	42056005	5 kg vödör	-		Vanília	1.323	6.615
	42032801	1 kg zsák	-		Antracit	1.219	1.219
	42052805	5 kg vödör	-		Antracit	1.114	5.570
	42034001	1 kg zsák	-		Cementszürke	1.194	1.194
	42054005	5 kg vödör	-		Cementszürke	1.096	5.480
	42031301	1 kg zsák	-		Manhattan	1.194	1.194
	42051205	5 kg vödör	-		Manhattan	1.096	5.480
	42030701	1 kg zsák	-		Krókus	1.396	1.396
	42050705	5 kg vödör	-		Krókus	1.282	6.410
	42031701	1 kg zsák	-		Özbarna	1.194	1.194
	42051705	5 kg vödör	-		Özbarna	1.096	5.480
	42030401	1 kg zsák	-		Balibarna	1.194	1.194
	42050405	5 kg vödör	-		Balibarna	1.096	5.480
	42030501	1 kg zsák	-		Karamell	1.194	1.194
	42050505	5 kg vödör	-		Karamell	1.096	5.480
	42037001	1 kg zsák	-		Földbarna	1.241	1.241
	42057005	5 kg vödör	-		Földbarna	1.136	5.680
	42031901	1 kg zsák	-		Anemone	1.194	1.194
	42051905	5 kg vödör	-		Anemone	1.096	5.480
	42030301	1 kg zsák	-		Bahama	1.194	1.194
	42050305	5 kg vödör	-		Bahama	1.096	5.480
	42035001	1 kg zsák	-		Téglavörös	1.241	1.241
	42055005	5 kg vödör	-		Téglavörös	1.136	5.680
	42020101	1 kg zsák	-		Fehér	1.016	1.016
	42050105	5 kg vödör	-		Fehér	958	4.790
	42033001	1 kg zsák	-		Fenyő	1.396	1.396
	42053005	5 kg vödör	-		Fenyő	1.282	6.410
	42031201	1 kg zsák	-		Sötétkék	1.565	1.565
	42052405	5 kg vödör	-		Sötétkék	1.417	7.085
	42037101	1 kg zsák	-		Mandula	1.194	1.194
	42052605	5 kg vödör	-		Mandula	1.096	5.480
	42037201	1 kg zsák	-		Mogyoró	1.194	1.194
	42052705	5 kg vödör	-		Mogyoró	1.096	5.480
	42031501	1 kg zsák	-		Jázmin	1.194	1.194
	42051505	5 kg vödör	-		Jázmin	1.096	5.480
	42031401	1 kg zsák	-		Menta	1.194	1.194
	42051405	5 kg vödör	-		Menta	1.096	5.480
	42032201	1 kg zsák	-		Platinazöld	1.565	1.565
	42052205	5 kg vödör	-		Platinazöld	1.417	7.085
	42031001	1 kg zsák	-		Rózs	1.396	1.396
	42051005	5 kg vödör	-		Rózs	1.282	6.410
	42031801	1 kg zsák	-		Naracssárga	1.565	1.565
	42051805	5 kg vödör	-		Naracssárga	1.417	7.085



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Szín	Egységár	Kiszerezési ár
LF Lótszfuga	42070015	5 kg vödör	-	Cement bázisú, fagyálló, flexibilis fugázóhabarcs. Kül- és beltéri burkolt felületek fugázási munkáihoz extrém víztaszító tulajdonsággal és fokozott alga és penészgátlással. Alkalmazható kis és normál vízfelvételi, mesterséges és természetes lapokhoz (pl.: mészkő, gres, gránit, agyaglap stb.). Felhasználható fürdőben, konyhában, zuhanyzóban, mosdóban, közlekedőben, nappaliban, erkélyen, teraszon, medencékben, homlokzaton stb. Fugaszelesség: 1 - 5 mm Járható: 12 óra 30×30-as lapok esetén kb. 0,5 kg/m ² , 20×20-as lapok esetén kb. 0,7 kg/m ² (keresse értékesítési partnereinknél az eredeti fugamintákat, mert a nyomdai módon előállított minták csak tájékoztató jellegűek!)	Sötétszürke	1.879	9.395
	42071405	5 kg vödör	-		Manhattan	1.862	9.310
	42073405	5 kg vödör	-		Őzbarna	1.862	9.310
	42070055	5 kg vödör	-		Karamell	1.862	9.310
	42070305	5 kg vödör	-		Bahama	1.862	9.310
	42070005	5 kg vödör	-		Fehér	1.862	9.310

Néhány tanács a feldolgozáshoz:

- Mindig tiszta burkolati felületen dolgozzunk, miután a csemperagasztó már kikötött és ki is száradt. (a bent maradó víz elszínezheti a fugát!)
- Azokat a mázas kerámia felületeket, ahol a lerakott lapok szélein nincs máz, javasolt a nedvszívás kiegyenlítő alappal átkenni, így biztosítható a fugázó egyenletes kötése.
- A felület atmoszférát csak tiszta vízzel végezzük, amíg a kötés tart.
- A teljes terhelhetőség eléréséig óvjuk a felületet!

Fugázók osztályba sorolása az EN 13888 szerint


OSZTÁLY	CEMENTTARTALMÚ FUGÁZÓK	SAKRET TERMÉK
CG1	Normál követelményekre fugázó.	-
OSZTÁLY	JAVÍTOTT CEMENTTARTALMÚ FUGÁZÓK	SAKRET TERMÉK
CG2	Javított minőségű fugázó, fokozott igénybevételre.	SAKRET Keskeny fugázó FFv SAKRET Lótszfugázó LF SAKRET Tufás terméskő fugázó TNF
OSZTÁLY	REAKTÍV MŰGYANTA FUGÁZÓK	SAKRET TERMÉK
RG	Fokozott igénybevételre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett vízfelvétel, magasabb mechanikai és vegyi ellenálló képesség.	SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F

A hidegburkolati rendszerek egyik legfontosabb eleme a fugázó. Hézagot zár, segíti a burkolat fektetését és ritmizálja a felületet. A megfelelő fuga kiválasztásakor fontos, hogy ne csak a termék végső színére koncentráljunk. Nyilván nehéz feladat a számunkra legmegfelelőbb fugázót kiválasztani, hiszen egy áruházban is megszedül az ember a polcok előtt, ahol széles kínálat áll rendelkezésünkre és mindegyik termék mást ígér.





SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
NKw Márvány- ragasztó, fehér	44010105	5 kg zsák	-	Fagyálló, bel- és kültéri, vékonyágyazású, flexibilis, extra, cementes csemperagasztó fokozott igénybevételre. Kis, közepes és nagyméretű burkolólapokhoz. Hosszított nyitott idővel. Alkalmazható az összes beltéri felületen falra és aljzatra, kültérben erkélyek, teraszok és medencék burkolási munkáihoz. Fehér színű, ezért jól alkalmazható üvegmozaik ragasztására. Glettvás fogazás mérete: 6 mm: kb. 2,9 kg/m ² 8 mm: kb. 3,8 kg/m ² 10 mm: kb. 4,5 kg/m ²	C2TE S1 falicsemper: 60x60 padlóburkolat: 60x60 ragasztására is!	1.288	6.440
	44010120	20 kg zsák 42 zsák/raklap	840 kg			966	19.320
TNF Tufás terméskő fugázó	44050025	25 kg zsák 42 zsák/raklap	1050 kg	Kidolgozatlan, szabálytalan formájú terméskőlapokból készített burkolat hézagainak rugalmas fugázási munkáihoz. Fugaszelesség: 6-30 mm kb. 0,5 - 1,0 kg/m ² 30x30-as lapok esetén: kb. 0,5 kg/m ² 20x20-as lapok esetén: kb. 0,7 kg/m ²	CG1 import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
PF-1 Kőburkolat fugázó	13100025	25 kg vödör 24 db/raklap	600 kg	Műgyanta kötőanyagú térkőfugázó. Normál terhelésű, vízáteresztő. Fugamélység: 30 mm Fugaszelesség: 5 mm 17x17: kb. 4,5 kg/m ² 11x11: kb. 6,9 kg/m ² 7x7: kb. 10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	Szürke, Kőszürke, Antracit, Homok import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
PFE-2 Kőburkolat fugázó	13110325	25 kg vödör 24 db/raklap	600 kg	Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú térkőfugázó, fokozott terhelésre. Vízáteresztő. Fugamélység: 30 mm Fugaszelesség: 5 mm 17x17: kb. 4,5 kg/m ² 11x11: kb. 6,9 kg/m ² 7x7: kb. 10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	Szürke, Kőszürke, Antracit, Homok import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
PFE-2w Kőburkolat fugázó	13110925	25 kg vödör 24 db/raklap	600 kg	Kétkomponensű, epoxigyanta bázisú térkőfugázó, fokozott terhelésre, vízzáró. Fugamélység: 30 mm Fugaszelesség: 10 mm 17x17: kb. 4,5 kg/m ² 11x11: kb. 6,9 kg/m ² 7x7: kb. 10,3 kg/m ² (8 mm-es fugával)	Szürke, Kőszürke, Antracit, Homok import termék, hosszabb szállítási határidő	ajánlat kérésre	ajánlat kérésre
ZPF Térkő fugázó	44080025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Cementbázisú, önthető, vízzáró, szulfátálló térkőfugázó fokozott terhelésre. Fugamélység: 35 mm Fugaszelesség: 10 mm Felhasználástól függ: kb. 1,5 - 10,0 kg/m ²	Szürke	726	18.150

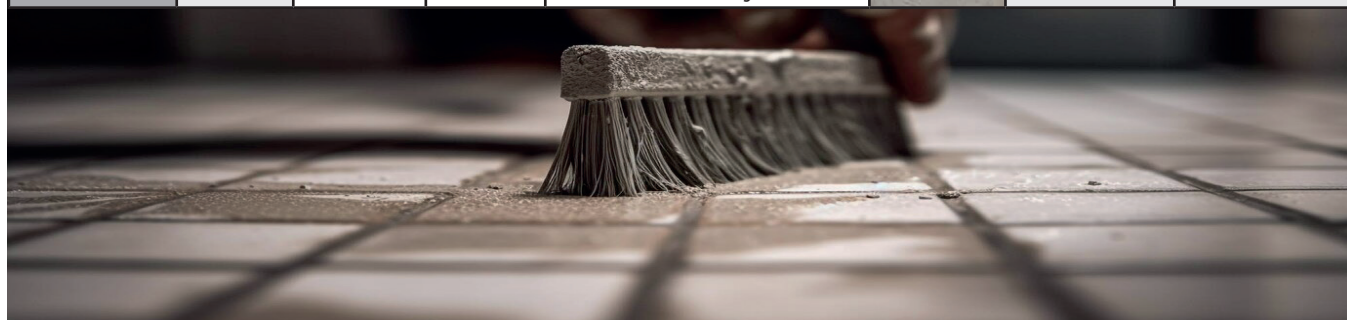



SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
NBM 4 HB Kőburkolat ágyazóhabarcs	13151130	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs vízzáró, fokozott terhelésű burkolatok fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és vastagágyazat kialakítására. Természetes és mesterséges kövekhez. M45 Felhasználástól függ: 30 kg szárazanyag kb. 16 l nedves habarcs 20 mm vastagságban ~0,8 m ² burkoláshoz elegendő.	Szürke	266	7.980
NBM 4 D Kőburkolat ágyazóhabarcs	13151025	30 kg zsák 42 zsák/raklap	1260 kg	Cementbázisú, szálerősített ágyazóhabarcs vízáteresztő, fokozott terhelésű burkolatok fektetéséhez, ágyazásához. Közép- és vastagágyazat kialakítására. Természetes és mesterséges kövekhez. M25 Felhasználástól függ: 30 kg szárazanyag kb. 16 l nedves habarcs 20 mm vastagságban ~0,8 m ² burkoláshoz elegendő.	Szürke	207	6.210
Setz-Fix Oszloprögztő habarcs	44073125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Cementbázisú, gyorskötésű, nagy szilárdságú oszloprögztő habarcs. Alkalmazásakor nincs szükség vödörre vagy keverőre. A beöntött száraz poranyagot az oszlop behelyezése után meg kell locsolni. Felhasználástól függ: kb. 20 kg szárazanyag/m ² /cm-ként	könnyen feldolgozható a termék kikötve víz-, fagy- és időjárásálló	133	3.325
FI Stone Impregnálószer	23191041	1 literes kanna	-	Terméskövek és egyéb természetes kövek vízlepergető impregnálására. Elsősorban nedvszívó kövekhez (üledékes, metamorf kőzetekhez). A bevont felületnek se a színe, se a fénytörése nem változik. kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² (anyagszükséglet erősen függ az alapfelülettől)	nedvszívó természetes kövekhez vizes bázisú	5.020	5.020




SAKRET termék	Cikkszám	Kiszerezés	Raklapsúly	Rövid leírás és anyagszükséglet	Egyéb	Egységár	Kiszerezési ár
QS Kvarchomok	81000025	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Szárított, frakcionált kvarchomok többcéli felhasználásra. Alkalmazható sport, hobbi és építési célokra: Térburkolatok fugáinak besöpréséhez, műgyanták töltésére, ipari padlók műgyanta-rétegének szórásához, építőipari felhasználásra, sportpályák, műfüvek töltéséhez, téli csúszásmentesítésre. Az anyagszükséglet függ a felhasználás módjától.	0,5 - 1 mm	76	1.900
TS Térkő- és sporthomok	81000125	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	Tűzszárított és osztályozott szóróhomok, mely megfelel az Ütügyi előírásoknak. Alkalmazható sportpályák (pl. műfüves pálya), sportlétesítmények játszótérek, homokozó építési célokra: Térburkolatok fugáinak besöpréséhez, hézagkitöltésre, építőipari felhasználásra sportpályák, műfüvek töltéséhez. Az anyagszükséglet függ a felhasználás módjától.	0,0 - 1,25 mm	75	1.875

1 2 3 4 5 6

Térkövezés rétegrendi javaslat

1. tömörített talaj
2. kavics ágyazat
3. méretezett teherhordó aljzatbeton
4. NBM 4 HB/NBM 4 D ágyazóhabarcs
5. térburkolat
6. ZPF/PFE térkőfugázó

Térkövek fektetése lépcsről lépésre

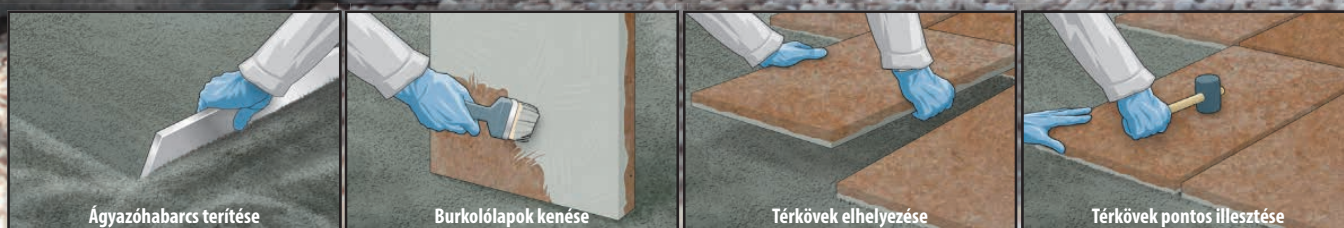

Ágyazóhabarcs terítése

Burkolólapok kenése

Térkövek elhelyezése

Térkövek pontos illesztése

[illegible]



SZÍNCSOPORTOK, SZÍNFELÁRAK

Fedővakolatok és festékek színei

SZÍN		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerekt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	SHF kültéri szilikongyanta	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Caramel	A	3	3	3						3	3		3
Caramel	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caramel	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caramel	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caramel	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Citrus	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Citrus	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Citrus	C	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
Citrus	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Citrus	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cobalt	A	4	4	4						5	5		4
Cobalt	B	3	3	3	3	3	3	3	5	4	5	5	3
Cobalt	C	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3
Cobalt	D	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2
Cobalt	E	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1
Cognac	A	4	4	4						4	4		4
Cognac	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cognac	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cognac	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cognac	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Coral	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Coral	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
Coral	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Coral	D	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2
Coral	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
Corn	A	4	4	4						4	4		4
Corn	B	3	3	3						3	4		3
Corn	C	3	3	3						3	3		3
Corn	D	2	2	2						2	3		2
Corn	E	1	1	1						2	2		1
Cotto	A	3	3	3						3	3		3
Cotto	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cotto	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cotto	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cotto	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Current - red	A	4	4	4						4	4		4
Current - red	B	3	3	3						3	4		3
Current - red	C	3	3	3						3	3		3
Current - red	D	2	2	2						2	2		2
Current - red	E	1	1	1						1	2		1
Date - brown	A	4	4	4						4	4		4
Date - brown	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Date - brown	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Date - brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Date - brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Egyptian - orange	A	5	5	5						5	5		5
Egyptian - orange	B	4	4	4						4	5		4
Egyptian - orange	C	3	3	3						3	4		3
Egyptian - orange	D	2	2	2						3	3		2
Egyptian - orange	E	1	1	1						2	2		1
Fern	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fern	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fern	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fern	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fern	E	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1



SZÍN		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	SHF kültéri szilikongyanta	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Fig - Brown	A	4	4	4						4	4		4
Fig - Brown	B	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3
Fig - Brown	C	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2
Fig - Brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fig - Brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fir	A	4	4	4						4	4		4
Fir	B	3	3	3						3	3		3
Fir	C	3	3	3						3	3		3
Fir	D	2	2	2						2	2		2
Fir	E	1	1	1						2	2		1
Gecco - green	A	4	4	4						4	5		4
Gecco - green	B	3	3	3						4	4		3
Gecco - green	C	3	3	3						3	4		3
Gecco - green	D	3	3	3						3	3		3
Gecco - green	E	2	2	2						2	2		2
Gold - yellow	A	4	4	4						5	5		4
Gold - yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
Gold - yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gold - yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
Gold - yellow	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Graphit	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Graphit	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Graphit	C	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
Graphit	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Graphit	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grass - green	A	4	4	4						4	4		4
Grass - green	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grass - green	C	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
Grass - green	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grass - green	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heide	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Heide	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Heide	C	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
Heide	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heide	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Indian - yellow	A	4	4	4						4	4		4
Indian - yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3
Indian - yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
Indian - yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Indian - yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Lilac	A	3	3	3						3	3		3
Lilac	B	2	2	2						2	2		2
Lilac	C	2	2	2						2	2		2
Lilac	D	1	1	1						1	1		1
Lilac	E	1	1	1						1	1		1
Lime	A	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2
Lime	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lime	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Lime	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lime	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Magnolia	A	3	3	3						3	3		3
Magnolia	B	3	3	3						3	3		3
Magnolia	C	2	2	2						2	2		2
Magnolia	D	1	1	1						1	1		1
Magnolia	E	1	1	1						1	1		1

Fedővakolatok és festékek színei

SZÍN		KH dőrsőt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dőrsőt (R)	SK kapart (K)	SH dőrsőt (R)	SH kapart (K)	SHF kültéri szilikongyanta	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Mandarin	A	5	5	5						5	5		5
Mandarin	B	4	4	4						5	5		4
Mandarin	C	3	3	3						3	4		3
Mandarin	D	2	2	2						3	3		2
Mandarin	E	1	1	1						1	2		1
Mango	A	4	4	4						4	5		4
Mango	B	3	3	3						4	4		3
Mango	C	3	3	3						3	3		3
Mango	D	2	2	2						3	2		2
Mango	E	1	1	1						2	2		1
Melon - yellow	A	4	4	4						4	5		4
Melon - yellow	B	4	4	4						4	4		4
Melon - yellow	C	3	3	3						3	3		3
Melon - yellow	D	2	2	2						3	3		2
Melon - yellow	E	2	2	2						2	2		2
Mouse - grey	A	4	4	4						4	4		4
Mouse - grey	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mouse - grey	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mouse - grey	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mouse - grey	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ocher	A	5	5	5						5	5		5
Ocher	B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ocher	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ocher	D	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
Ocher	E	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Orange	A	5	5	5						5	5		5
Orange	B	4	4	4						5	5		4
Orange	C	3	3	3						4	4		3
Orange	D	2	2	2						3	3		2
Orange	E	1	1	1						2	2		1
Paris - green	A	4	4	4						4	4		4
Paris - green	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Paris - green	C	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
Paris - green	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paris - green	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peach	A	5	5	5						5	5		5
Peach	B	4	4	4						5	5		4
Peach	C	3	3	3						4	4		3
Peach	D	2	2	2						3	3		2
Peach	E	1	1	1						2	2		1
Pear - yellow	A	4	4	4						4	4		4
Pear - yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3
Pear - yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Pear - yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
Pear - yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Pheasant - brown	A	4	4	4						4	4		4
Pheasant - brown	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pheasant - brown	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pheasant - brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pheasant - brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pistachio	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pistachio	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pistachio	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pistachio	D	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
Pistachio	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




SZÍN		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	SHF kültéri szilikongyanta	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikat	GRF nemesvakolat alapozó
Polar - blue	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Polar - blue	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Polar - blue	C	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
Polar - blue	D	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Polar - blue	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pumpkin	A	5	5	5						5	5		5
Pumpkin	B	4	4	4						5	5		4
Pumpkin	C	3	3	3						4	4		3
Pumpkin	D	2	2	2						3	3		2
Pumpkin	E	1	1	1						2	2		1
Reddish	A	4	4	4						4	4		4
Reddish	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reddish	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Reddish	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reddish	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin - yellow	A	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3
Resin - yellow	B	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
Resin - yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Resin - yellow	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin - yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rose	A	5	5	5						5	5		5
Rose	B	4	4	4						4	5		4
Rose	C	3	3	3						3	4		3
Rose	D	2	2	2						3	3		2
Rose	E	1	1	1						2	2		1
Rust	A	4	4	4						4	4		4
Rust	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rust	C	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3
Rust	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rust	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sahara	A	3	3	3						3	3		3
Sahara	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
Sahara	C	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
Sahara	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sahara	E	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Sienna	A	4	4	4						4	4		4
Sienna	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sienna	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sienna	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sienna	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone - grey	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone - grey	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone - grey	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone - grey	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone - grey	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulphur - yellow	A	5	5	5						5	5		5
Sulphur - yellow	B	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4
Sulphur - yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3
Sulphur - yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2
Sulphur - yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1



SZÍNCSOPORTOK, SZÍNFELÁRAK

Fedővakolatok és festékek színei

SZÍN		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerekt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	SHF kültéri szilikongyanta	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Teak	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Teak	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teak	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teak	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teak	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terra	A	4	4	4						4	4		4
Terra	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Terra	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Terra	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terra	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tobacco	A	4	4	4						4	4		4
Tobacco	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tobacco	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tobacco	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tobacco	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umbra	A	4	4	4						4	4		4
Umbra	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Umbra	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2
Umbra	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Umbra	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vulcan - red	A	4	4	4						4	4		4
Vulcan - red	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vulcan - red	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vulcan - red	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vulcan - red	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water - blue	A	4	4	4						4	4		4
Water - blue	B	3	3	3						3	3		3
Water - blue	C	3	3	3						3	3		3
Water - blue	D	2	2	2						2	2		2
Water - blue	E	1	1	1						1	1		1
White	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
White	B	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2
White	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
White	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
White	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WhiteCoffee	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
WhiteCoffee	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WhiteCoffee	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WhiteCoffee	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WhiteCoffee	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Windhover - red	A	4	4	4						4	4		4
Windhover - red	B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Windhover - red	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Windhover - red	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Windhover - red	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

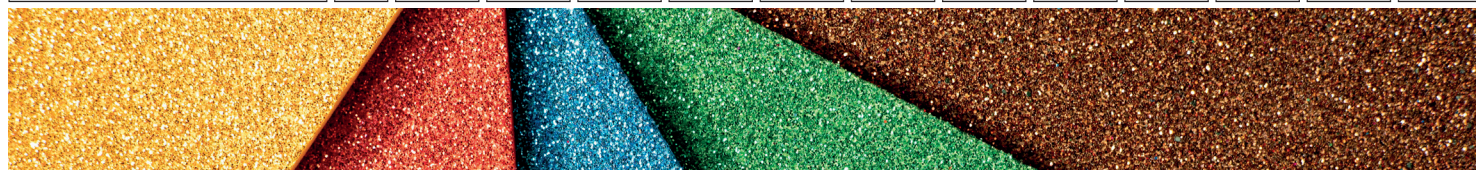

I. SZÍNCSOPORT	189	189	189	189	189	189	189	327	335	329	327	281
II. SZÍNCSOPORT	308	308	308	308	308	308	308	559	672	672	559	839
III. SZÍNCSOPORT	717	717	717	717	717	717	717	1.173	1.510	1.332	1.077	1.677
IV. SZÍNCSOPORT	842	842	842	842	842	842	842	1.863	2.471	2.428	1.863	2.239
V. SZÍNCSOPORT	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837	3.921	10.638	10.638	3.921	2.804



Bérleti díj	Horizontális keverő	-	1	nap	11.000
	Száranyag továbbító silomat	PFT gyártmányú, az építőanyagot por formában továbbító gép	1	nap	13.000
Alkatrészek	Csiga D 6-3	PFT vakológépekhez alkalmazható csiga	1	db	73.850
	Csigaköpeny D 6-3	PFT vakológépekhez alkalmazható csigaköpeny	1	db	61.190
	Keverőszár	-	1	db	69.630
Csomagolás	Csomagolási és raklaphasználati díj	-	1	db	3.220
	Logisztikai díj (fixes)	-	1	db	3.850
	Logisztikai díj (darus)	-	1	db	4.130
	Siló telepítés, áthelyezés, visszaszállítás	-	1	db	98.000
Ruházat	Regatta Polár fekete pulóver	Sárga hímzésű céglogóval	1	db	12.000
	Regatta Softshell fekete dzseki	Sárga céglogóval	1	db	16.000
	Kariban környakas fehér póló	Fekete betétekkel, körlogóval	1	db	5.500
	Kariban sötétszürke színű galléros póló	Fekete céglogóval	1	db	8.000
	Proact kontrasztos sportdzseki	Fekete hímzésű céglogóval	1	db	18.000
	Fekete baseball sapka	Sárga hímzésű céglogóval	1	db	4.500
Egyéb	Molino	1x1 m, SAKRET céglogó + honlapcím	1	db	15.000
	Zászló	1x2,5 m, SAKRET céglogó + honlapcím	1	db	13.000
	Homlokzatháló	SAKRET céglogóval + honlapcím	90	m ²	3.692
	Színezővakolat mintatábla	320 db színnel	1	db	38.000
	Lábazati díszítővakolat mintatábla	50 db lábazati színnel	1	db	28.000
	Színkártya	fedővakolatok 320 féle színnel	1	db	24.000
	Fuga-, szilikon tábla/ mappa	24 féle fuga és szilikon szín	1	db	22.000
	Forgó display/torony (vakolat színminták bemutatására)	320 féle 10x10-es vakolat minta + struktúrák bemutatása	1	db	350.000
	Asztali display (60 féle trendi szín bemutatására)	60 db 10x10-es trendi vakolat minta SAKRET arcualatos dobozban	1	db	20.000



A leadott, visszaküldött vagy visszaszállított raklapokról Önöknek kell számlát kiállítani felénk. A számlák kiállítása történhet azonnal, visszaszállításonként vagy lehetőség van hónap végi elszámolással (időszaki elszámolású számlával vagy gyűjtőszámlával).

A számlákhoz minden esetben a Sakret által kiállított, fuvarozó által átvett (aláírt és lepecsételt) szállítóleveleket (a visszaküldött raklapok számával feltüntetve) mellékelni vagy az Önök által kiállított szállítóleveleken a SAKRET-Hungária Bt. szállítólevél számaira hivatkozni, ezen dokumentum hiányában nem áll módunkban a raklapokat befogadni. Az így keletkező számlák pénzügyi kezelése kompenzációval történik, amelynek két módja lehetséges: könyvelőnek küldött kompenzáló levél kíséretében a raklapszámlák összevezetésre kerülnek vagy a banki átutalásoknál a közlemény rovatban feltüntetett számlák alapján kerül összevezetésre.

A raklap ára nettó 6.600 Ft visszavonásig.

- A raklapok visszaszállítása és elszámolási időszaka 1 hónap
- Raklapok visszaszállítása kizárólag a SAKRET-Hungária Bt. által kiszámlázott raklap mennyiség erejéig lehetséges.
- Az árufovart megelőzően nem áll módunkban előre behozott raklapok nyilvántartására, a cserét mindenképpen a fuvarkor vagy azt követően kell biztosítani.

Visszaszállításkor/leadáskor Vevő számláz:

- Nettó 6.600 Ft – csereraklap: azonnal visszaszállított mennyiség esetén, a leszállított mennyiség erejéig.
- Legkésőbb adott hónap végéig leszámlázandó SAKRET-Hungária Bt. felé.
- Nettó 6.400 Ft – későbbi időpontban, de legkésőbb 1 hónapon belül, mind a SAKRET által visszaszállított tételek, mind a SAKRET telephelyekre történő vevői vissza-, vagy kiszállításkor leadott csere esetén.
- A számlák fizetési határideje 30 nap.

Amennyiben a SAKRET-Hungária Bt. által kiszállított mennyiség felett kívánnak raklapokat szállítani, úgy minden esetben azt egyeztetni szükséges a beszerzési vezetővel. Ennek hiányában nem áll módunkban a raklapokat és számláikat befogadni.


A visszaadott raklapok minőségi kritériumai a raklapgyártók által megadottak szerint az alábbiak:

- EUR jelölés a tuskón
- Nem korhadt, nem törött
- Egyetlen tuskó vagy deszka sem hiányzik
- Nincs rajta repedés, illetve a rendeltetésszerű használaton kívüli használatból eredő egyéb szennyeződés, pl.: olaj, festék stb.


Ha ettől eltérő minőségű EUR raklapon kapnak cégunktől terméket, kérjük azt kiszállításkor jelezzék részünkre. Ennek hiányában nem tudjuk a nem megfelelő minőségű raklapot visszavenni.



SAKRET siló helyigény tájékoztató jelleggel

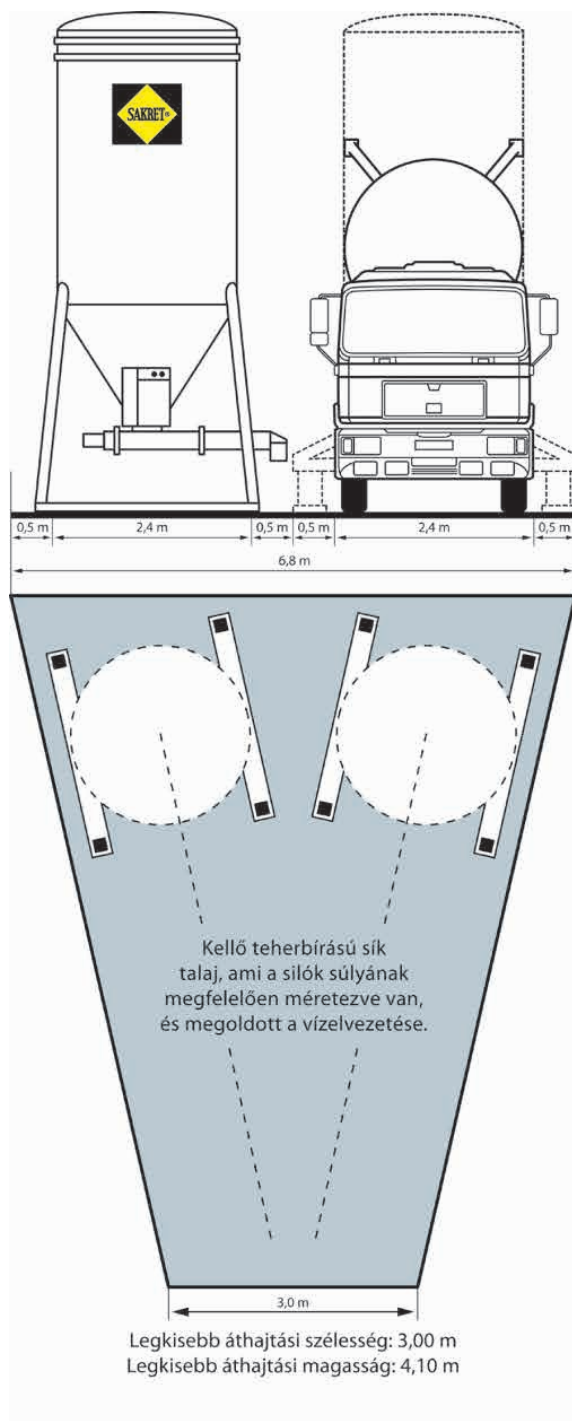

SAKRET siló töltöttségi szintek tájékoztató jelleggel

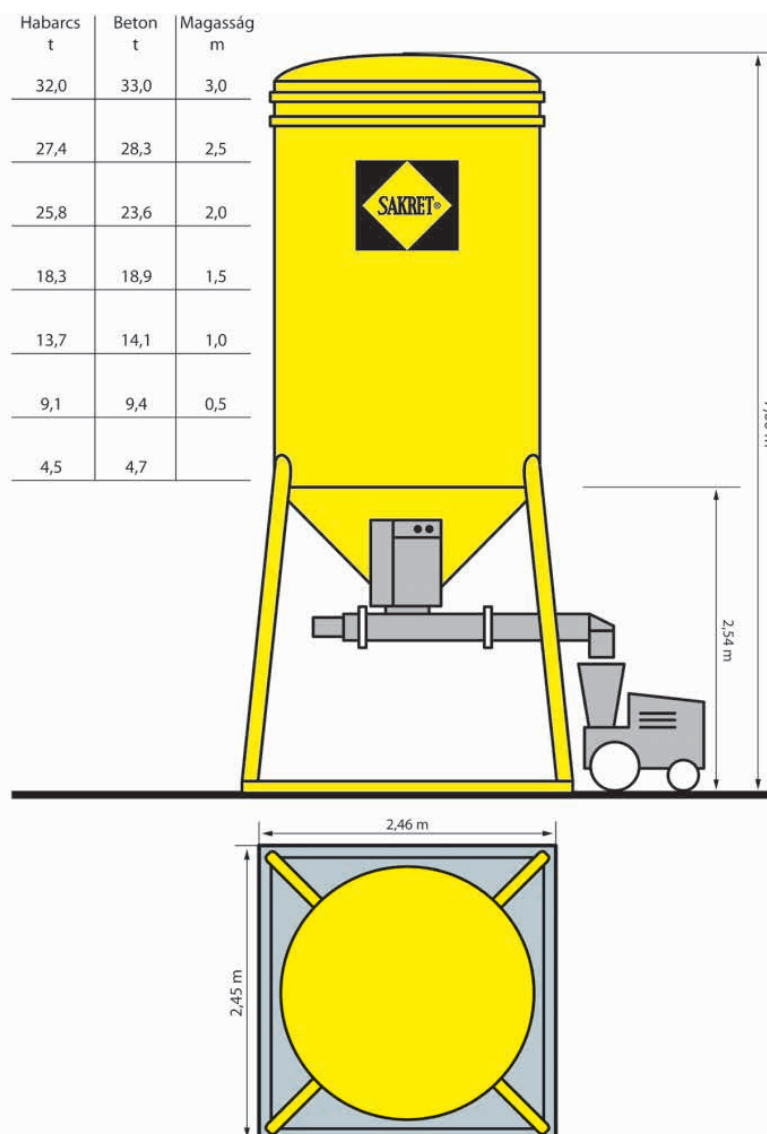

Tiszta, biztonságos, gazdaságos.

Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű termék.

Ez aztán a tökéletes logisztika! Nem kell aggódnia a tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell félnie. Az Ön által választott minőségi termék – *felhasználásra kész állapotban* – optimális körülmények között, védett helyen van.

Időt takarít meg! Pontosan annyi habarcst használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék anyag, így pedig pénz is takarít meg! *SAKRET silótechnika, a személyre szabott megoldás!*

SAKRET Silók

Cégünkben nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító berendezésnek (töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csont). A silók felállításakor a maximálisan szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően 22-24 tonna.



Silótelepítés, töltés

A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését három munkanapos szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást követően. A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérlegjegyet küldünk.

Visszavásárlás

A silóban maradt anyagot, igény esetén - *a szavatossági idő lejárta előtt min. 45 nappal* - visszavásároljuk, de 3 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt már nem áll módunkban visszavenni. A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 10.000 Ft/tonna szállítási és kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóváírjuk. A mérlegelés eredményét a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt minden esetben elfogadni.

Feltöltés

Az anyagok szétszétválogatásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait az előző oldalon szereplő táblázat tartalmazza.

A siló telepítésének feltételei

A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek biztosítani kell. A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető, járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepítőautóval és öttengelyes, 16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvényvel). A szállítás úthibáiból eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közterületfoglalási engedély, Behajtási-, Rakodási engedély stb.) biztosítása a Megrendelő feladata és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.



Rövidítések magyarázata:**F** = Felhasználó**B** = Bérlő**S** = Silószállító**A** = Silóállító**T** = Silótöltő

- A siló felállításának helyét úgy kell megválasztani és előkészíteni, hogy ezt a silóállító és silótöltő gépjárművek biztonságosan tudják megközelíteni. Itt figyelembe kell venni, hogy a járművek össz súlya mintegy 40 tonna. Figyelembe kell venni az előírt biztonsági távolságot az elektromos légvezetésektől. Amennyiben ezt nem lehet betartani, egyeztetni kell az elektromos áramot szolgáltató vállalattal. A felhasználó által kiválasztott helyet személyesen kell kijelölni vagy egyértelmű jelzéssel kell ellátni.

Felelős: F/B

- A felállított siló helyigénye egy 3x3 méter nagyságú sík terület, mely védett kell, hogy legyen a vízmossástól és lecsúszástól.

Felelős: F/B

- Ha a silót alap vagy építési árok mellett állítják fel, ügyelni kell arra, hogy az építési gödörtől való szükséges biztonsági távolság meglegyen. A siló felállításához segítséget nyújt a következő képlet:
árok- vagy lejtőmélység x 1,7 = siló távolsága az árok szélétől.

Felelős: F/B, S/A

- Rakodáskor, silófelállításakor, silóutántöltéskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a siló közelében!

Felelős: F/B, S/A, T

- A silókat csak az arra alkalmas járművel, hozzáértő személyzettel lehet szállítani és átállítani. Daruval történő szállítás, átrakodás, áthelyezés szigorúan tilos!

Felelős: F/B, S/A

- A silónak függőlegesen kell állnia.

Felelős: F/B, S/A

- Különösen óvatosságnak kell lenni művelt földterületek, csőárkok, lejtők és egyéb veszélyes területek, föld depóniák közelében, ha a siló hosszabb ideig ott áll, valamint, ha kedvezőtlenek az időjárási feltételek (pl. fagyos talaj)!

Felelős: F/B

- Ha áll a siló, de különösen üzemelés és töltés közben állandóan figyelni kell arra, hogy az alépítmény ne süllyedjen meg. Adott esetben az ellenintézkedéseket idejében meg kell tenni!

Felelős: F/B, T

- Ha a silót nyilvános közlekedési területen állítják fel, akkor a járdán, vagy utcán való felállításra külön engedélyt kell kérni a helyi hivataltól, vagy közlekedési hatóságtól! A silót el kell látni színes, fényvisszaverő fóliával, valamint figyelmeztető lámpákkal! A helyfoglalásra vonatkozó engedélyt a silóállító részére fel kell mutatni!

Felelős: F/B

- A maximális talajterhelés tele silónál 0,3 N/mm. Ennek a teherbírásnak megfelelően kell a munkaterületet kialakítani!

Felelős: F/B

- Ha a talaj teherbírása nem megfelelő, alapozni kell! Általában vasbeton alapot kell készíteni! Az egyedi alappal szemben előnyben kell részesíteni a sík- ill. sávalapot!

Felelős: F/B



- A betonalap helyett használhatunk talpfákat is, amennyiben az alap teherbíró és rendelkezik az előírt több, mint $0,2 \text{ N/mm}^2$ –es nyomószilárdsággal. A talpfának legalább 3–3,5 m hosszúnak, 30 cm szélesnek és 8 cm vastagnak kell lennie.

Felelős: F/B

- Üres silókat, adott esetben, a szélerő ellen biztosítani kell!

Felelős: F/B

- Feltöltéskor a feltöltő és levegőztető nyílásokat ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e elzáródva, valamint az összes biztonsági berendezés működését is le kell ellenőrizni!

Felelős: F/B, T

- A silót nem szabad teljes telítődésig megtölteni! A silóban keletkező töltőnyomás nem lehet több, mint 0,1 bar! A tartályban töltés után nem maradhat levegő túlnyomás.

Felelős: T

- A levegőztető vezetékét folyamatosan szabadon kell tartani, a nyomás és a vákuum a tartályban nem keletkezhet!

Felelős: F/B, S/A, T

- Minden, a silóban keletkezett kárt és egyéb meghibásodást, vagy rongálódást haladéktalanul jelenteni kell a bérbeadónak!

Felelős: F/B, S/A, T

- A megrendelő, bérlő, felhasználó felel minden veszélyért és kárért, amely a siló használatakor keletkezik.

Felelős: F/B

- A szárazanyag kifolyásának javítására elektromos rázógépként, vibrátorként csak a gyártó által engedélyezett, felszerelt, rázóberendezéseket lehet használni! A rázó rögzítésére kizárólag az erre a célra felhegesztett tartólap szolgál.

Felelős: F/B

- A rázóberendezés csak a szállító- vagy keverőgéppel együtt lehet üzemben. Ha üres a siló, a rázót azonnal ki kell kapcsolni!

Felelős: F/B

- A siló töltésekor minden, a megrendelő, bérlő, használó által rászertelt berendezést el kell távolítani!

Felelős: F/B, S/A

- Szállítás előtt a tető- és az állvány széleiről minden szennyeződést el kell távolítani! A befúvó és levegőztető vezetékeket, valamint a silózáró tetőt szállítás közben zárva kell tartani! Üzembe helyezéskor a nyomásmentes silók befúvó és levegőztető vezetékeit ki kell nyitni!

Felelős: F/B, S/A


A siló alkalmazásának feltétele a 380 V áram-csatlakozás 3x32 A „C” típusú biztosítékkal. A szervízútnak hozzáférhetőség szempontjából folyamatosan járhatónak kell lennie nehéz tehergépjárművel is. A silóállító és töltő autó helyigénye a behajtási szélességet illetően 3,5 m, a behajtási magasságra vonatkozóan 4,1 m.

