

SAKRET®



ESZTRICHEK



**Alapfelület előkészítők
Esztrichek
Kiegészítő termék
Silótechnika**

Időtálló minőség az építőiparban!

2





SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.


A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen katalógusban szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírás szerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.




ESZTRICHEK

◆ Rétegrendi javaslatok	2
◆ Alapfelület előkészítők	3 - 4
◆ Esztrichek	5 - 8
◆ Kiegészítő termék	9
◆ Silótechnika	10 - 11




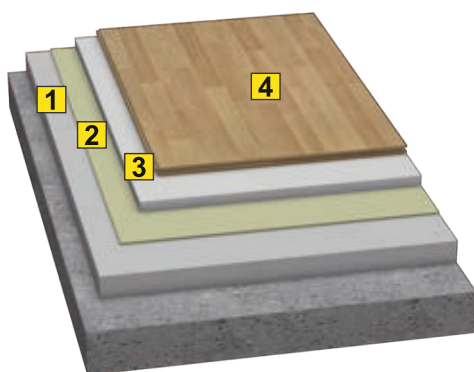

- 1** - BE-04/BE-04A/BE-08 esztrich
- 2** - UG nedszíváskiegyenlítő alapozó
- 3** - AMS/BAM/FAM önterülő aljzatkiegyenlítő
- 4** - burkolat

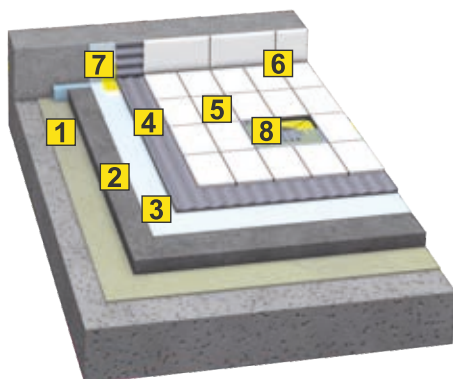

- 1** - SHG gyorskötésű alapozó
- 2** - BE-04/BE-04A/BE-08 esztrich
- 3** - AA/SBA kenhető szigetelés
- 4** - FFK/EF flexibilis csemperagasztó
- 5** - burkolat
- 6** - FFv keskenyfugázó + SD szilikontömítő
- 7** - D flexibilis szigetelő szalag
- 8** - padlóösszefolyó

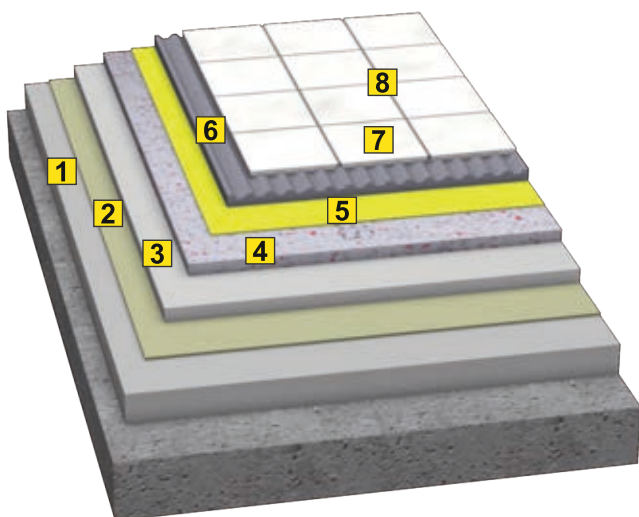

- 1** - EPS100 lépésálló hőszigetelés - úsztató réteg
- 2** - SHG gyorskötésű alapozó
- 3** - BE-04/BE-04A/BE08 esztrich
- 4** - AMS/BAM/FAM önterülő aljzatkiegyenlítő
- 5** - AA/SBA kenhető vízszigetelés
- 6** - FFK/EF flexibilis csemperagasztó
- 7** - burkolat
- 8** - FFv keskenyfugázó

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTŐK

SAKRET® UG univerzális alapozó

Tulajdonságok

- jó pórustömítő tulajdonság, nedvszívás-kiegyenlítés
- vizes bázisú opálos színű, a páraáteresztést csak csekély mértékben befolyásolja
- kiválóan tapad mindenféle ásványi alapfelülethez
- ideális alapozója festékeknek, csemperagasztóknak, esztricheknek stb.
- gyorsan szárad és köt, kikötve fagy- és időtálló

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
23239001	Oldószermentes alapozóként szolgál a nedvszívó alapfelületeken és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználhatóság. A termék az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható (1:1 - 1:3 vagy hígítás nélkül).	kb. 0,5 - 3,0 dl/m ² erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától	1 literes kanna	-	sárgán pigmentált kézi, gépi feldolgozás
23239005			5 literes kanna	-	
23239010			10 literes kanna	-	
23239020			20 literes kanna	-	



SAKRET® SHG gyorskötésű alapozó

Tulajdonságok

- jó felületi tapadásjavító tulajdonság
- vizes bázisú kékes színű, kvarccal töltött alapozó
- kiválóan tapad mindenféle nem nedvszívó és szennyezett ásványi alapfelületekre
- hidegburkolás esetén csempe a csempére alapozójaként
- járdafestékekkel átkent beton felületek hidegburkolási munkáira
- OSB alapfelületre, bitumennel részben szennyezett beton aljzatokra
- tükörsima betonaljzatok tapadó hídjaként

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
23260105	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális például lapra lap burkolási feladatokhoz.	kb. 0,5 - 1,5 dl/m ² erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától	5 literes vödör	-	száradási idő: kb. 1 óra



SAKRET® TGR mélyalapozó

Tulajdonságok

- jó pórustömítő tulajdonság, nedvszívás-kiegyenlítés
- vizes bázisú opálos színű, a páraáteresztést csak csekély mértékben befolyásolja
- kiválóan tapad mindenféle ásványi alapfelülethez
- ideális alapozója festékeknek, csemperagasztóknak, esztricheknek stb.
- gyorsan szárad és köt, kikötve fagy- és időtálló

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Egyéb
23232005	Oldószermentes alapozóként szolgál az erősen nedvszívó alapfelületeken és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználhatóság.	kb. 1,0 - 2,0 dl/m ² erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától	5 literes kanna	-	kézi, gépi feldolgozás
23232020			20 literes kanna	-	



ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTŐK


SAKRET® Rekopox-G 2 komponensű általános epoxi alapozó

Tulajdonságok

- 2 komponensű
- Sokoldalú felhasználhatóság alapozóként, habarcs készítéséhez
- kiváló mechanikai ellenálló képesség
- kiváló víz-, só-, lúg-, olaj- és benzinállóság, jó általános vegyszerállóság
- kiváló tölthetőség kvarchomokkal
- száraz hőállósága rövid terhelésnél -30C°- +105C°-ig, tartós terhelésnél +70C°-ig.
- falra és aljzatra, beton impregnálására
- epoxi bevonatrendszerek alapozójaként, betonra, cement esztrichre
- nedves hőállósága rövid terhelésnél +60C° tartós terhelésnél +50C°-ig.
- kvarchomokkal töltve különböző összetételű, nagy szilárdságú beton és felületkiegyenlítő habarcs összeállítására
- beton kitéréseinek javítására, repedések megszüntetésére
- poliuretán bevonatok alapozójaként is alkalmazható, ha a biztos tapadás érdekében kvarchomokkal beszórkjuk és a poliuretán réteg felhordása előtt a teljes kikeményedést (20 C°-on, min. 24 óra) megvárjuk



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés
23144518 23144509	Kétkomponensű epoxi (reaktív műgyanta) bázisú gyors alapozó minden nem nedvszívó felületre.	Felhasználástól függ	18 + 9 kg kanna

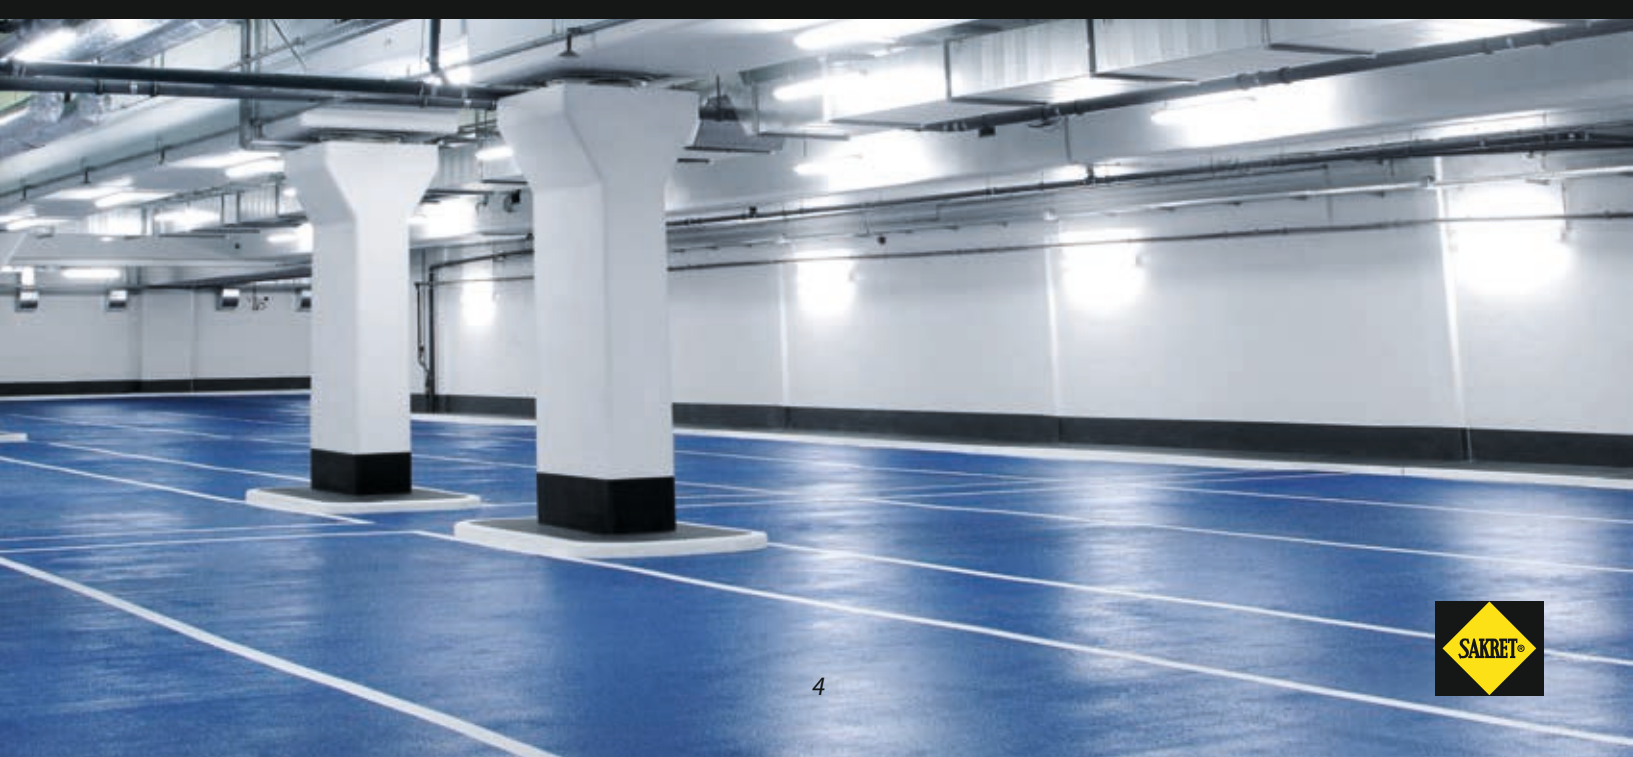

CEMENT KÖTŐANYAGÚ ESZTRICHEK

SAKRET® BE-04 beton esztrich C20

Tulajdonságok

- beltéri, (kialakítási módtól függően) 30-50 mm rétegvastagság
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- C20-as nyomószilárdsági minőség
- beltéri aljzatokra
- padlófűtéshez, úsztatott réteg kialakításához
- kitöltő betonként
- aljzatképzéshez

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12010040	C20 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400 kg	0-4 mm
12010000	Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához.		35 zsák/raklap	-	
			silós	-	



SAKRET® SZÁRAZBETON C20

Tulajdonságok

- kül- és beltéri, fagyálló, hidraulikus kötésű betonesztrich
- 0-1 mm szemcseméretű, anyagában besimítható
- alkalmas padlófűtés ágyazásához, ideális hidegburkolatok fogadófelületének
- egyszerűen bekeverhető (csak vizet kell hozzáadni), könnyen bedolgozható
- normál terhelésű aljzatok készítéséhez, csúszó-, kötő- és úsztatott esztrich kialakítására
- vízzel terhelt felületek lejtéskialakítási feladataihoz
- szaniterek alábetonozásához, beton épületelemek készítéséhez pl.: virágládák

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12010025	C20 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához.	20 kg/m ² /cm	25 kg zsák 48 zsák/raklap	1200 kg	0-4 mm



SAKRET® BE-04 A beton esztrich C30

Tulajdonságok

- kültéren (kialakítási módtól függően) 30-50 mm rétegvastagság
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- fagyálló
- C30-as nyomószilárdsági minőség
- beltéri és kültéri aljzatokra
- padlófűtéshez, úsztatott réteg kialakításához
- kitöltő betonként
- aljzatképzéshez
- járdakészítéshez

Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12010030	C30 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. Kül- és beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához. Alkalmazható kültéri normál terhelésű járdák, közlekedési felületek kialakítására.	20 kg/m ² /cm	30 kg zsák	1260 kg	0-4 mm
12010100			42 zsák/raklap	-	
			silós	-	



CEMENT KÖTŐANYAGÚ ESZTRICHEK

SAKRET® BE-08 beton esztrich C20

Tulajdonságok

- kül- és beltéri felhasználhatóság
- vízálló, hidraulikus kötésű
- azbesztmentes, időjárás- és fagyálló, jó állagú, könnyen simítható
- padlófűtésekhez alkalmas
- A1 tűzvédelmi osztály
- MSZ EN 13813 alapján CT-C20-F4 minőségű esztrich
- C20 nyomószilárdságú osztály
- aljzatbetonok, vasalt aljzatok kialakítására, padlófűtés esztrich munkáihoz, kitöltő betonként, hideg és meleg burkolatok fogadófelületének
- kötő-, csúszó- és úsztatott aljzatok kialakításához



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12020040	C20 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	0-8 mm

VÍZZÁRÓ ESZTRICHEK

SAKRET® BE-04 A VZ vízzáró esztrich C35

Tulajdonságok

- beltérben (kialakítási módtól függően) 30-50 mm rétegvastagság
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- vízzáró tulajdonság KK beton-konzisztencia választása esetén
- C35 nyomószilárdsági osztály
- beltéri és kültéri aljzatokra, padlófűtéshez, úsztatott réteg kialakításához, kitöltő betonként
- aljzatképzéshez vízzáró tulajdonsággal
- járdakészítéshez



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12011140	C35 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához, vízzáró tulajdonsággal.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	0-4 mm
12010100			silós	-	

SAKRET® BE-08 A VZ vízzáró esztrich C35

Tulajdonságok

- beltéri és kültéri aljzatokra
- padlófűtéshez, úsztatott réteg kialakításához
- kitöltő betonként
- aljzatképzéshez vízzáró tulajdonsággal
- járdakészítéshez
- kialakítási módtól függően 40-80 mm rétegvastagság
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- vízzáró tulajdonság KK beton-konzisztencia választása esetén
- C35 nyomószilárdsági osztály



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12022040	C35 minőségű, Cementbázisú, adalékokkal javított, hidraulikus kötésű, gyárilag előkevert vízzáró készbeton. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához, vízzáró tulajdonsággal.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	0-8 mm



Tulajdonságok

- beltéri és kültéri aljzatokra
- kültéri térvízvezető folyásfenék kialakításához
- kitöltő betonként
- önálló kültéri betonként, szerves szennyeződéseknek kitett helyen
- 35-60 mm rétegvastagság vízzáró tulajdonságú XV 3 (H)
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- C35/45-as betonminőség
- szulfátálló, repedésmentes rétegek kialakításához
- szálerősített



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12011140	C35 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához, vízzáró tulajdonsággal.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	0-4 mm
12011100			silós	-	

Tulajdonságok

- 35-80 mm rétegvastagság vízzáró tulajdonságú XV 3 (H)
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- C35/45-as betonminőség
- szulfátálló, repedésmentes rétegek kialakításához
- szálerősített
- beltéri és kültéri aljzatokra
- kültéri térvízvezető folyásfenék kialakításához
- kitöltő betonként
- önálló kültéri betonként, szerves szennyeződéseknek kitett helyen



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
12022140	C35 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő-, csúszó- és úsztatott esztrich kialakításához, vízzáró tulajdonsággal.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák 35 zsák/raklap	1400 kg	0-8 mm



TAPADÓ ESZTRICHEK

SAKRET® AMS önterülő aljzatkiegyenlítő

Tulajdonságok

- beltéri aljzatokra
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia-, márvány járólapok, természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- padlófűtéshez ajánlott
- hidraulikus kötésű, önterülő tulajdonság
- műgyantatartalmú



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
43110025	Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C16-F4, 2-10 mm vastagságban.	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 48 zsák/ raklap	1200 kg	Járható: 24 óra

SAKRET® BAM önterülő aljzatkiegyenlítő

Tulajdonságok

- beltéri aljzatokra
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia-, márvány járólapok, természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopófelületnek nem alkalmazható
- padlófűtéshez ajánlott
- hidraulikus kötésű, önterülő tulajdonság
- műgyantatartalmú



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
43010025	Beltéri aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C20-F5, 2-15 mm vastagságban.	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 48 zsák/ raklap	1200 kg	Járható: 24 óra

SAKRET® FAM gyorskötésű aljzatkiegyenlítő

Tulajdonságok

- beltéri cement kötőanyagú aljzatokra
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia-, márvány járólapok, természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- földem, pincefelületek aljzatkiegyenlítésére
- nem ajánlott targonca-, ill. raklapemelő kocsi-forgalomban igénybe vett területek
- nem ajánlott 2-komponensű és oldószeres melegburkolati ragasztók alá
- nagy végső szilárdságú
- padlófűtéshez ajánlott
- 5 óra után járható
- 24 óra múlva terhelhető
- hidraulikus kötésű, önterülő tulajdonság
- műgyantatartalmú



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
43022025	Beltéri, gyorskötésű aljzatkiegyenlítő, padlófűtés esetén is. Általános, gyors aljzatkiegyenlítési feladatokhoz. CT-C25-F5, 1,5-30 mm vastagságban.	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 48 zsák/ raklap	1200 kg	Járható: 5 óra

Tulajdonságok

- Normál terhelhetőségű expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez
- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- expandált polisztirol
- úsztató rétegnek, padlófűtéshez
- táblaméret: 1000x500 mm
- páradiffúziós ellenállási szám: 30-70
- hővezetési tényező: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
- nyomószilárdság $\geq 100 \text{ kPa}$



Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb
méret függvényében változik	Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez.	-	0,24-0,25 m ³ /bála	-	Táblaméret: 100x50 cm (2 tábla/m ²)



Megbízható alap

Esztrichek a SAKRET-től

Az aljzatképzés ma már messze túlmutat azon, hogy a födémet, illetve a szerelőbetont a kívánt szintmagasságig feltöltjük helyszínen kevert betonnal. A SAKRET a folyamatosan bővülő igényeknek megfelelően, széles választékban kínál esztricheket, illetve esztrichrendszereket, legyen szó úsztató-, csúszó- vagy kötőesztrichről, önterülő vagy hagyományos bedolgozhatóságú esztrichről, cement vagy anhidrit kötőanyagú aljzatképző anyagról. Az anyag, illetve rétegrend választását nagyban befolyásolja a felhasználás helye, kültér, beltér, vizes helység, lakószoba, a kívánt lépéshang-, illetve hőszigetelés elérése, és a kivitelezésre rendelkezésre álló idő.

SAKRET SILÓTECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Tiszta, biztonságos, gazdaságos.

Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű termék. Ez aztán a tökéletes logisztika! Nem kell aggódnia tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell félnie. Az Ön által választott minőségi termék – felhasználásra kész állapotban – optimális körülmények között, védett helyen van. Időt takarít meg! Pontosan annyi habarcsot használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék anyag, így pedig pénzt takarít meg!

A személyre szabott megoldás!


Silók

Cégünknek nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító berendezésnek (töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csonk). A silók felállításakor a maximálisan szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően 22-24 tonna.

Silótelepítés, töltés

A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését 3 munkanapos szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást követően. A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérleg-jegyet küldünk.

SAKRET siló helyigény, töltöttségi szintek

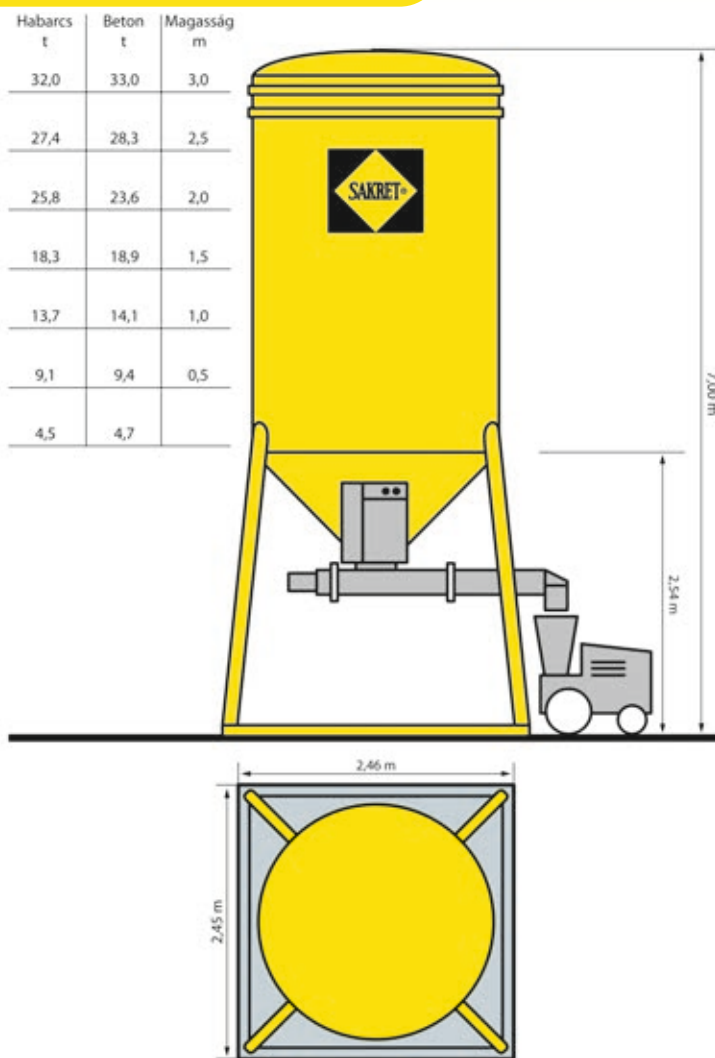

Visszavásárlás

A silóban maradt anyagot, igény esetén - a szavatossági idő lejártá előtt min. 45 nappal - visszavásároljuk, de 3 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt nem áll módunkban visszavenni.


A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 10.000 Ft/tonna szállítási és kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóvá írjuk. A mérlegelés eredményét a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt minden esetben elfogadni.

Feltöltés

Az anyagok szétosztályozódásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait a táblázat tartalmazza.

A siló telepítésének feltételei

A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek biztosítani kell. A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető, járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepítőautóval és öttengelyes, 16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvénnel). A szállítás úthibáiból eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közterületfoglalási engedély, Behajtási-, Rakodási engedély stb.) biztosítása a Megrendelő feladata és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.

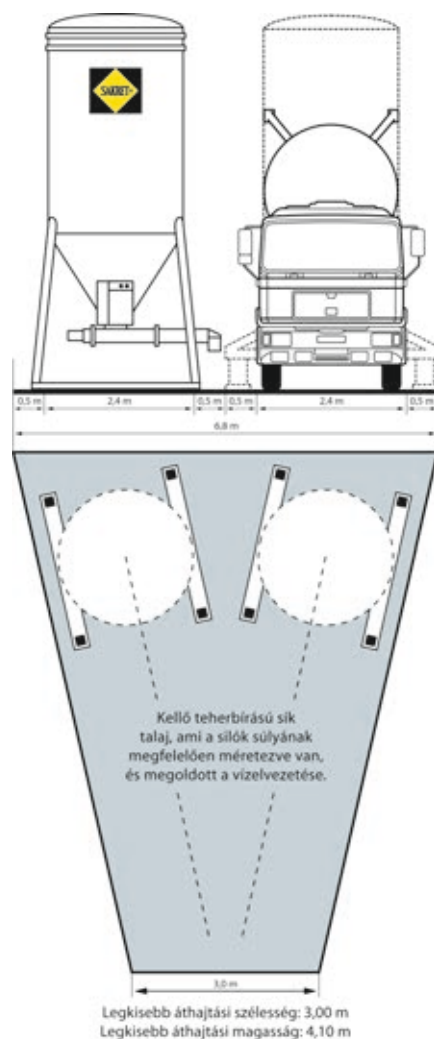

SAKRET SILÓK SZÁLLÍTÁSÁNAK, FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Rövidítések magyarázata:

F = Felhasználó

B = Bérló

S = Silószállító

A = Silóállító

T = Silótöltő



- A siló felállításának helyét úgy kell megválasztani és előkészíteni, hogy ezt a silóállító és silótöltő gépjárművek biztonságosan tudják megközelíteni. Itt figyelembe kell venni, hogy a járművek összsúlya mintegy 40 tonna. Figyelembe kell venni az előírt biztonsági távolságot az elektromos légvezetékektől. Ha ezt nem lehet betartani, egyeztetni kell az elektromos áramot szolgáltató vállalattal. A felhasználó által kiválasztott helyet személyesen kell kijelölni vagy egyértelmű jelzéssel kell ellátni.

Felelős: F/B

- A felállított siló helyigénye egy 3x3 méter nagyságú sík terület, mely védett kell, hogy legyen a vízmosástól és lecsúszástól.

Felelős: F/B

- Ha a silót alap vagy építési árok mellett állítják fel, ügyelni kell arra, hogy az építési gödörtől való szükséges biztonsági távolság meglegyen. A siló felállításához segítséget nyújt a következő képlet: árok- vagy lejtőmélység x 1,7 = siló távolsága az árok szélétől.

Felelős: F/B, S/A

- Rakodáskor, silófelállításkor, siló utántöltéskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a siló közelében!

Felelős: F/B, S/A, T

- A silókat csak az arra alkalmas járművel, hozzáértő személyzettel lehet szállítani és átállítani! Daruval történő szállítás, átrakodás, áthelyezés szigorúan tilos!

Felelős: F/B, S/A

- A silónak függőlegesen kell állnia!

Felelős: F/B, S/A

- Különösen óvatosságnak kell lenni művelt földterületek, csőárkok, lejtők és egyéb veszélyes területek, föld depóniák közelében, ha a siló hosszabb ideig ott áll, valamint ha kedvezőtlenek az időjárási feltételek (pl. fagyos talaj)!

Felelős: F/B

- Ha áll a siló, de különösen üzemelés és töltés közben állandóan figyelni kell arra, hogy az alépítmény ne süllyedjen meg! Adott esetben az ellenintézkedéseket idejében meg kell tenni!

Felelős: F/B, T

- Ha a silót nyilvános közlekedési területen állítják fel, akkor a járdán, vagy utcán való felállításra külön engedélyt kell kérni a helyi hivattól, vagy közlekedési hatóságtól! A silót el kell látni színes, fényvisszaverő fóliával, valamint figyelmeztető lámpákkal! A helyfoglalásra vonatkozó engedélyt a silóállító részére fel kell mutatni!

Felelős: F/B

- A maximális talajterhelés tele silónál 0,3 N/mm². Ennek a terhelésnek megfelelően kell a munkaterületet kialakítani!

Felelős: F/B

- Ha a talaj teherbírása nem megfelelő, alapozni kell! Általában vasbeton alapot kell készíteni! Az egyedi alappal szemben előnyben kell részesíteni a sík- ill. sávalapot!

Felelős: F/B

- A beton alap helyett használhatunk talpfákat is, amennyiben az alap teherbíró és rendelkezik az előírt több, mint 0,2 N/mm²-es nyomószilárdsággal. A talpfának legalább 3-3,5 m hosszúnak, 30 cm szélesnek és 8 cm vastagnak kell lennie!

Felelős: F/B

- Üres silókat, adott esetben, a szélérő ellen biztosítani kell!

Felelős: F/B

- Feltöltéskor a feltöltő és levegőztető nyílásokat ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e elzáródva, valamint az összes biztonsági berendezés működését is le kell ellenőrizni!

Felelős: F/B, T

- A silót nem szabad teljes telítődésig megtölteni! A silóban keletkező töltőnyomás nem lehet több, mint 0,1 bar! A tartályban töltés után nem maradhat levegő túlnyomás.

Felelős: T

- A levegőztető vezetéket folyamatosan szabadon kell tartani, a nyomás és a vákuum a tartályban nem keletkezhet!

Felelős: F/B, S/A, T

- Minden, a silóban keletkezett kárt és egyéb meghibásodást, vagy rongálódást haladéktalanul jelenteni kell a bérbeadónak!

Felelős: F/B, S/A, T

- A megrendelő, bérló, felhasználó felel minden veszélyért és kárért, amely a siló használatakor keletkezik.

Felelős: F/B

- A szárazanyag kifolyásának javítására elektromos rázógépként, vibrátorként csak a gyártó által engedélyezett, felszerelt, rázóberendezéseket lehet használni! A rázó rögzítésére kizárólag az erre a célra felhegesztett tartólap szolgál.

Felelős: F/B

- A rázóberendezés csak a szállító- vagy keverőgéppel együtt lehet üzemben. Ha üres a siló, a rázót azonnal ki kell kapcsolni!

Felelős: F/B

- A siló töltésekor minden, a megrendelő, bérló, használó által rászerezett berendezést el kell távolítani!

Felelős: F/B, S/A

- Szállítás előtt a tető- és az állvány széleiről minden szennyeződést el kell távolítani! A befúvó és levegőztető vezetékeket, valamint a silózáró tetőt szállítás közben zárva kell tartani! Üzembe helyezéskor a nyomásmentes silók befúvó és levegőztető vezetékeit ki kell nyitni!


Felelős: F/B, S/A





SAKRET®

ESZTRICHEK

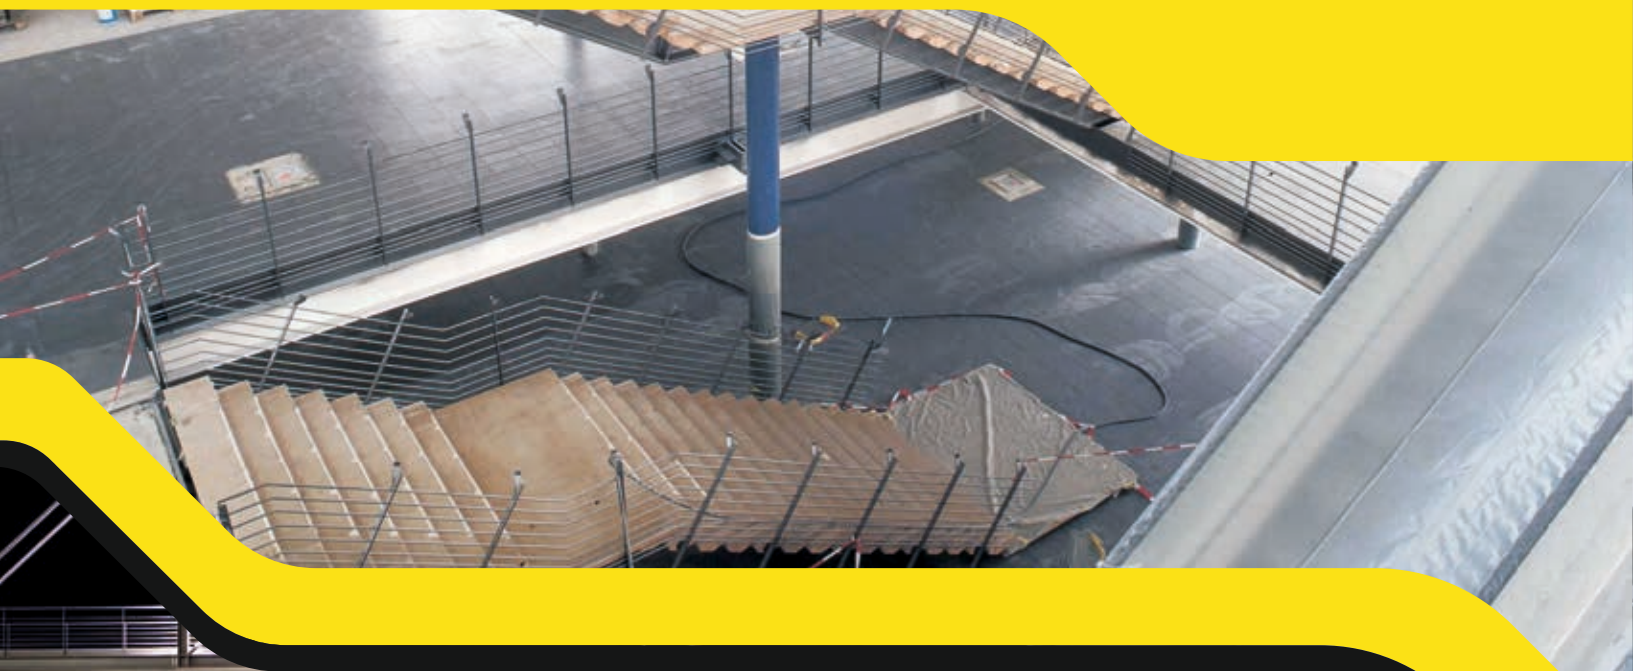

2

Időtálló minőség az építőiparban!

© **SAKRET HUNGÁRIA Bt.**

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa tagja

H-9241 Jánossomorja, Új Ipartelep

Tel.: +36 96 565 192

E-mail: sakret@sakret.hu

WWW.SAKRET.HU